


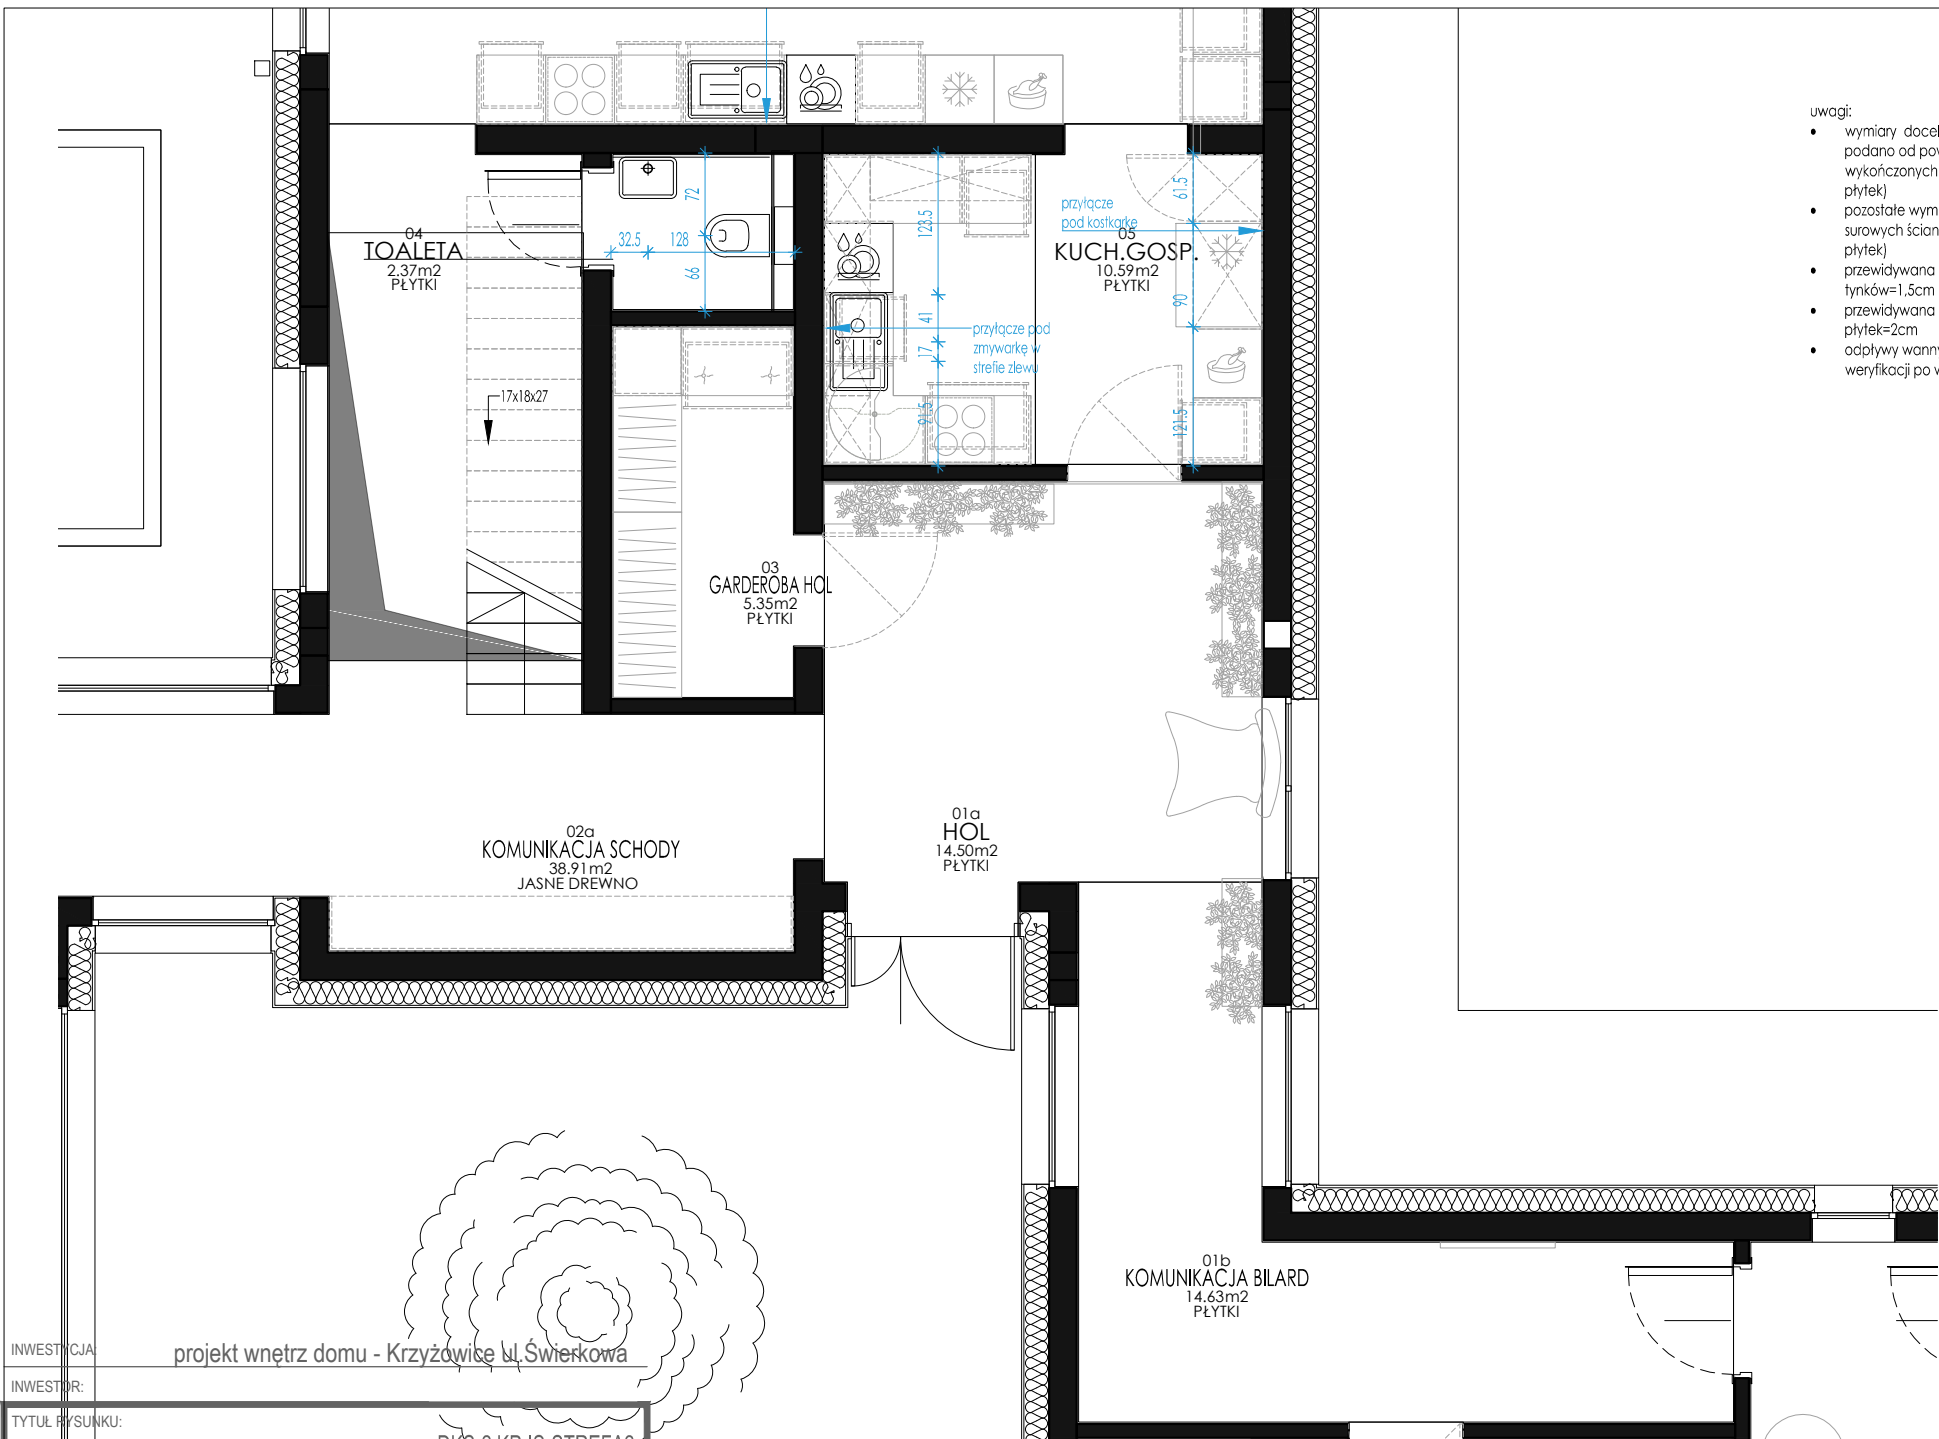

- uwagi:
- wymiary docelowe brodzików podano od powierzchni wykończonych (od tynków oraz płytek)
 - pozostałe wymiary podano od surowych ścian (nie tynków/ płytek)
 - przewidywana grubość tynków=1,5cm
 - przewidywana grubość płytek=2cm
 - odpływy wanny i brodzików do weryfikacji po wyborze sprzętów

INWESTYCJA: projekt wnętrza domu - Krzyżowice ul. Świerkowa

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IS-STREFA2

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie



	lampa sufitowa wisząca
	oprawa podtynkowa wpuszczana pojedyncza potrójna w skosie
	oprawa nastropowa pojedyncza podwójna reflektor refl. podwójny szynoprzewód listwa
	oświetlenie liniowe led
	anemostat nawiewny/wywiewny
	głośnik sufitowy
	sufit podwieszony /wnęka na oświetlenie
	spód sufitu podwieszonego mierzony od wykończonej posadzki

UWAGI DO WYMIARÓW INST. ELEKTRYCZNEJ
 -odległości podano od ścian bez tynków
 -wysokości podano od wykończonej podłogi


INWESTYCJA: projekt wnętrza domu - Krzyżowice ul. Świerkowa

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU: DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA2


DATA:

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

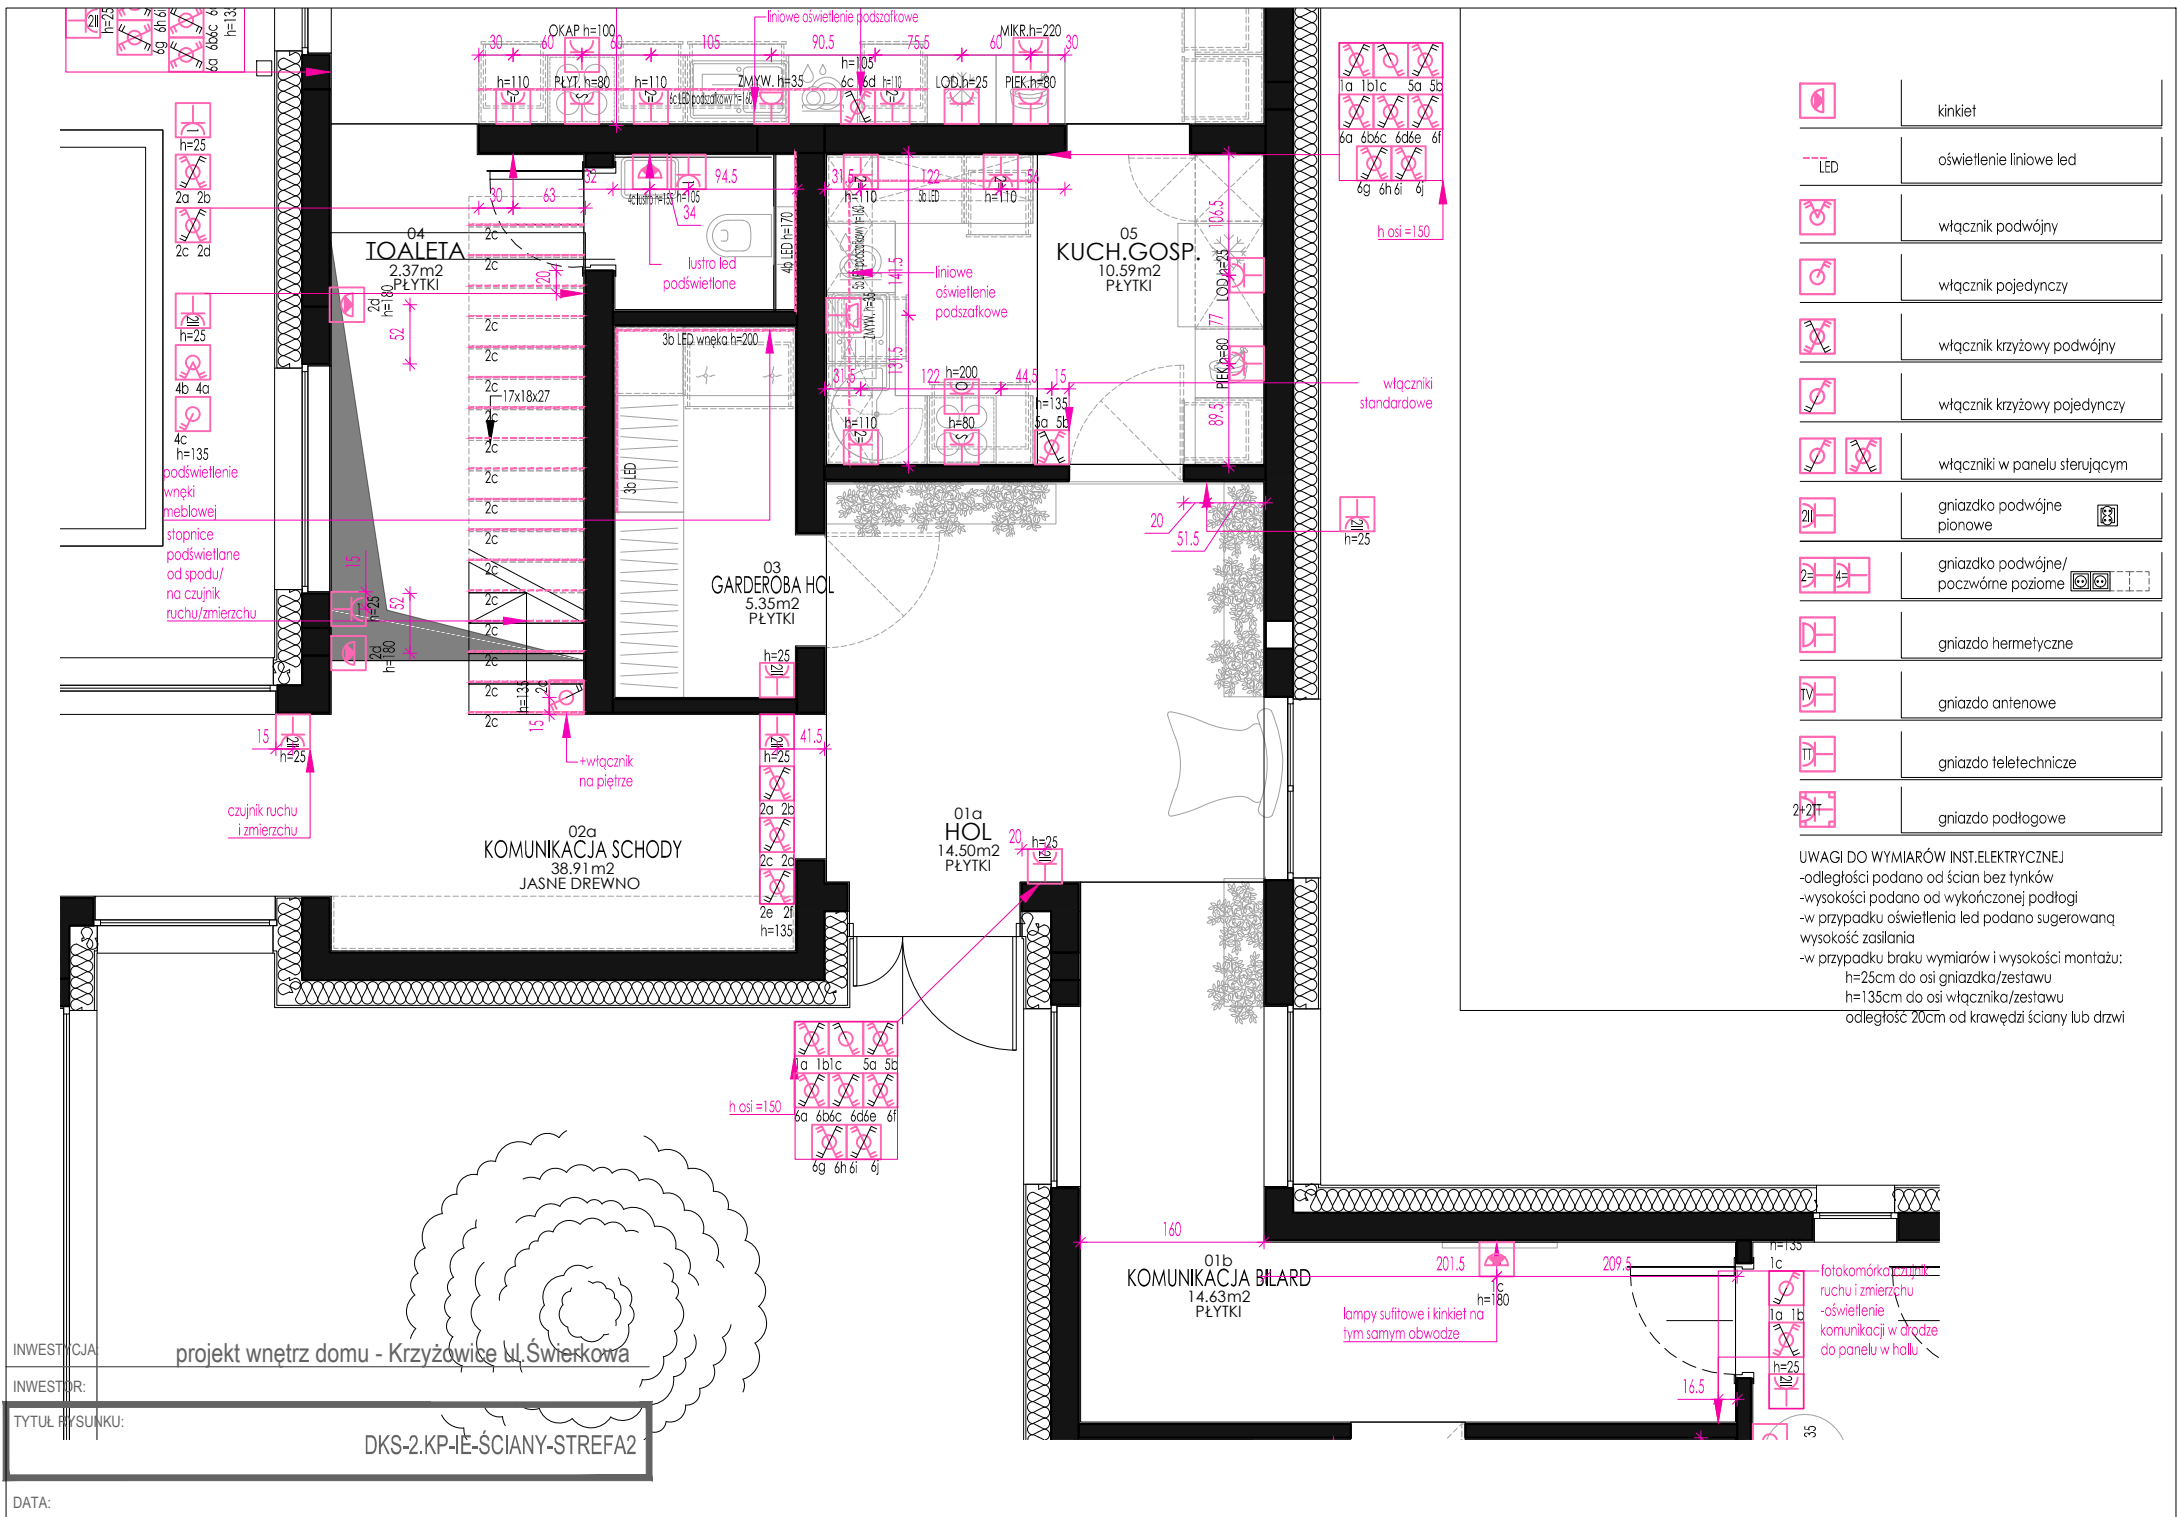





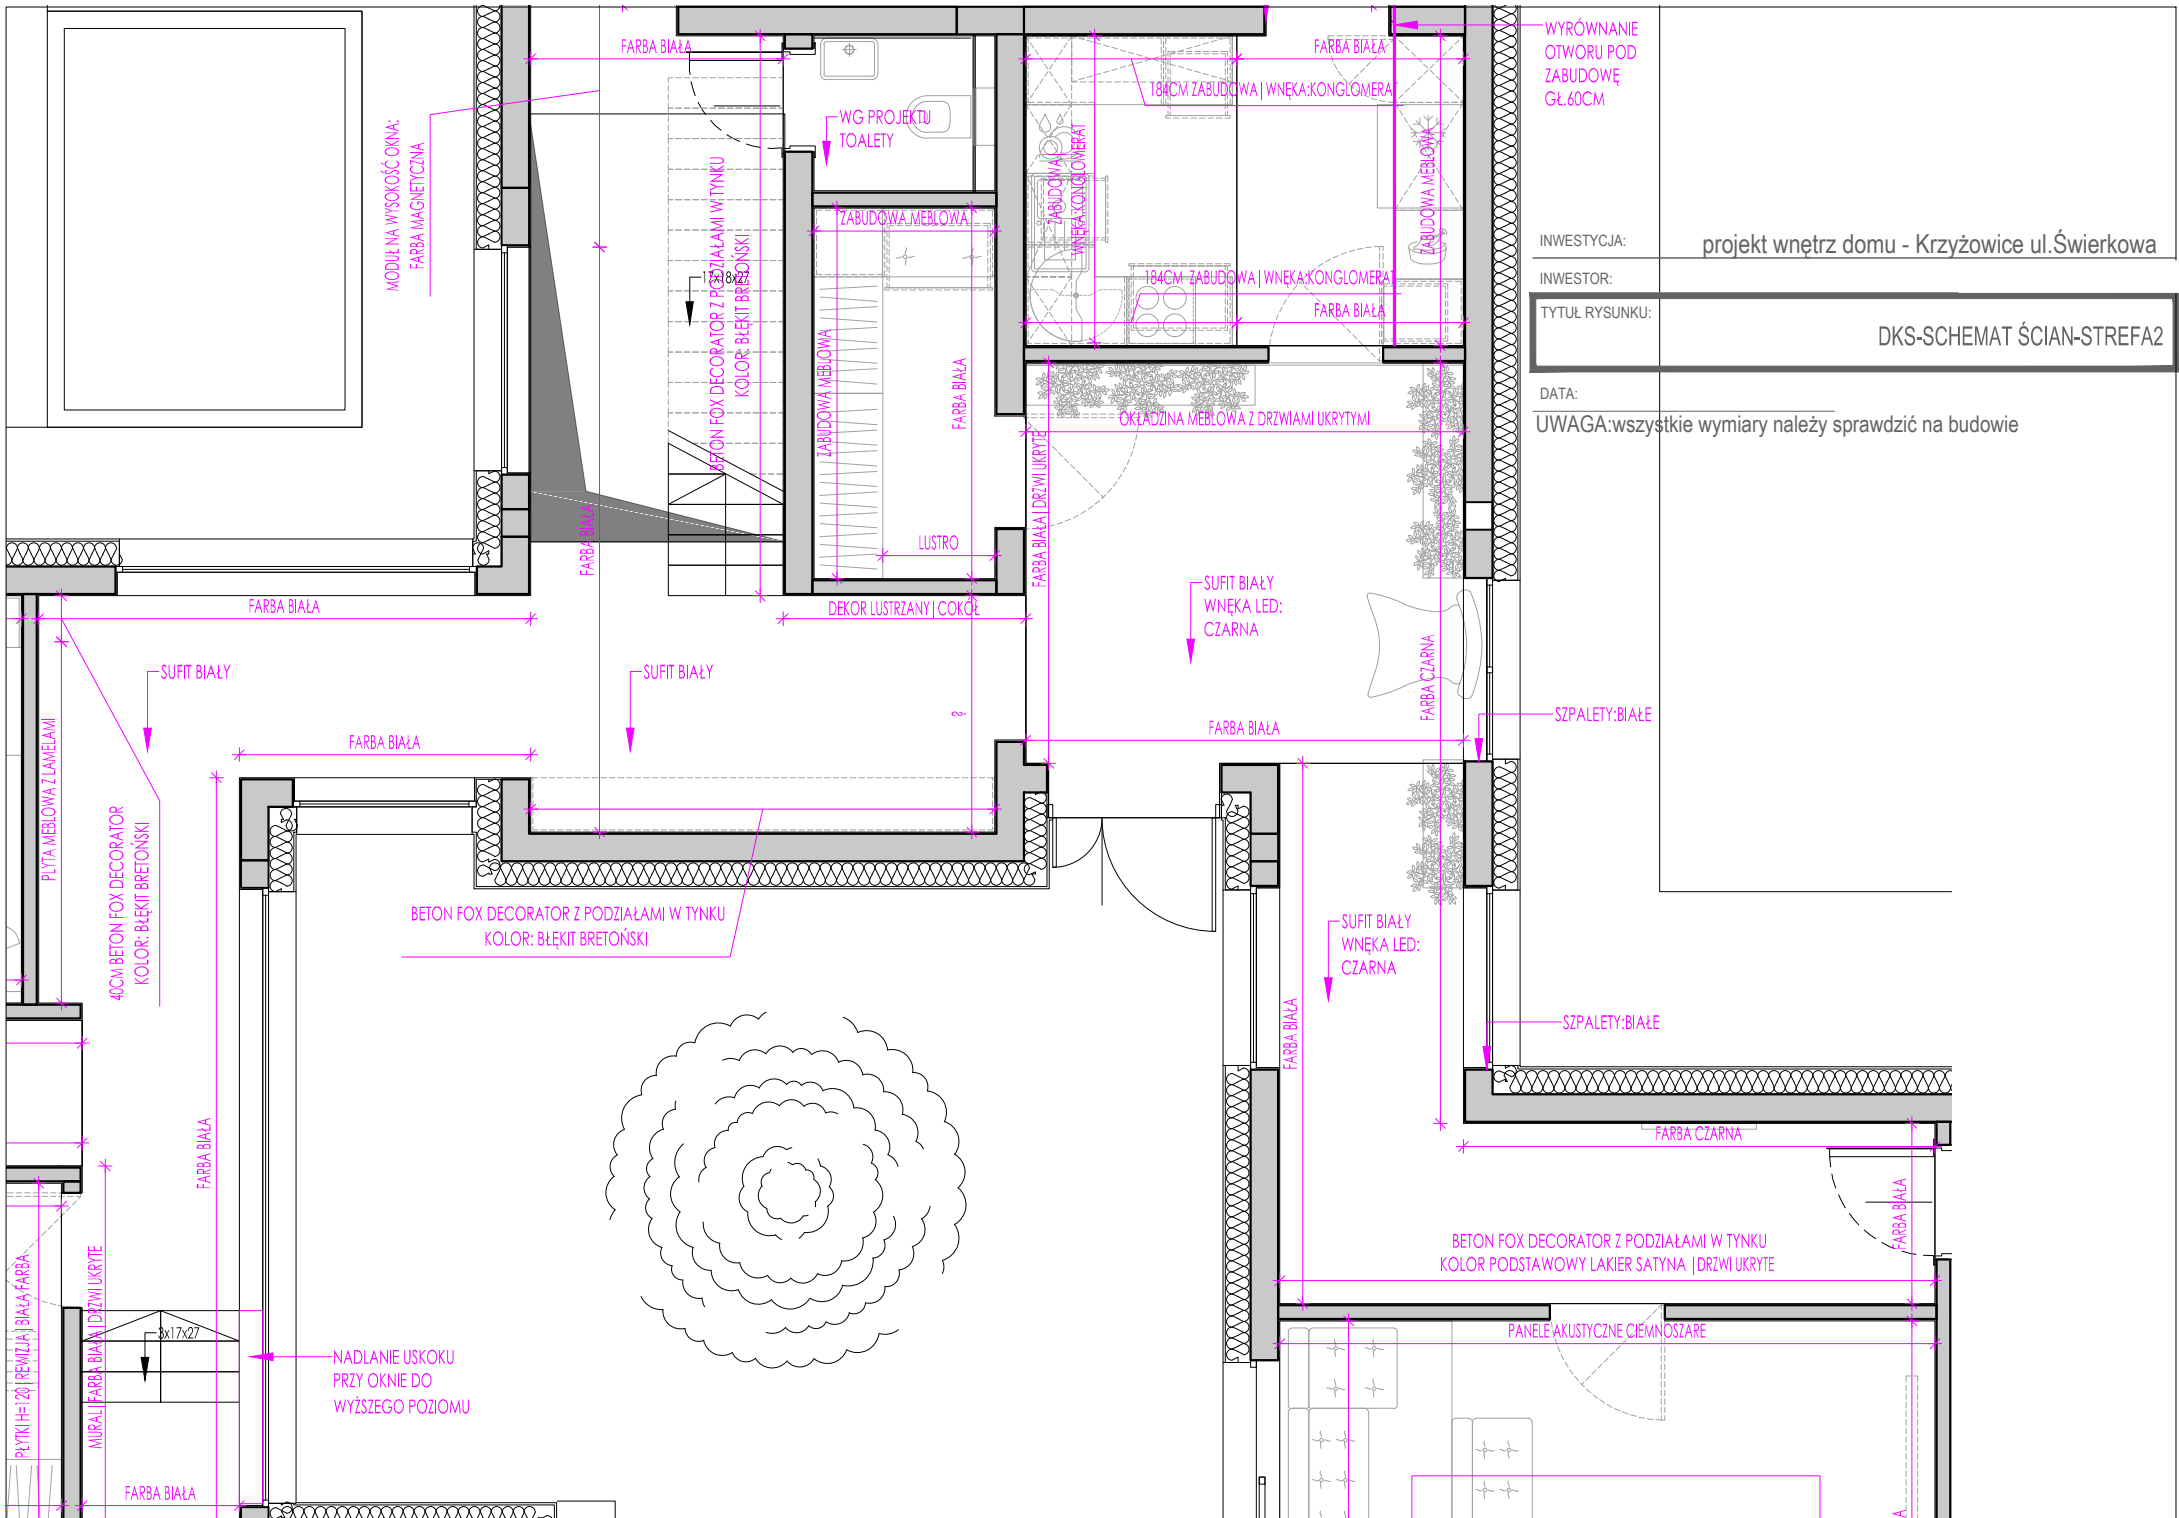

WYRÓWNANIE OTWORU POD ZABUDOWĘ GŁ.60CM	
INWESTYCJA:	projekt wnętrz domu - Krzyżowice ul.Świerkowa
INWESTOR:	
TYTUŁ RYSUNKU:	DKS-SCHEMAT ŚCIAN-STREFA2
DATA:	
UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie	