


uwagi:

- wymiary docelowe brodzików podano od powierzchni wykończonych (od tynków oraz płytek)
- pozostałe wymiary podano od surowych ścian (nie tynków/ płytek)
- przewidywana grubość tynków=1,5cm
- przewidywana grubość płytek=2cm
- odpływy wanny i brodzików do weryfikacji po wyborze sprzętów

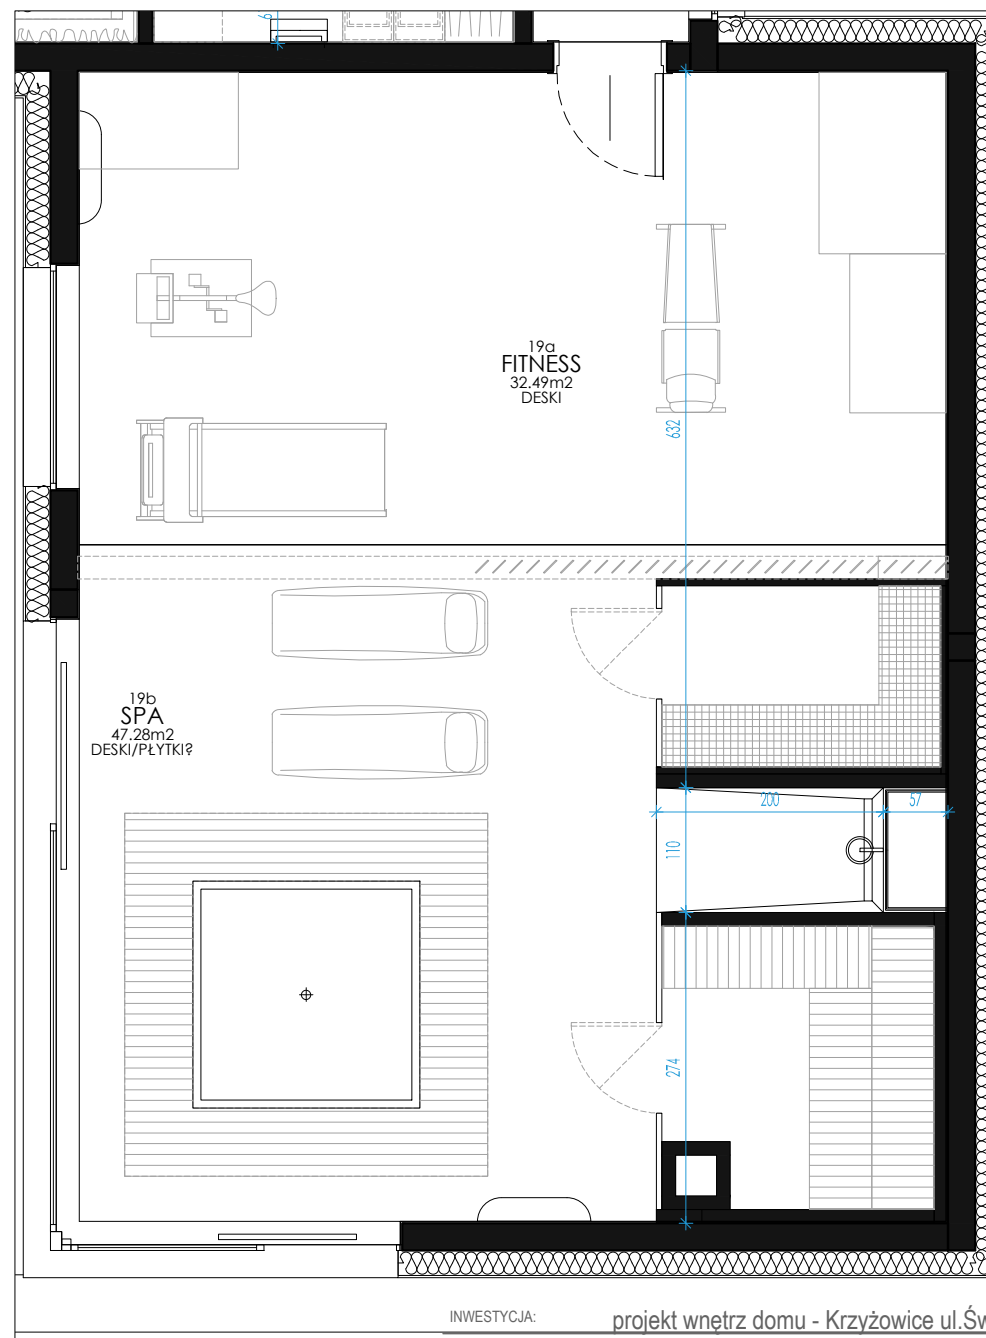

INWESTYCJA: projekt wnętrzu domu - Krzyżowice ul. Świerkowa

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IS-STREFA5

DATA:


UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

	lampa sufitowa wisząca
	oprawa podtynkowa wpuszczana pojedyncza potrójna w skosie
	oprawa nastradowa pojedyncza podwójna reflektor refl. podwójny szynoprzewód listwa
	oświetlenie liniowe led
	anemostat nawiewny/wyiewny
	głośnik sufitowy
	sufit podwieszony /wnęka na oświetlenie
	spód sufitu podwieszonego mierzony od wykończonej posadzki

UWAGI DO WYMIARÓW INST. ELEKTRYCZNEJ

-odległości podano od ścian bez tynków

-wysokości podano od wykończonej posadzki

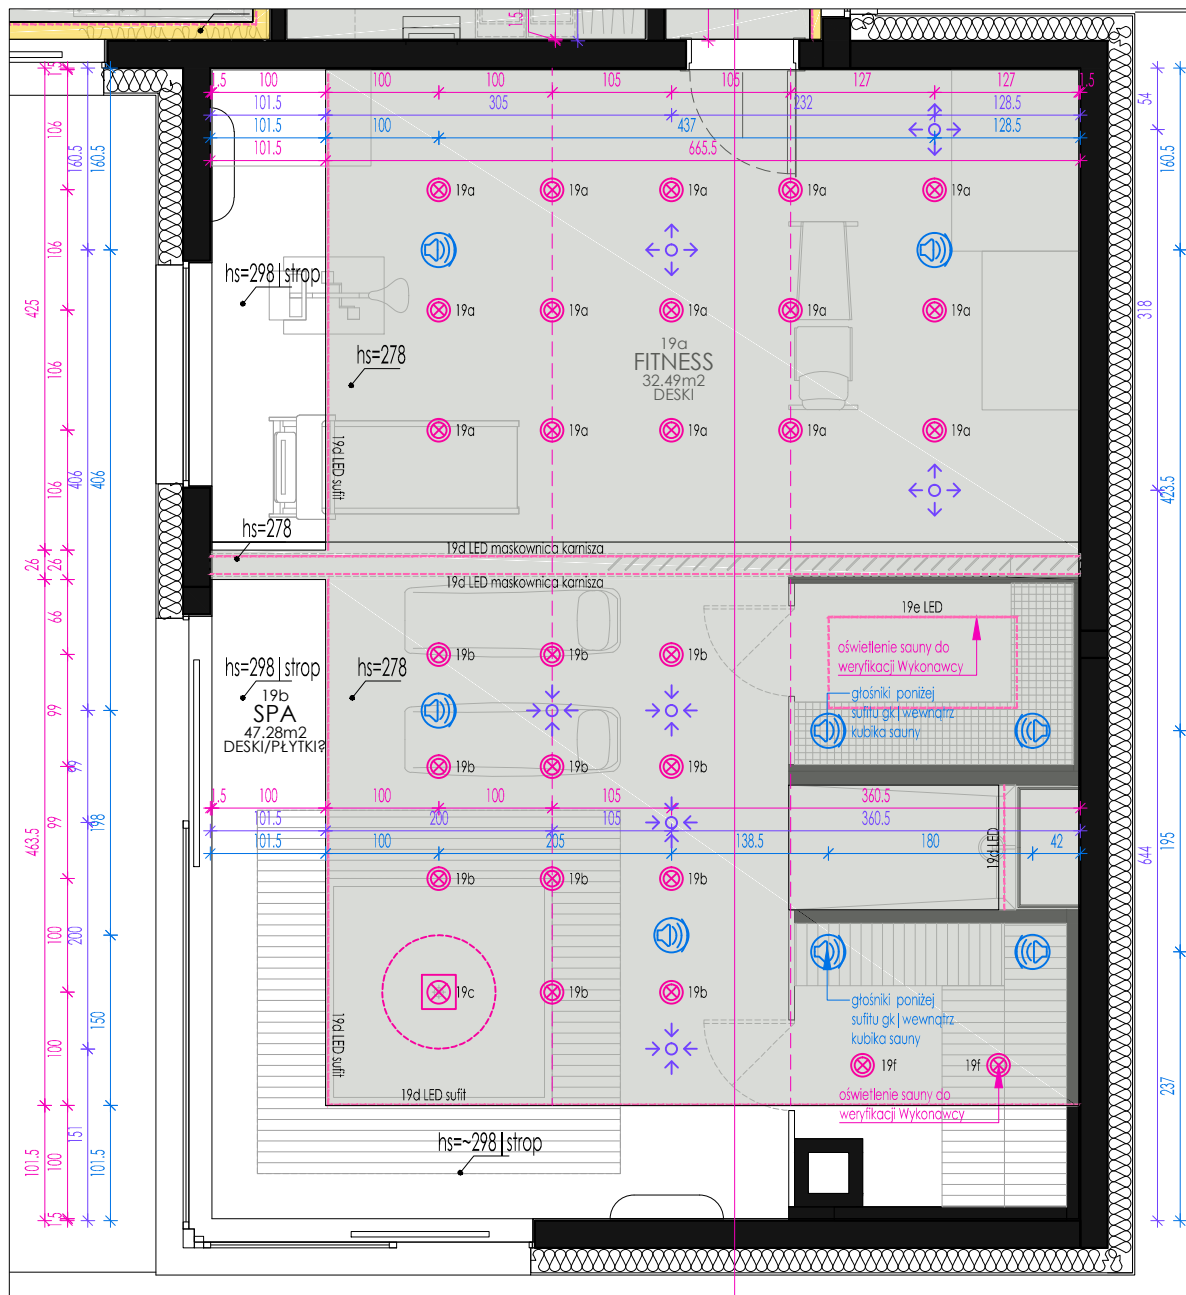

INWESTYCJA: projekt wnętrz domu - Krzyżowice ul. Świerkowa

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA5


DATA:

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

	kinkiet
	oświetlenie liniowe led
	włacznik podwójny
	włacznik pojedynczy
	włacznik krzyżowy podwójny
	włacznik krzyżowy pojedynczy
	właczniki w panelu sterującym
	gniazdko podwójne pionowe
	gniazdko podwójne/poczwórne poziome
	gniazdło hermetyczne
	gniazdło antenowe
	gniazdło teletechniczne
	gniazdło podłogowe

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ

- odległości podano od ścian bez tynków
- wysokości podano od wykończonej podłogi
- w przypadku oświetlenia led podano sugerowaną wysokość zasilania
- w przypadku braku wymiarów i wysokości montażu:
h=25cm do osi gniazda/zestawu
h=135cm do osi włącznika/zestawu
odległość 20cm od krawędzi ściany lub drzwi

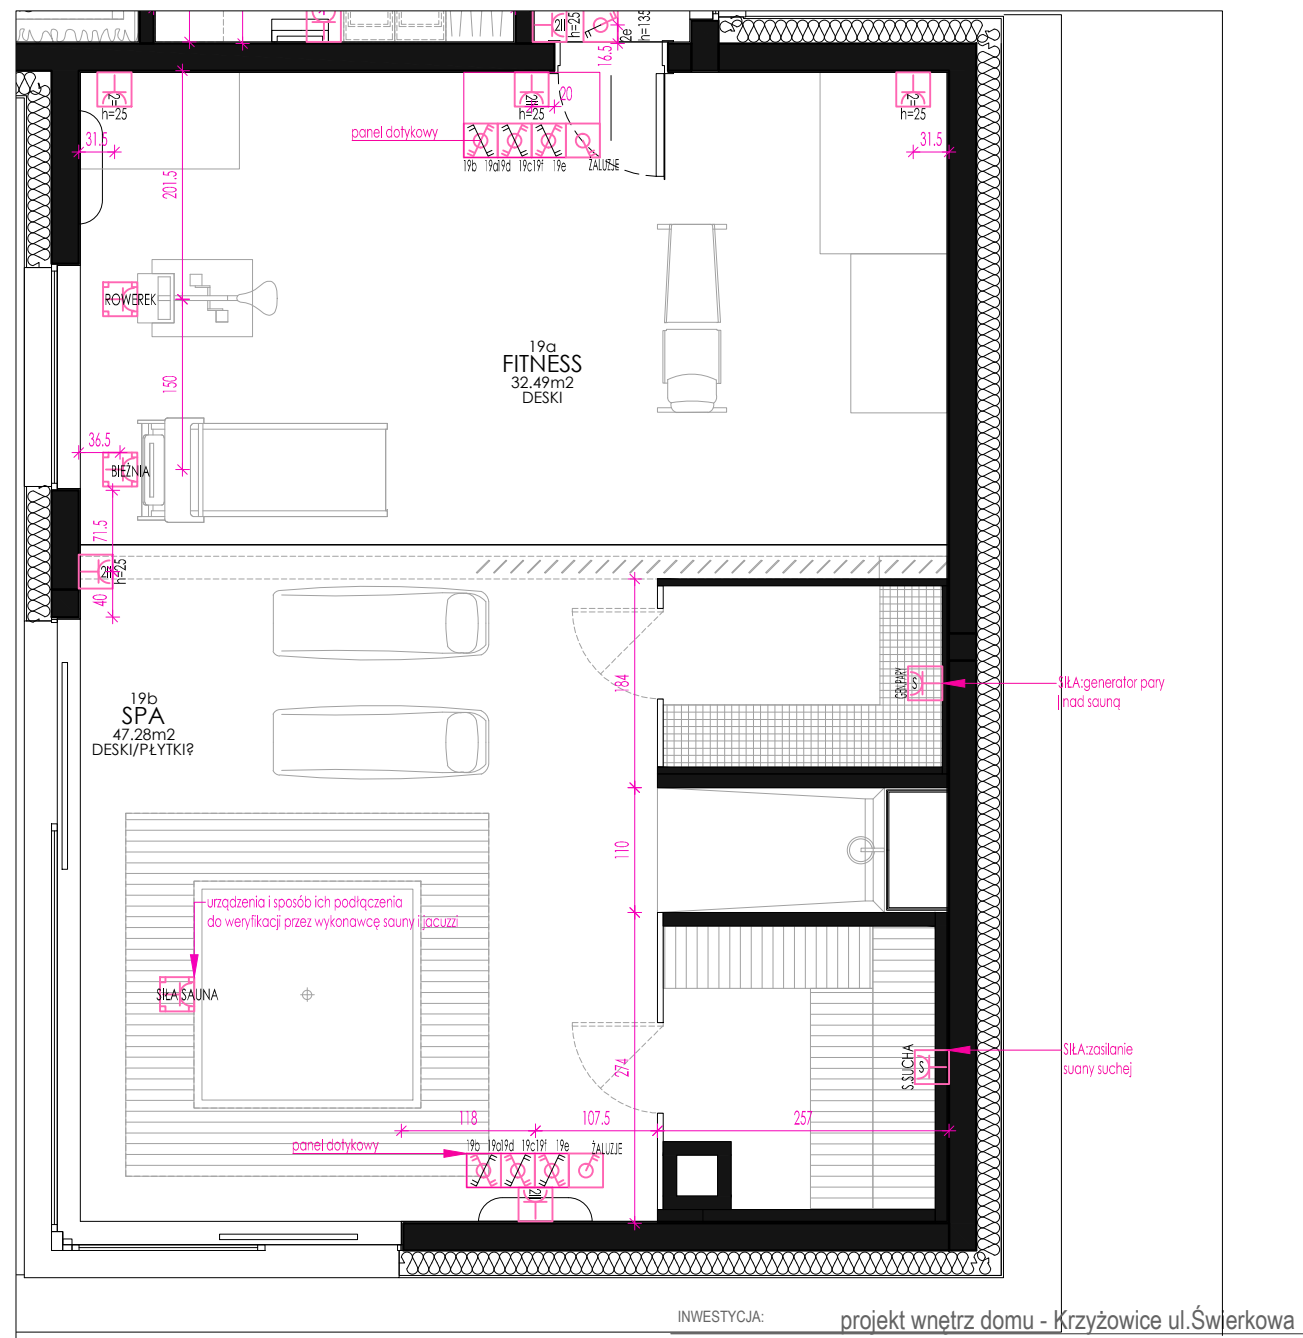

DKS-2.KP-IE-ŚCIANY-STREFA5
























wyrównanie granicy posadzki i zabudowy biokominka z krawędzią szpalety okiennej

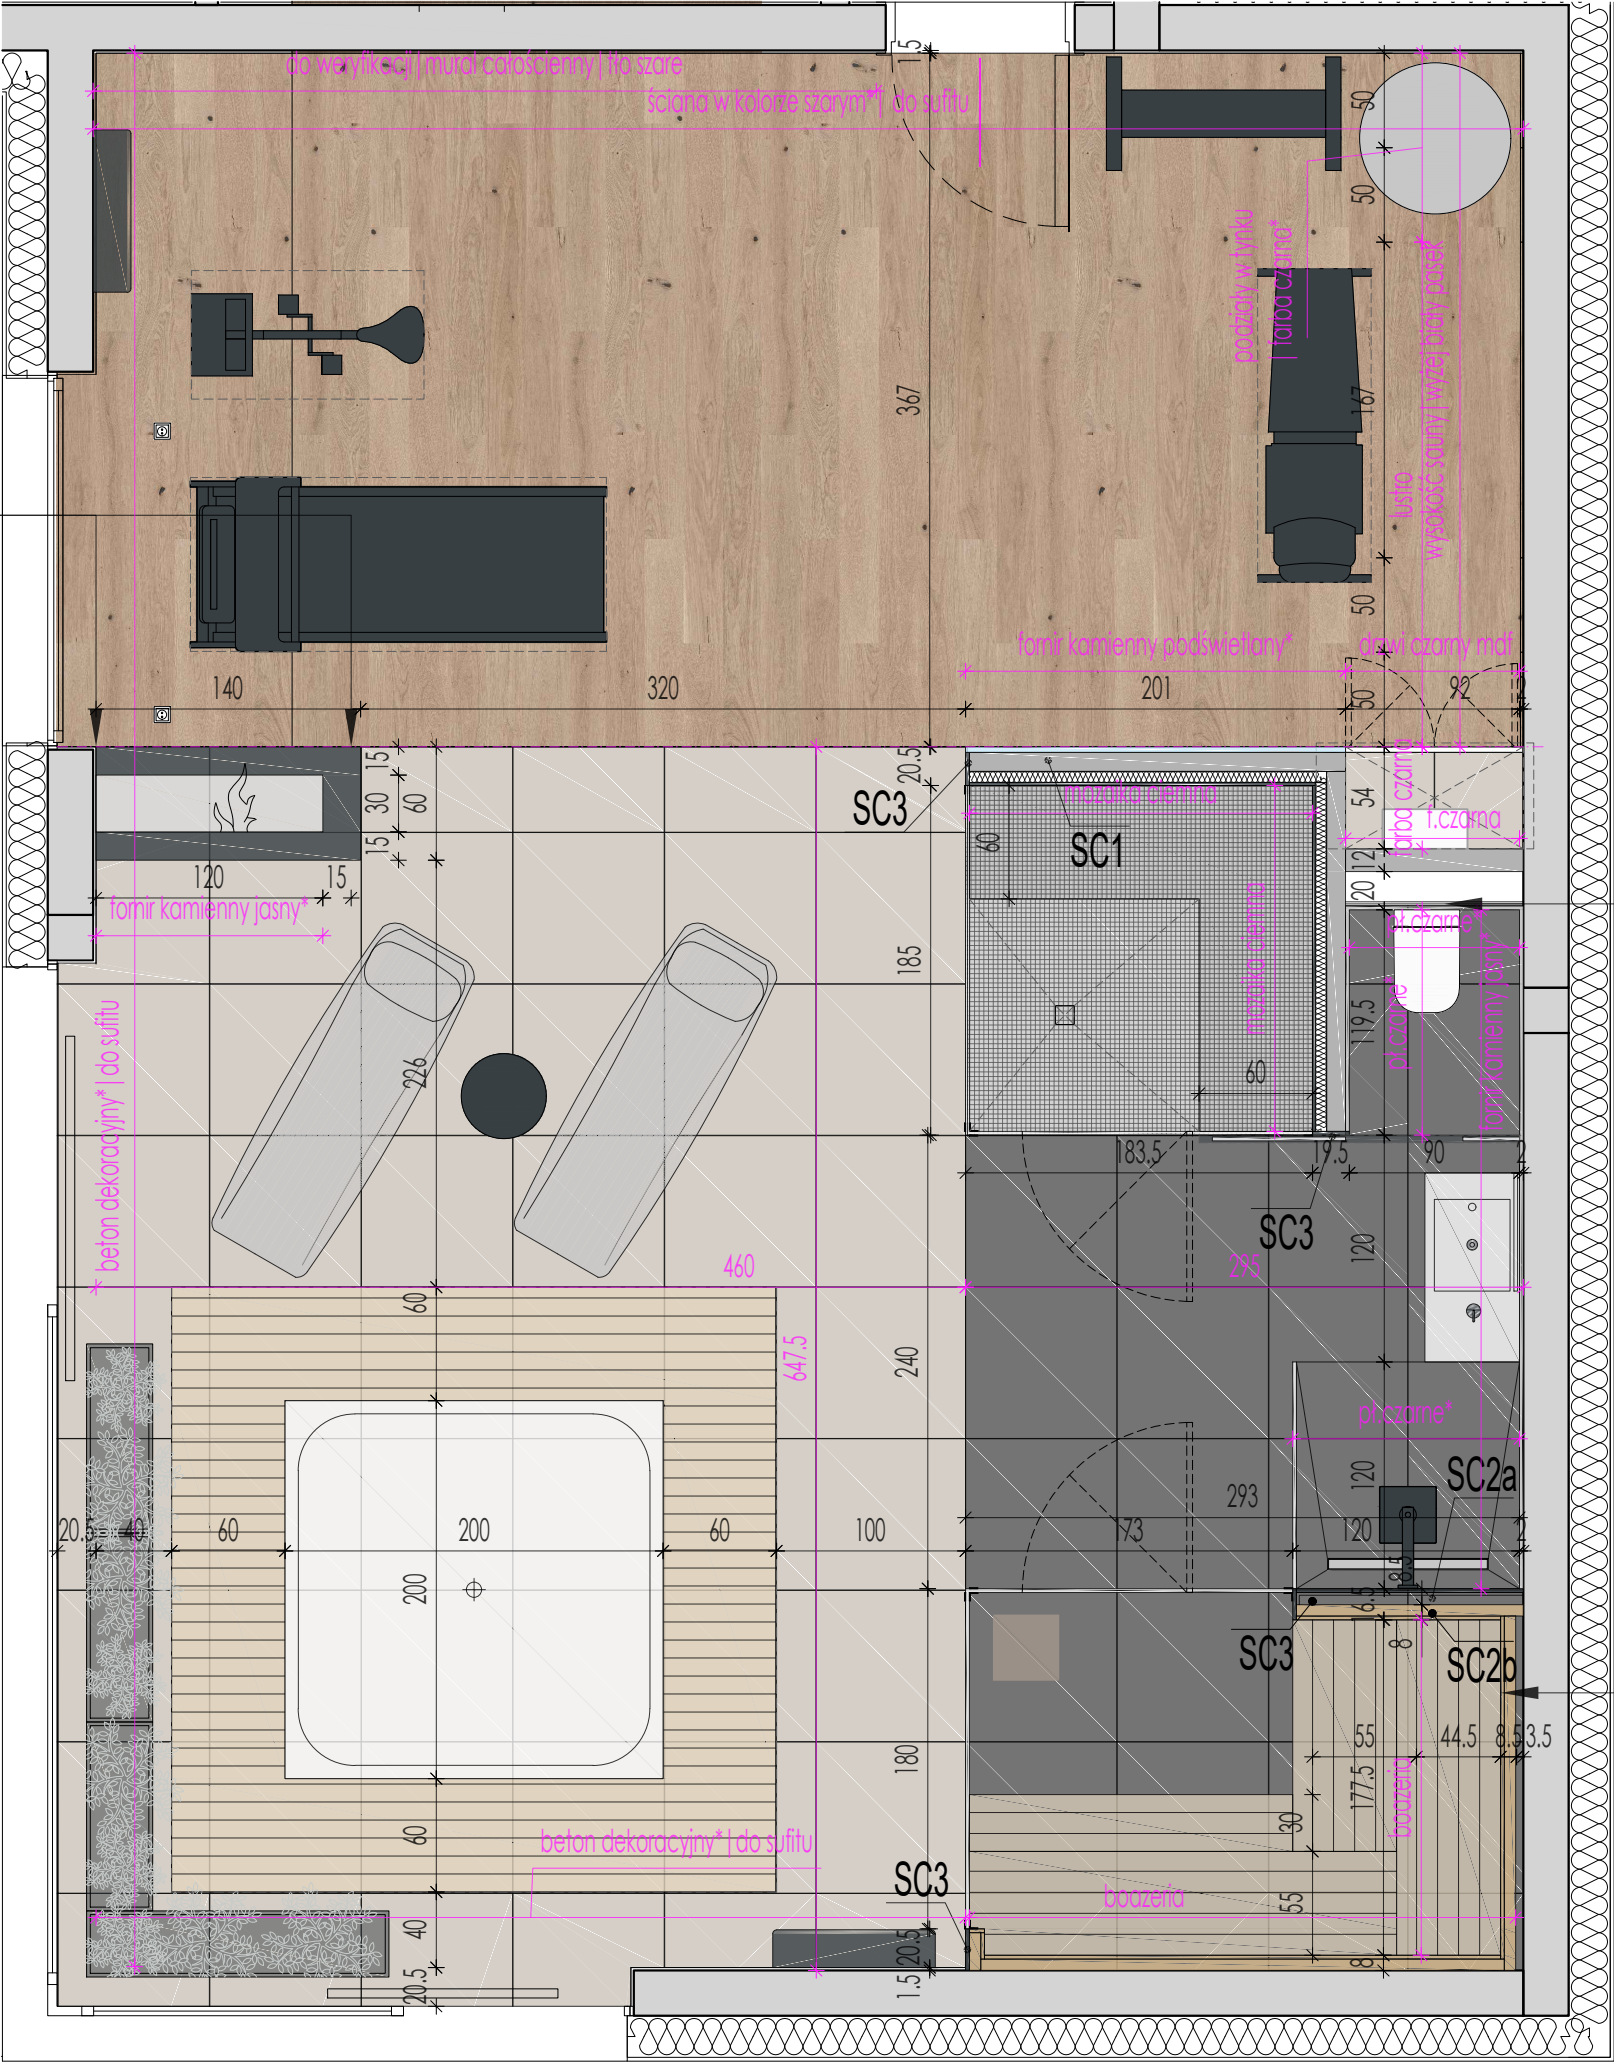

ściana stelaż wc
h=120cm | powyżej
szafka do sufitu

dorównanie do
krawędzi prysznic
grubszą
podkonstrukcją

RZUT ŚCIAN

- SC1
fornir podświetlany
| led | profil aluminiowy 3m
ściana 10cm
izolacja i kleje ok.60mm
mozaika ok.15mm
- SC2a | SC2b
ściana pod montaż
baterii podtynkowej :
płytki z klejem ~ok.20mm
płyta gk wodoodporna 12,5mm
profil cw-50 mm
płyta OSB
konstrukcja drewniana
izolacja wełną 60mm
izolacja folią aluminiową 1mm
boazeria 15mm
- SC3
wykończenie
grubości ściany
w kolorze czarnym


- *
beton dekoracyjny np..Jeger Beton Black
farba czarna: np.Beckers Y498 Indian Ink
farba szara np.Beckers kolor 1959
fornir kamienny jasny np.arctic Storm Marble
fornir kamienny transparentny podświetlany np.Rustic black
mozaika jasna np.Ezari Gibeon 25
mozaika ciemna np.Ezari Zircon 25
płytki czarne np.Grespania Alpes Negro 60x120cm

INWESTYCJA: projekt wnętrz domu - Krzyżowice ul.Świerkowa

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU: DKS-3.PW-SPA-2.RZUT ŚCIANY

DATA:
UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

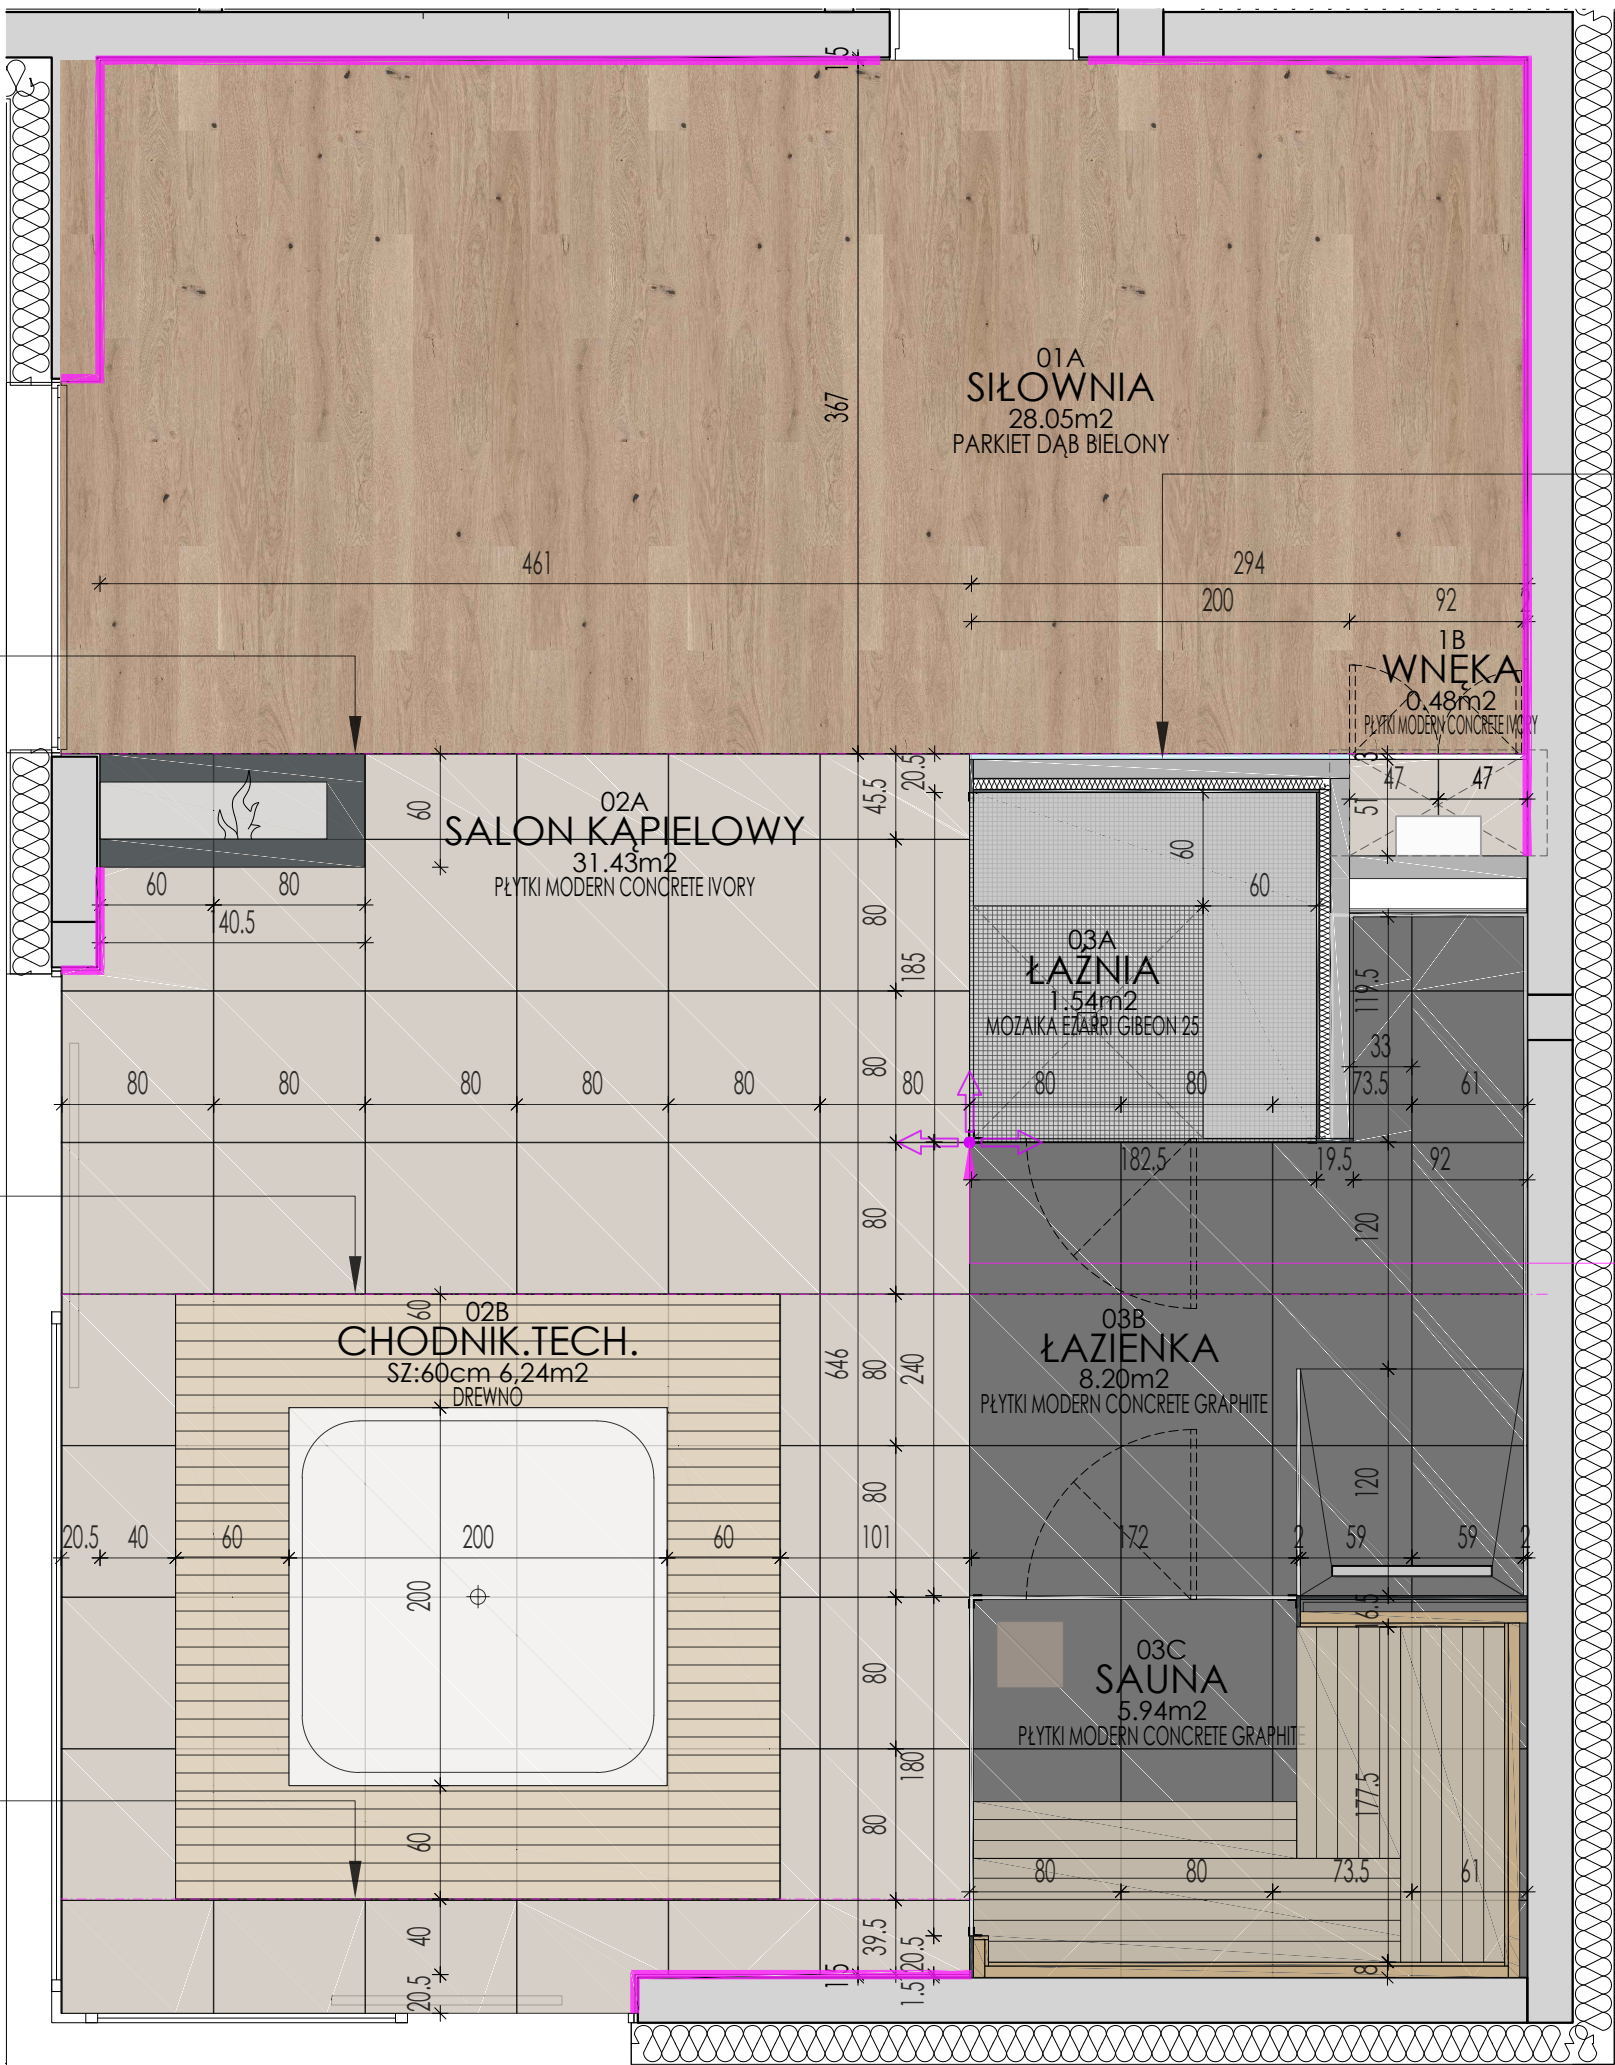

RZUT PODŁÓG

Orac SX184 h=11cm
cokół czarny RAL 9017

INWESTYCJA: projekt wnętrz domu - Krzyżowice ul.Świerkowa

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-3.PW-SPA-3.RZUT PODŁOGI

DATA:


UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie



UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

	oprawa podtynkowa wpuszczana w sufit gk
	oprawa podtynkowa wpuszczana w sufit gk z regulacją strumienia światła
	oświetlenie led liniowe zasilanie - gwiazdziste niebo
	anemostat nawiewny/wywiewny
	głośnik sufitowy
	sufit podwieszony kolor biały wnęka na oświetlenie kolor czarny
	strop kolor czarny
	spód sufitu podwieszonego mierzony od wykończonej posadzki

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ
-wysokości podano od wykończonej podłogi

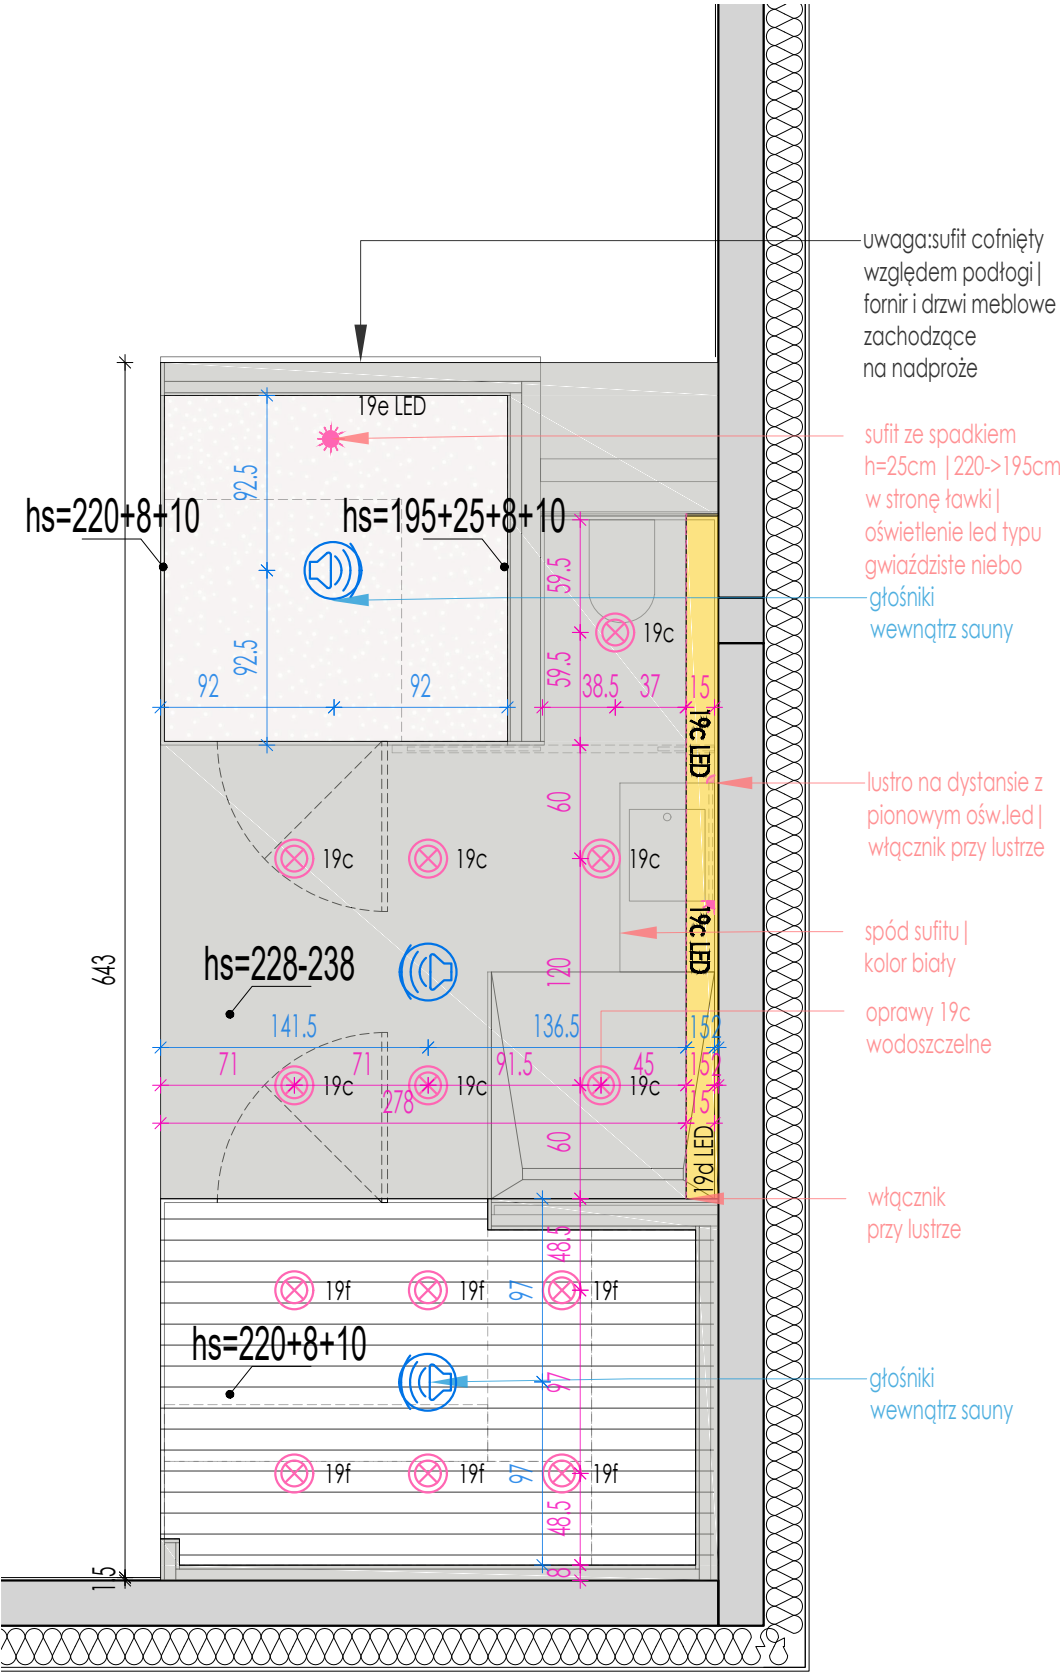

INWESTYCJA: projekt wnętrz domu - Krzyżowice ul.Świerkowa


INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-3.PW-SPA-5.3.INST.IE-SUFIT SPA

DATA:


UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

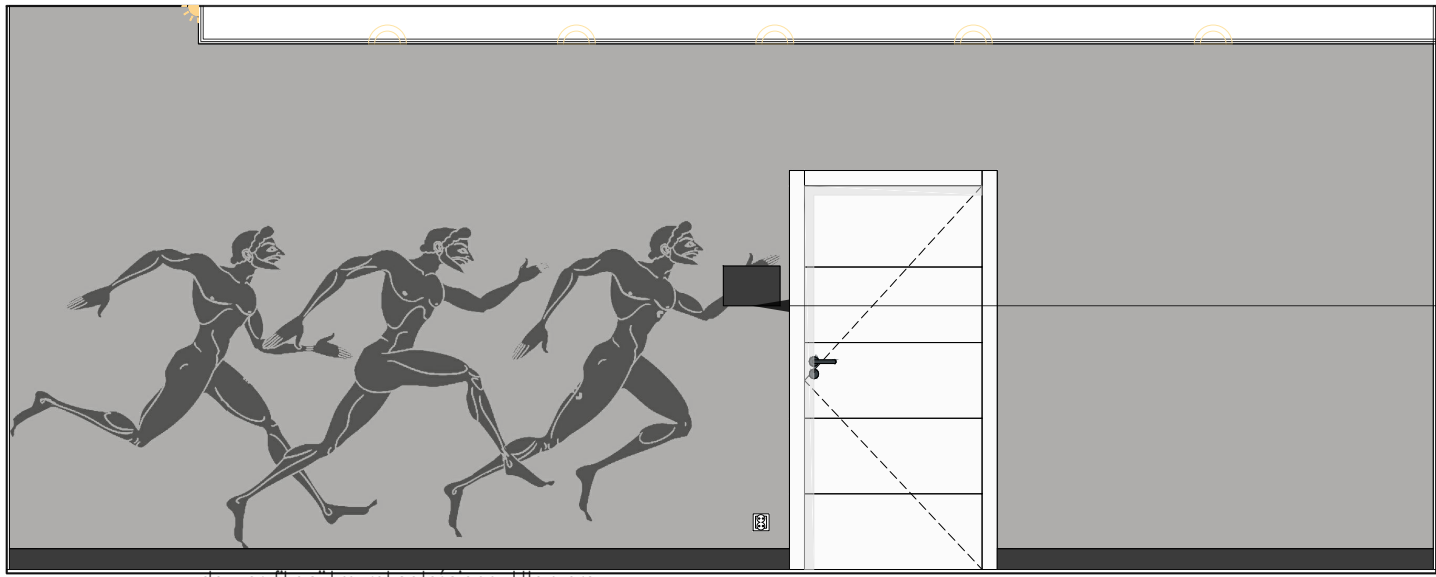

panel do sterowania oświetleniem czy standardowe włączniki?

do weryfikacji | mural całościenny | tło szare
ściana w kolorze szarym | do sufitu

WIDOK A-A

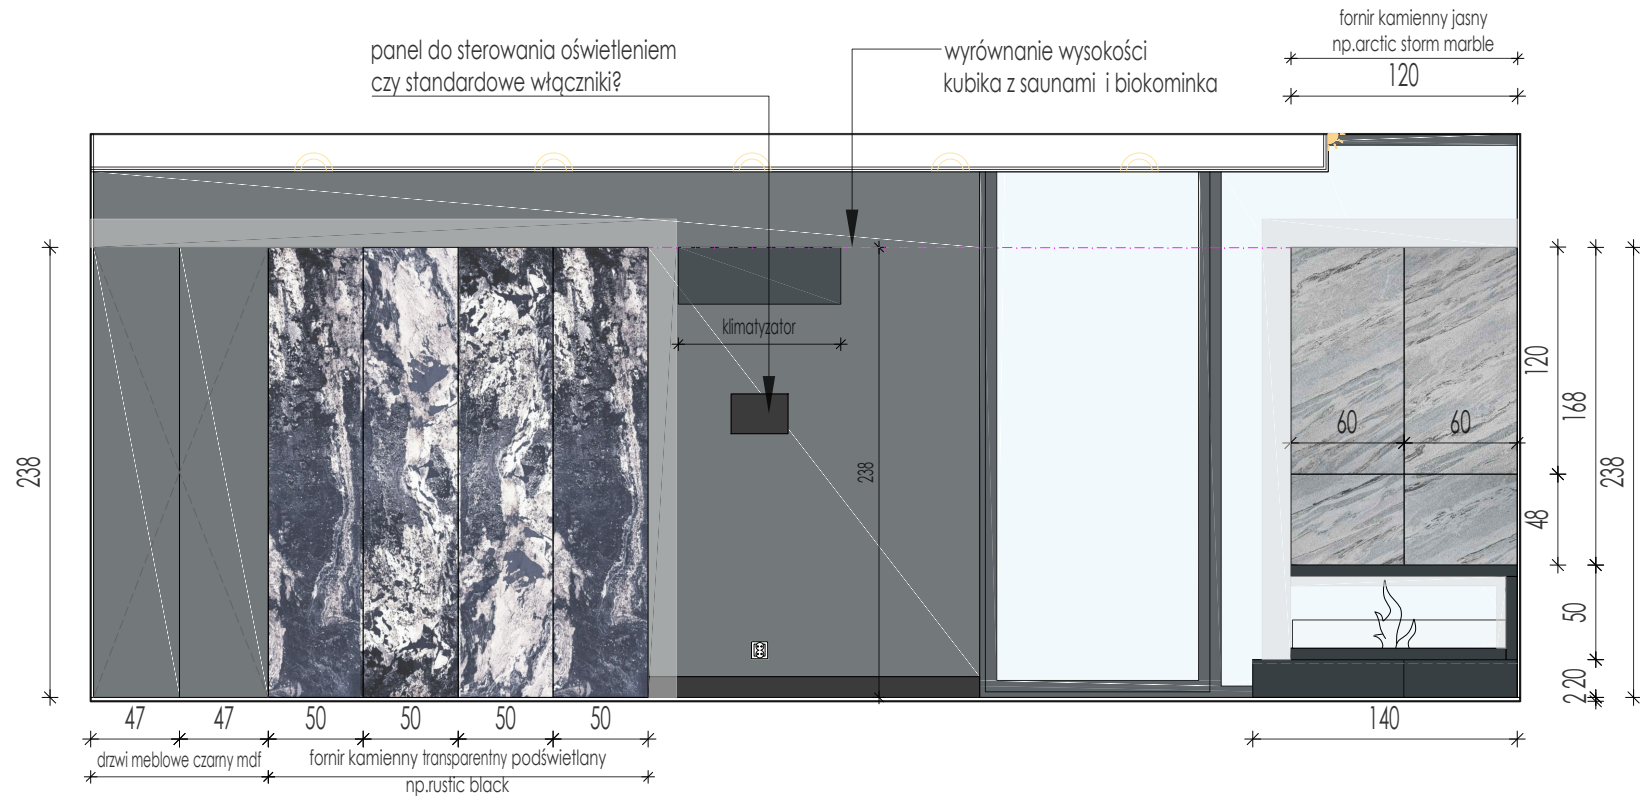

panel do sterowania oświetleniem czy standardowe włączniki?

wyrównanie wysokości kubika z saunami i biokominka

fornir kamienny jasny
np. arctic storm marble
120

klimatyzator

60 60

120
168
238
48
50
220

47 47 50 50 50 50
drzwi meblowe czarny mdf
fornir kamienny transparentny podświetlany
np. rustic black

140

WIDOK B-B

INWESTYCJA: projekt wnętrz domu - Krzyżowice ul. Świerkowa



INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-3.PW-SPA-6.1-WIDOK AA BB

DATA:

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

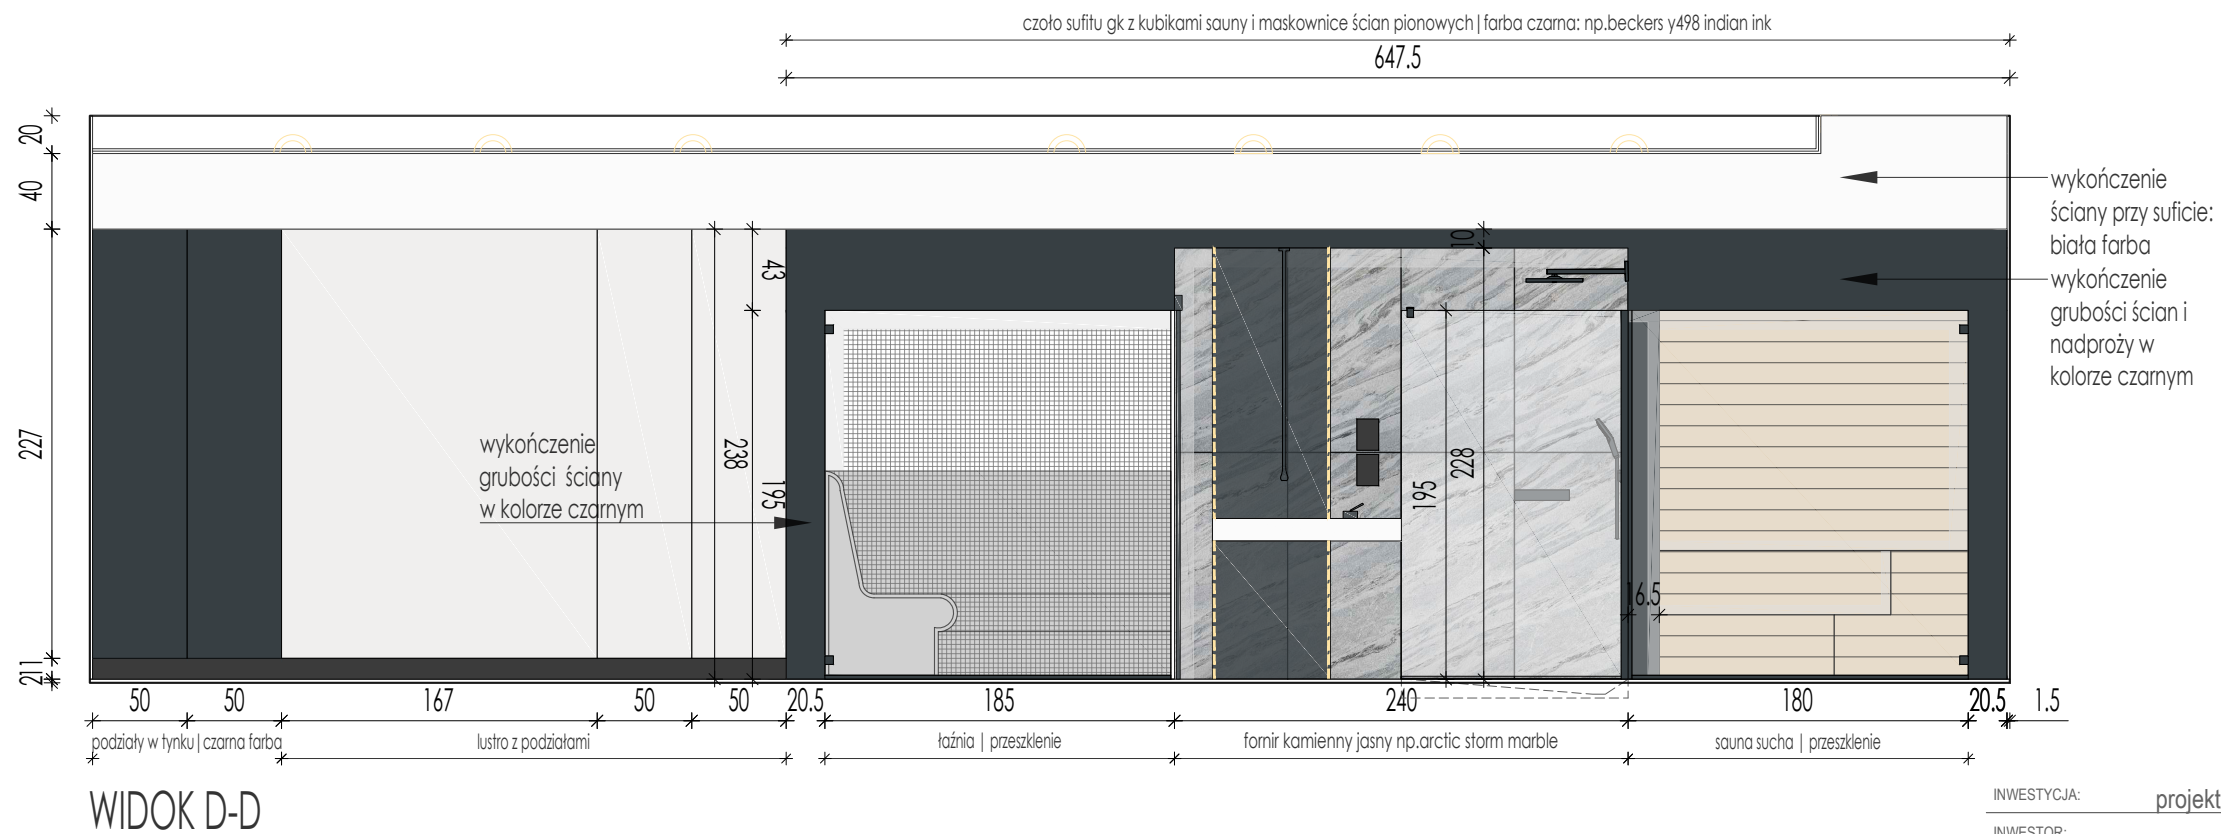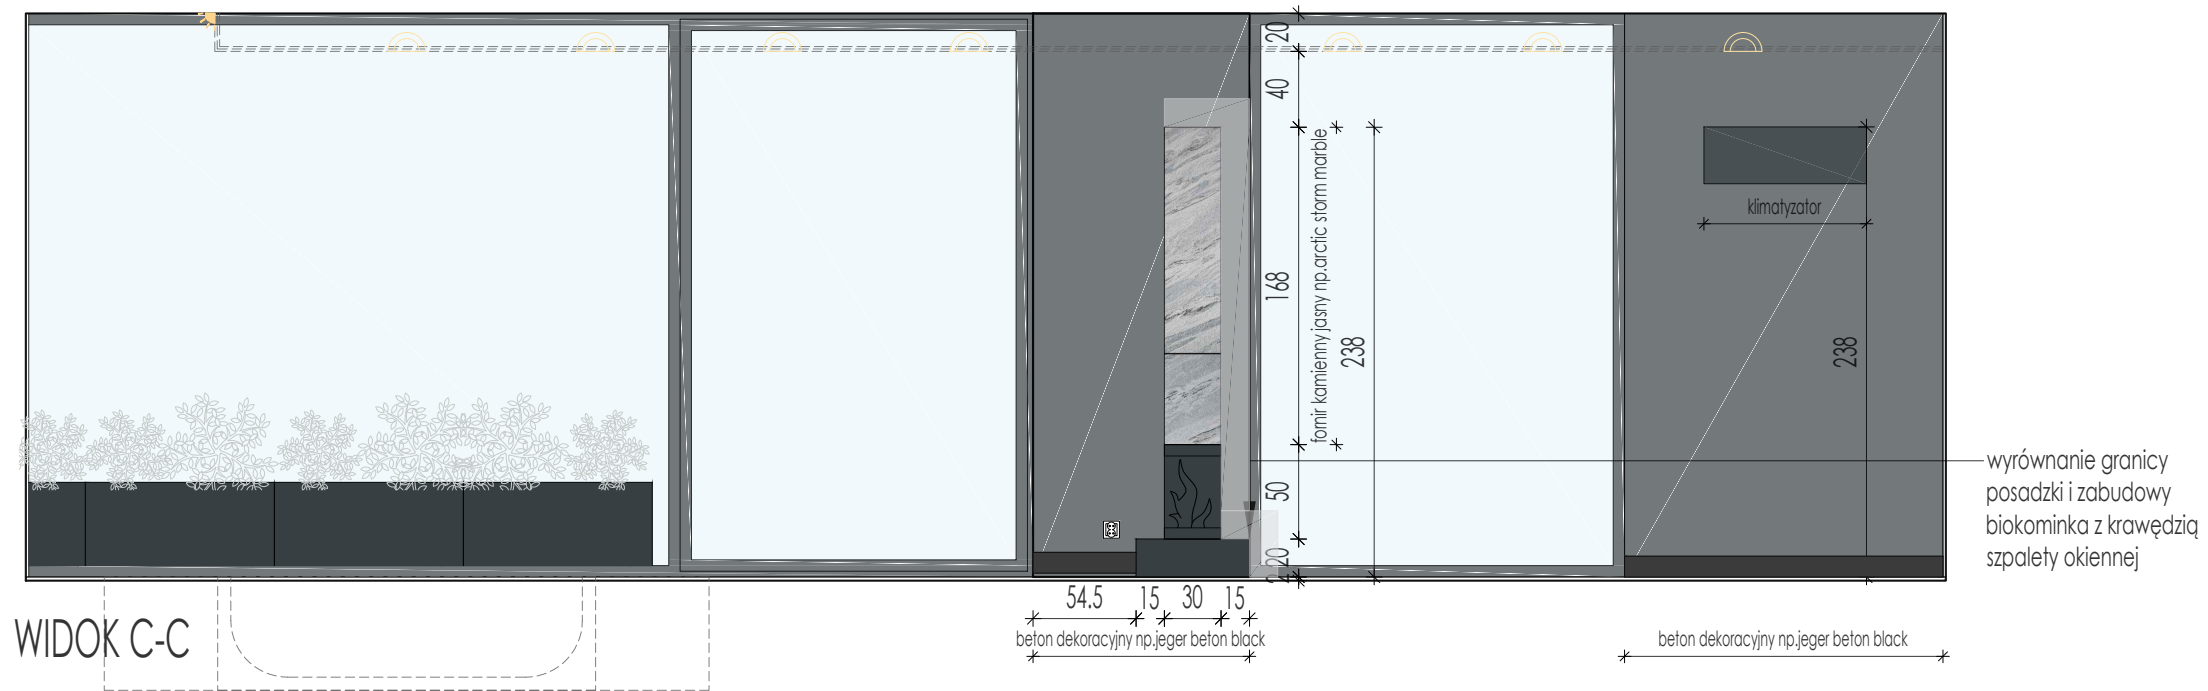


INWESTYCJA: projekt wnętrz domu - Krzyżowice ul. Świerkowa

INWESTOR:


TYTUŁ RYSUNKU: DKS-3.PW-SPA-6.2-WIDOK CC DD

DATA:

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

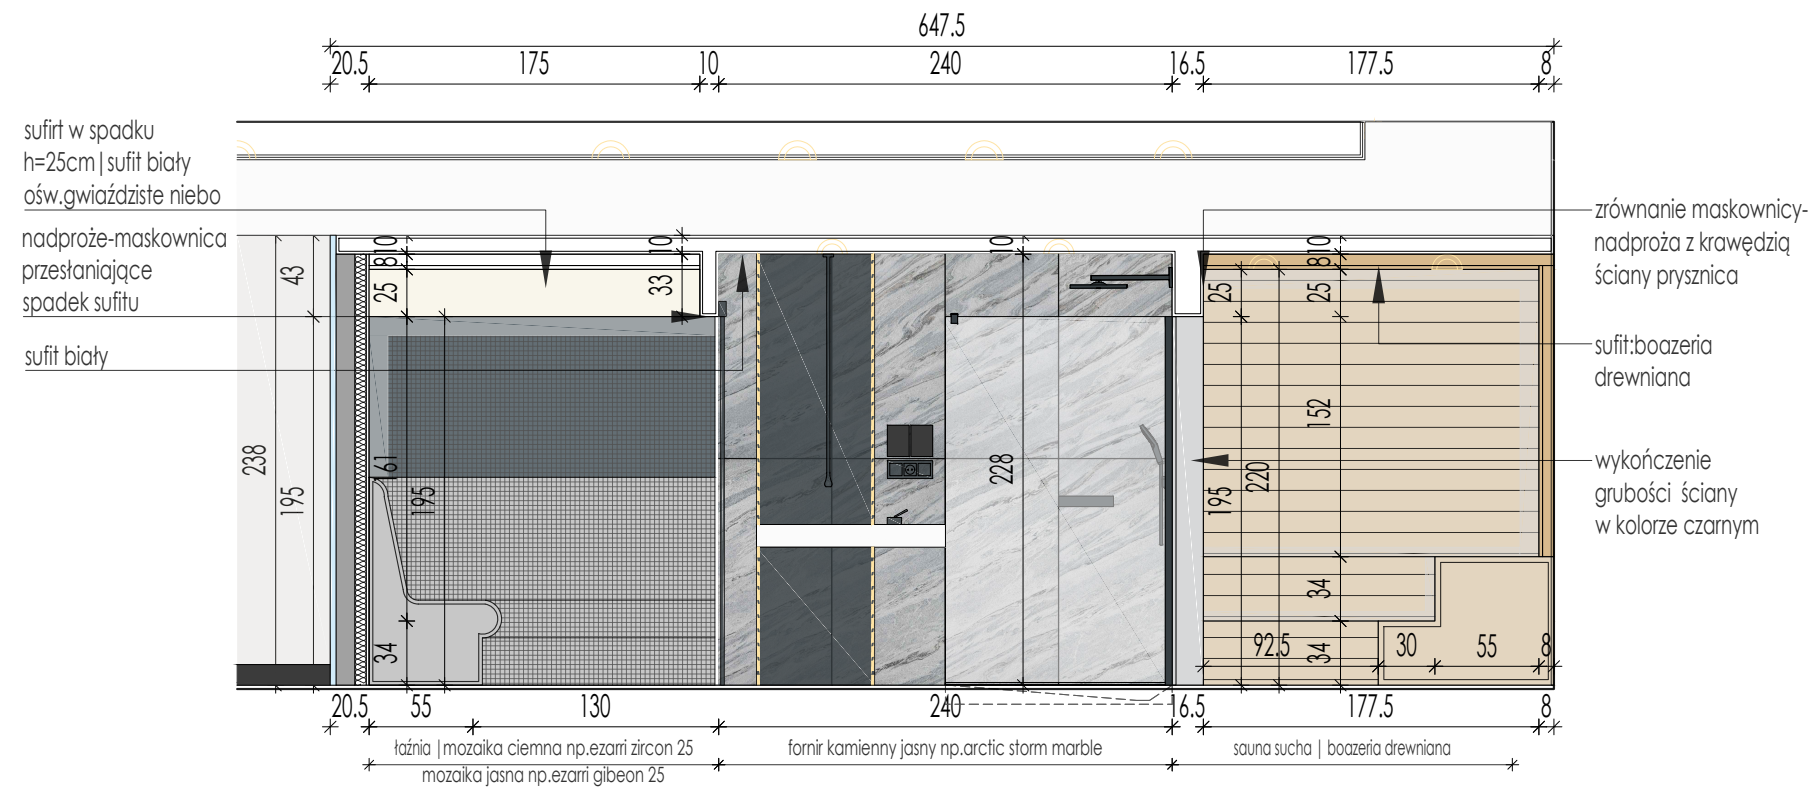

WIDOK E-E

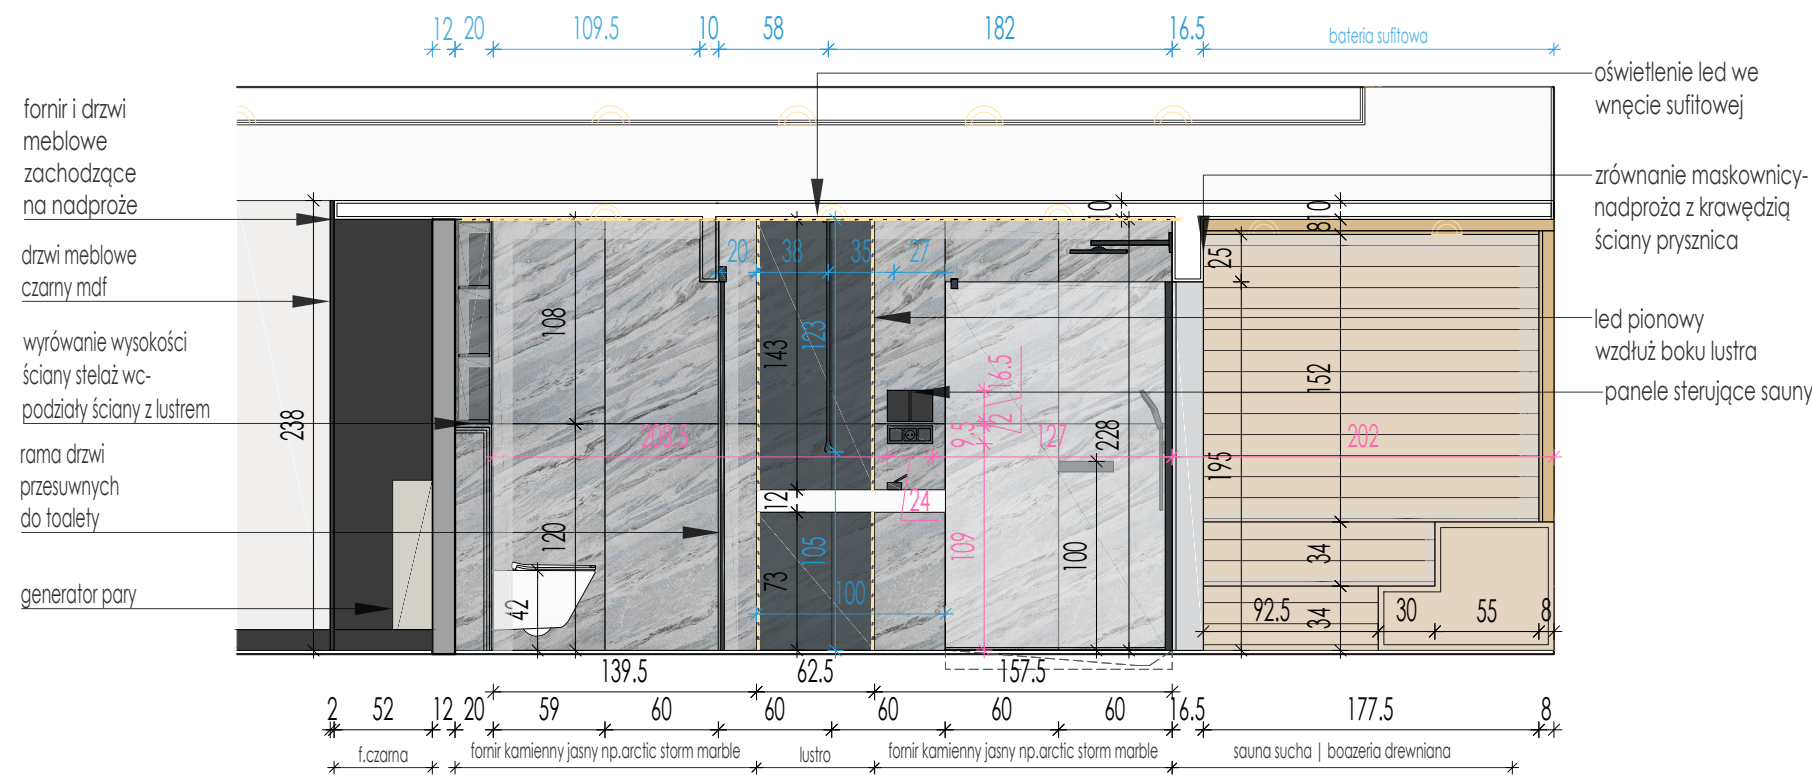

WIDOK F-F

INWESTYCJA: projekt wnętrz domu - Krzyżowice ul.Świerkowa


INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:


DKS-3.PW-SPA-6.3-WIDOK EE FF

DATA:


UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

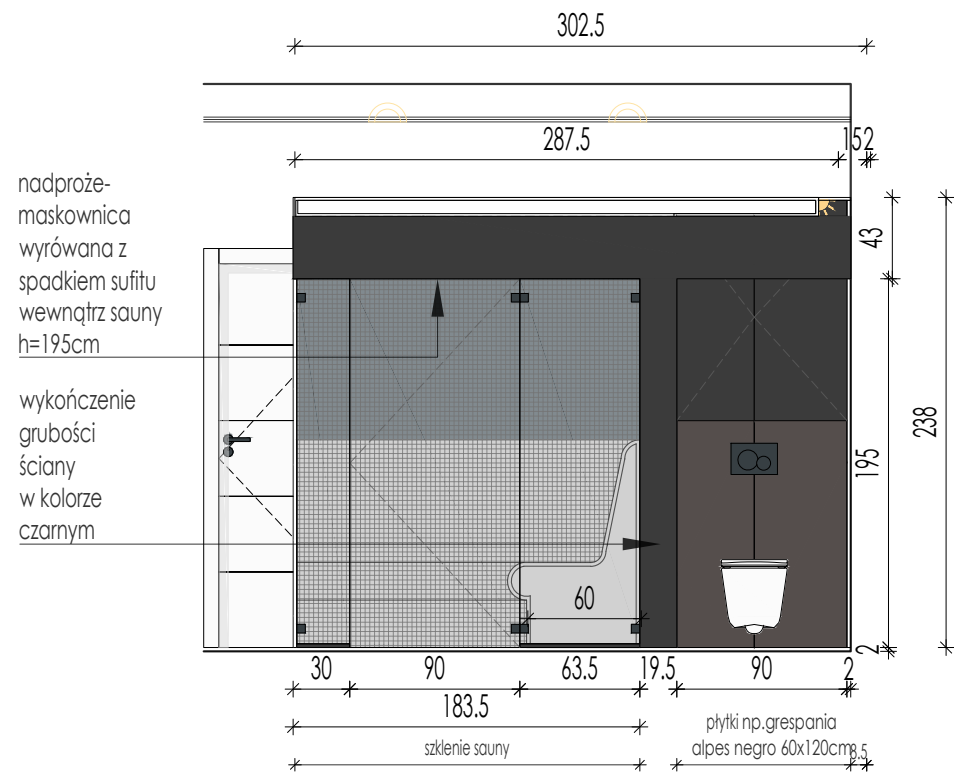


WIDOK G-G

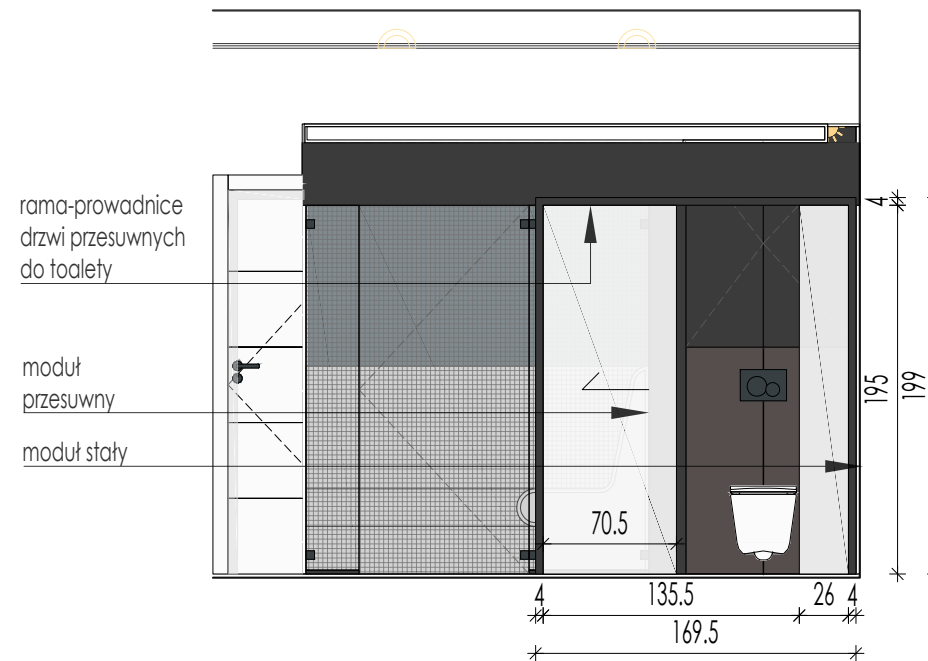

WIDOK G-G Z DRZWIAMI PRZESUWNymi DO TOALETY

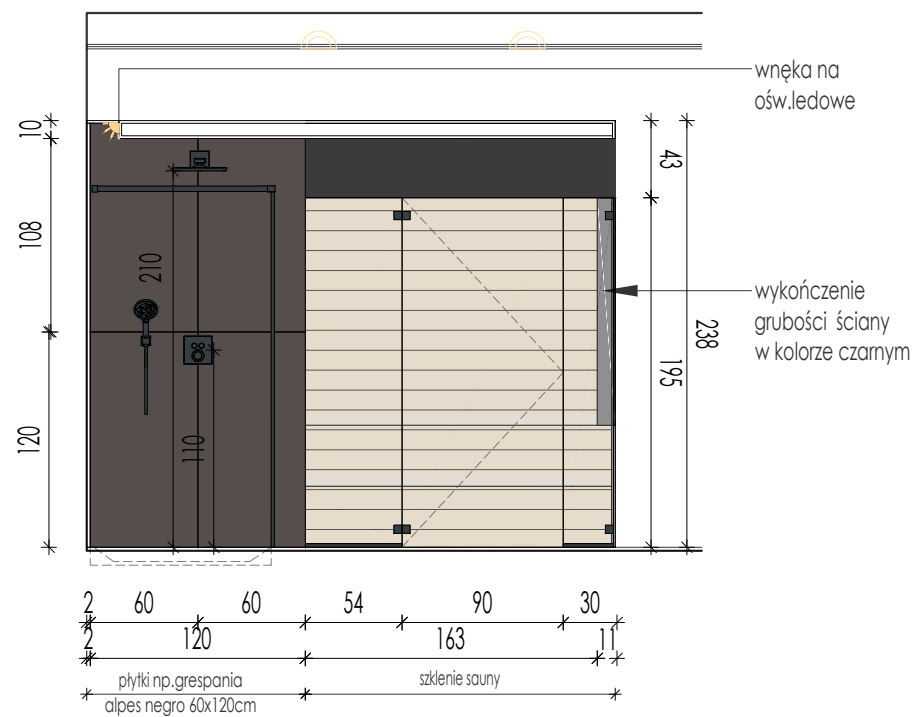

WIDOK I-I

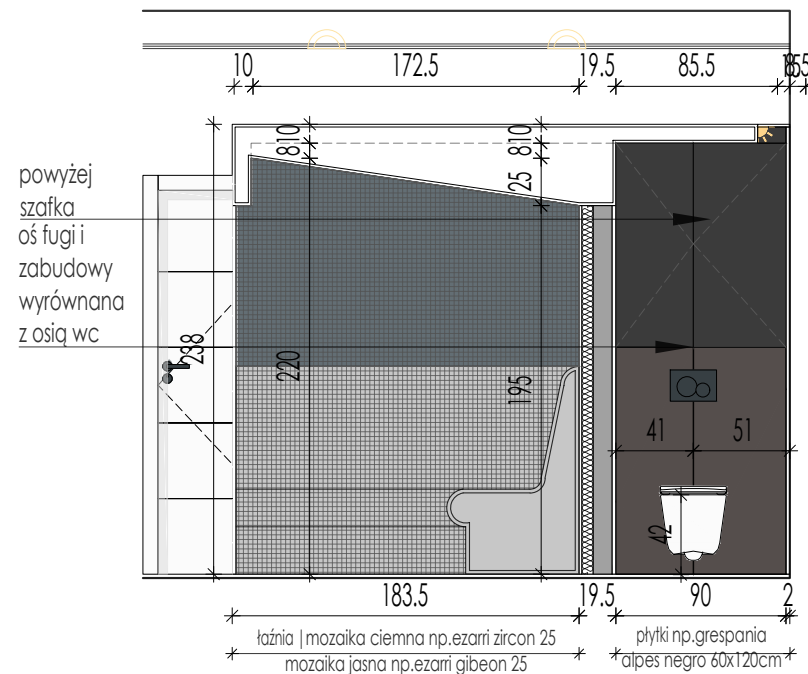

WIDOK H-H

INWESTYCJA: projekt wnętrz domu - Krzyżowice ul. Świerkowa

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-3.PW-SPA-6.4-WIDOK GG HH II

DATA:

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie