



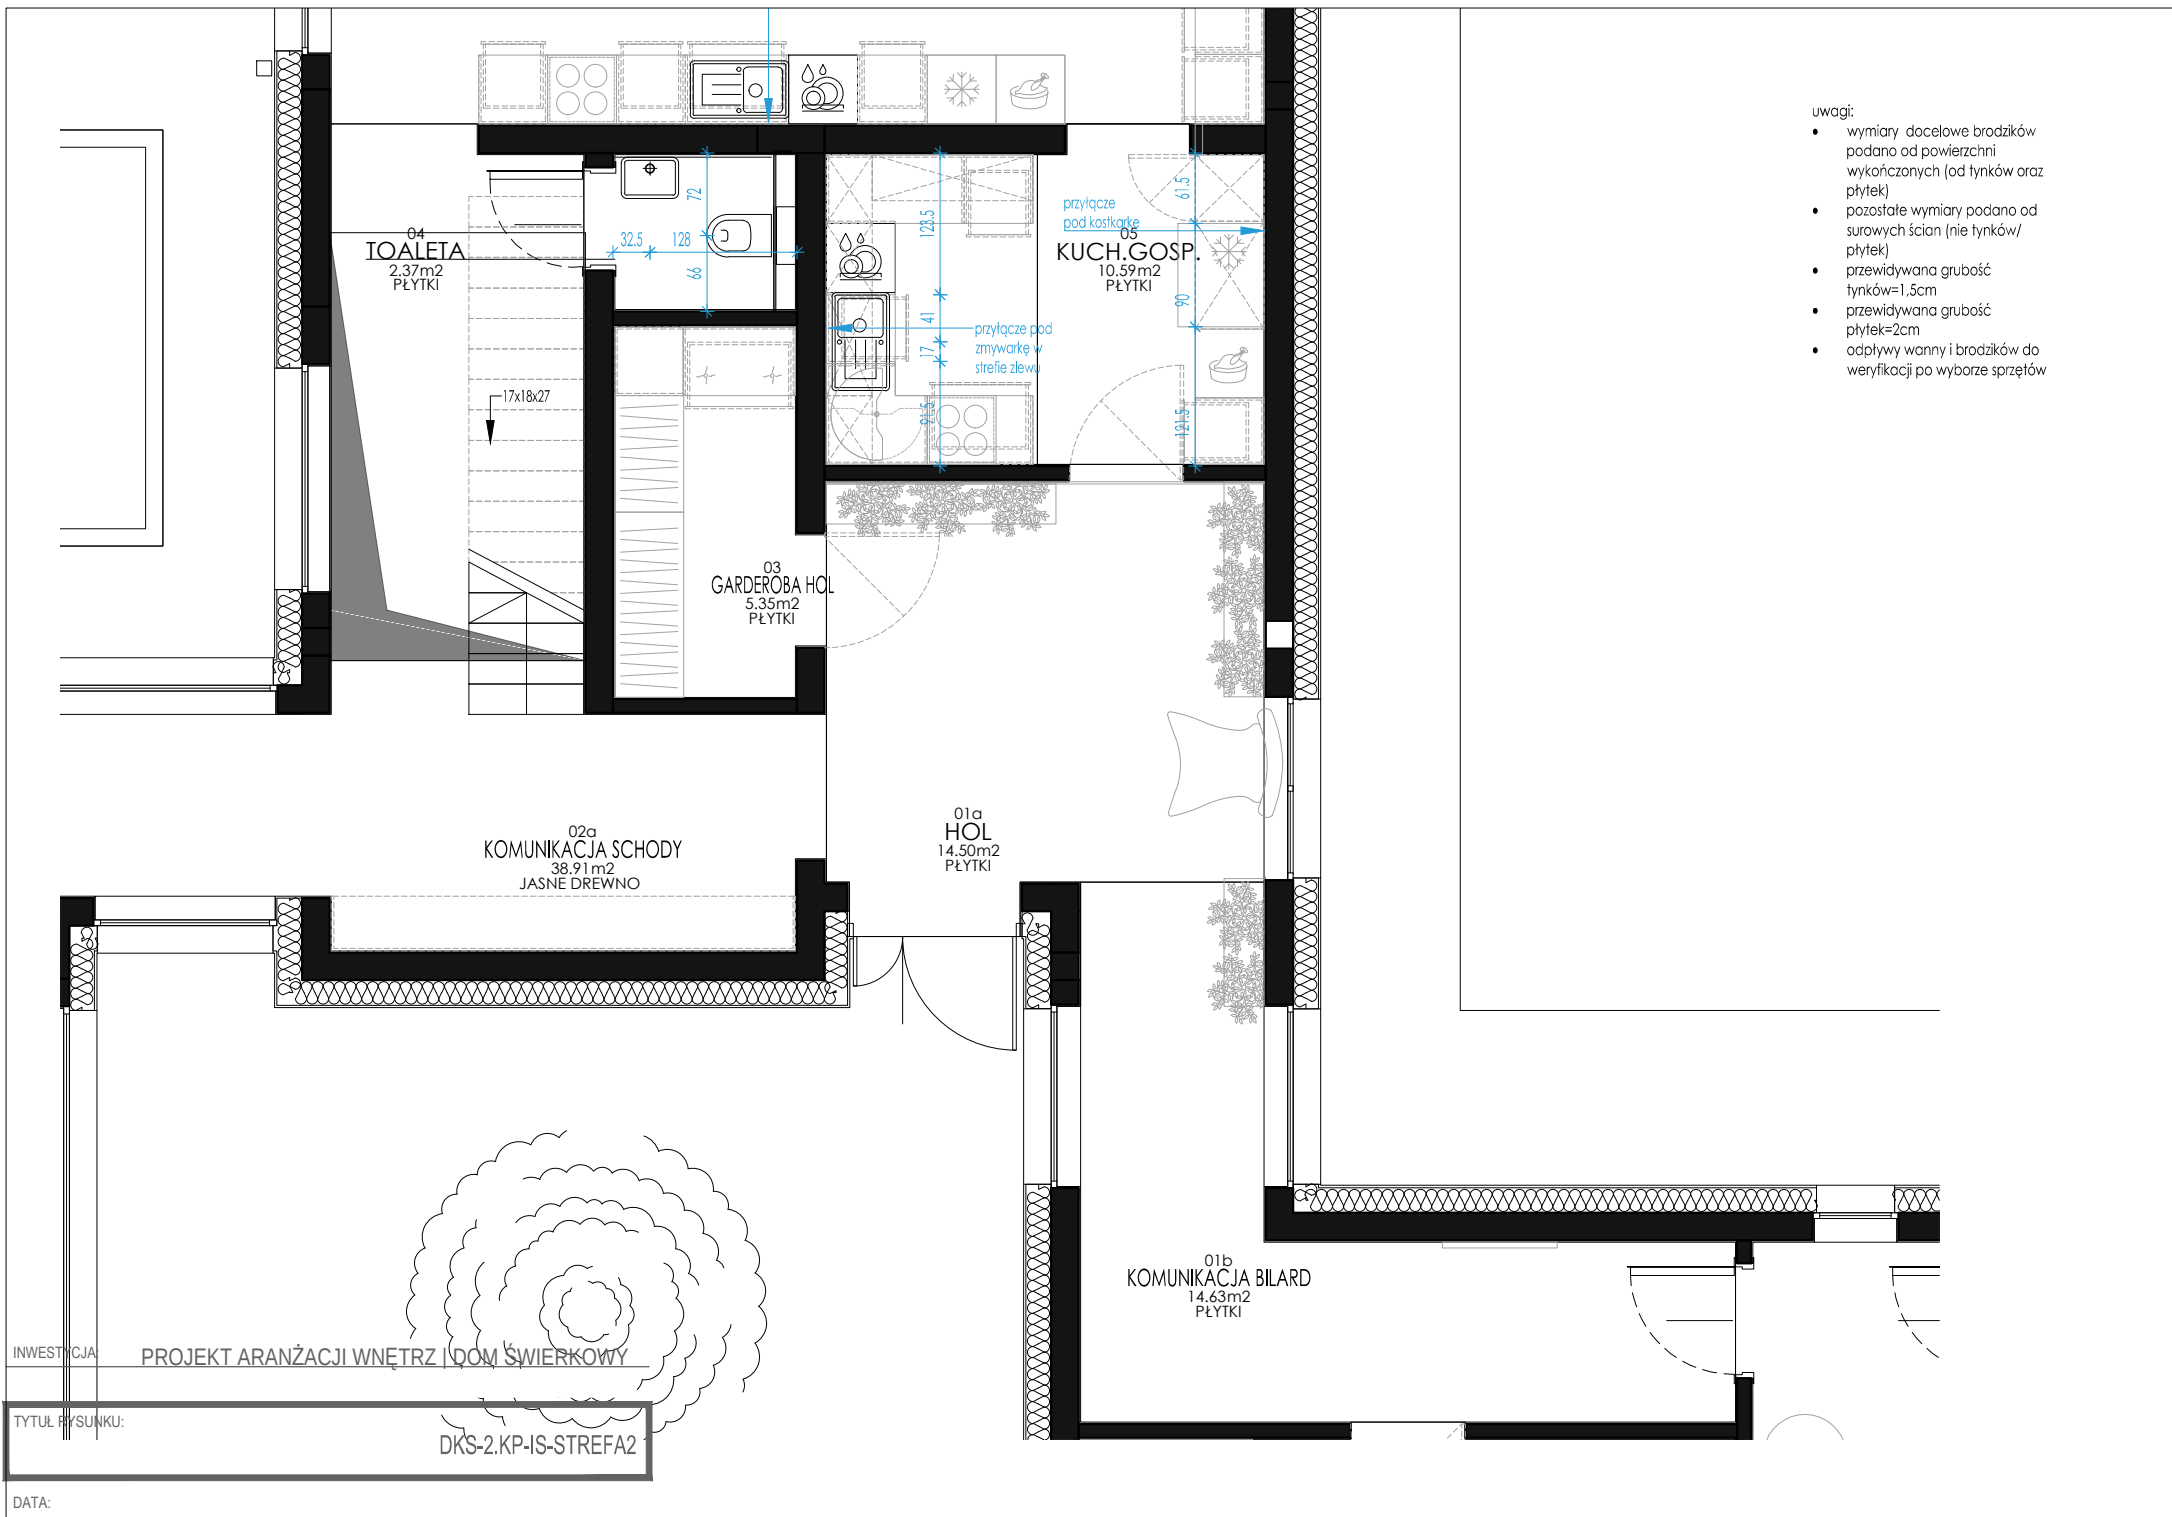

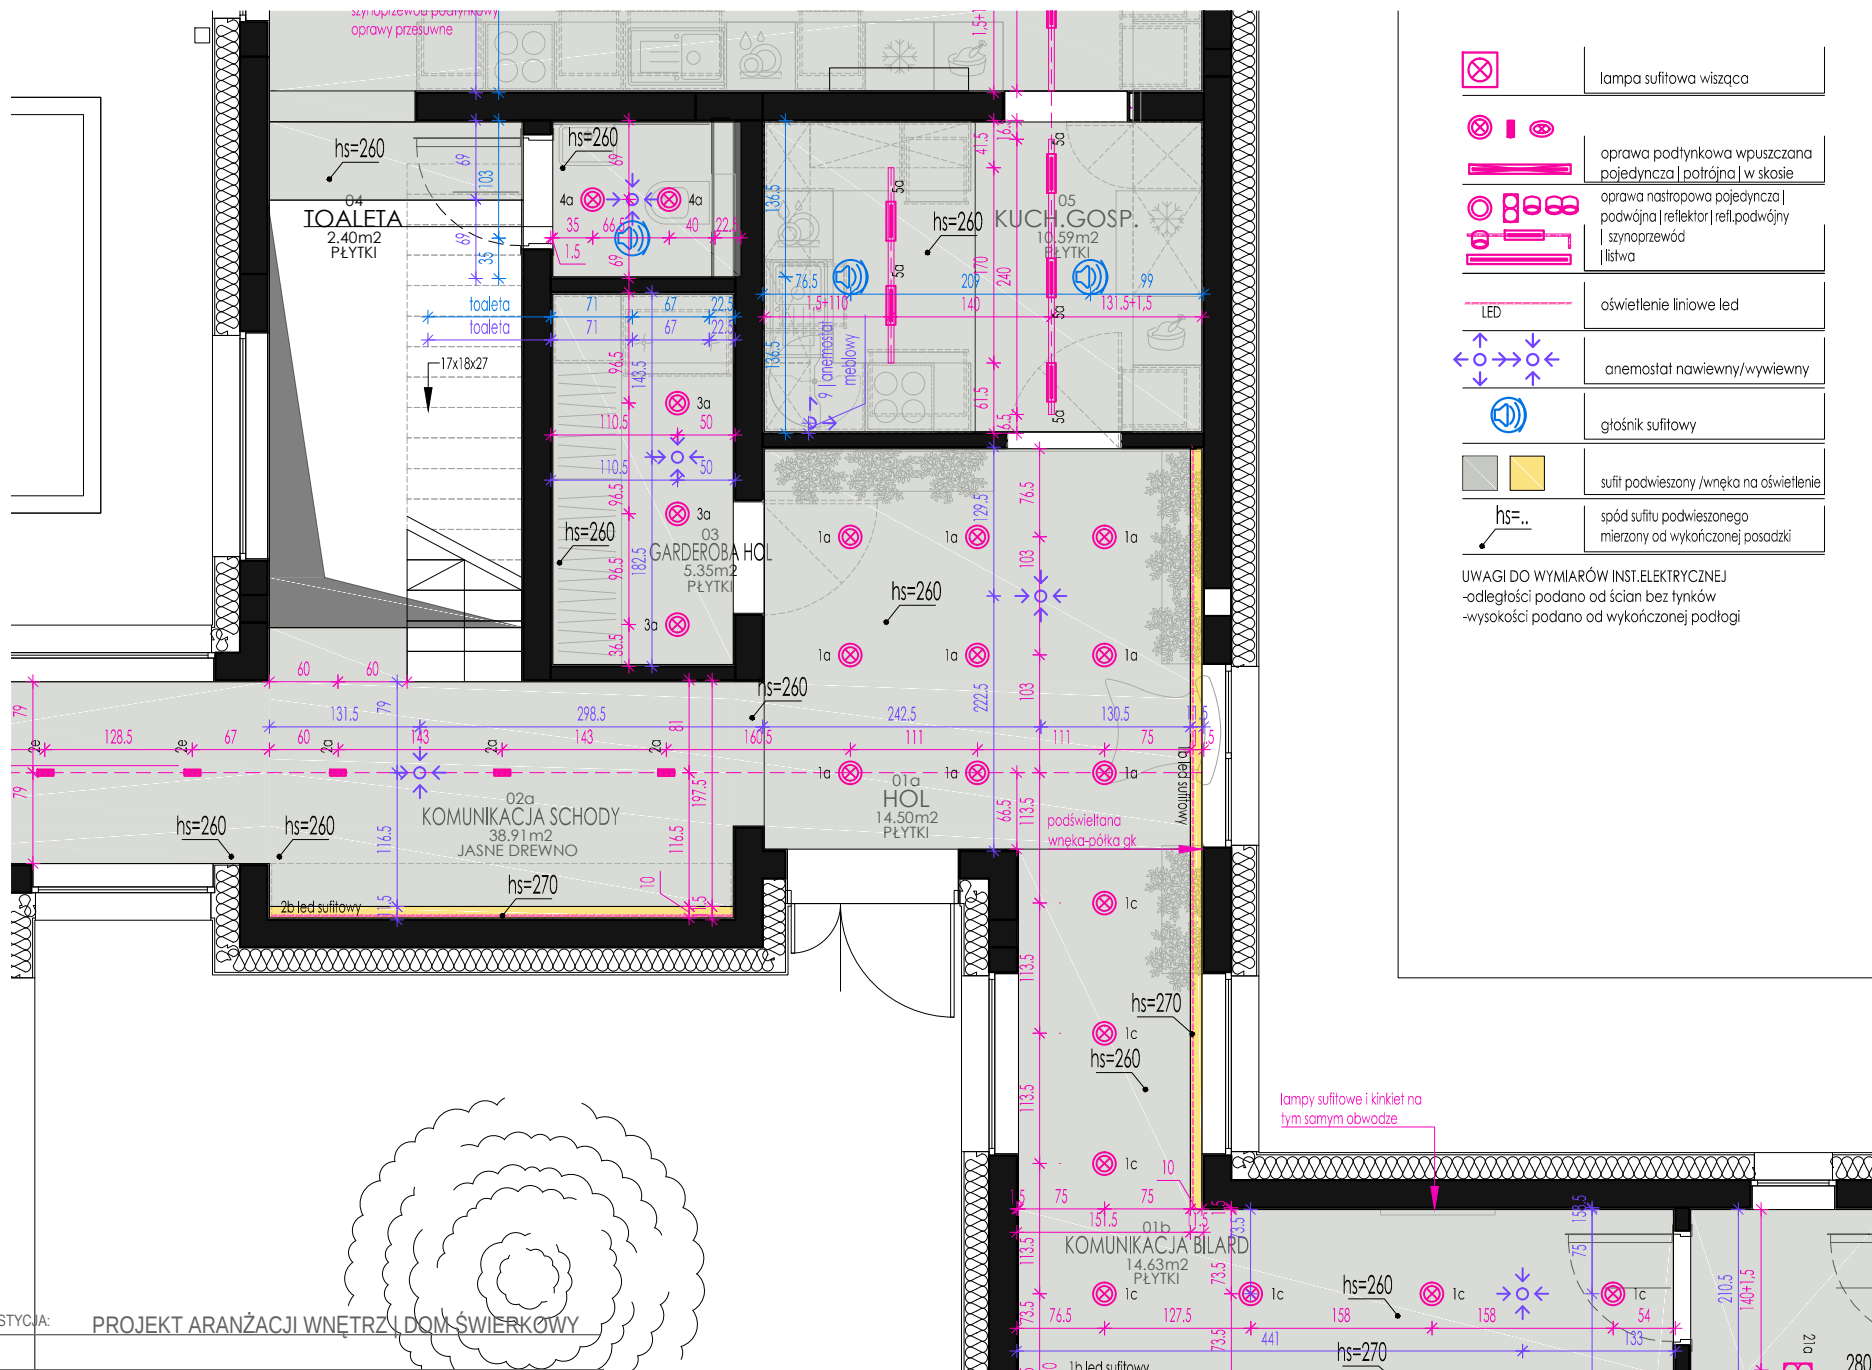

	lampa sufitowa wisząca
	oprawa podtynkowa wpuszczana
	pojedyncza potrójna w skosie
	oprawa nastropowa pojedyncza podwójna reflektor refl. podwójny
	szynoprzewód listwa
	oświetlenie liniowe led
	anemostat nawiewny/wywiewny
	głośnik sufitowy
	sufit podwieszony /wnęka na oświetlenie
	hs=.. spód sufitu podwieszonego mierzony od wykończonej posadzki

UWAGI DO WYMIARÓW INST. ELEKTRYCZNEJ
-odległości podano od ścian bez tynków
-wysokości podano od wykończonej podłogi

INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ DŁ DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU: DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA2

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie





