


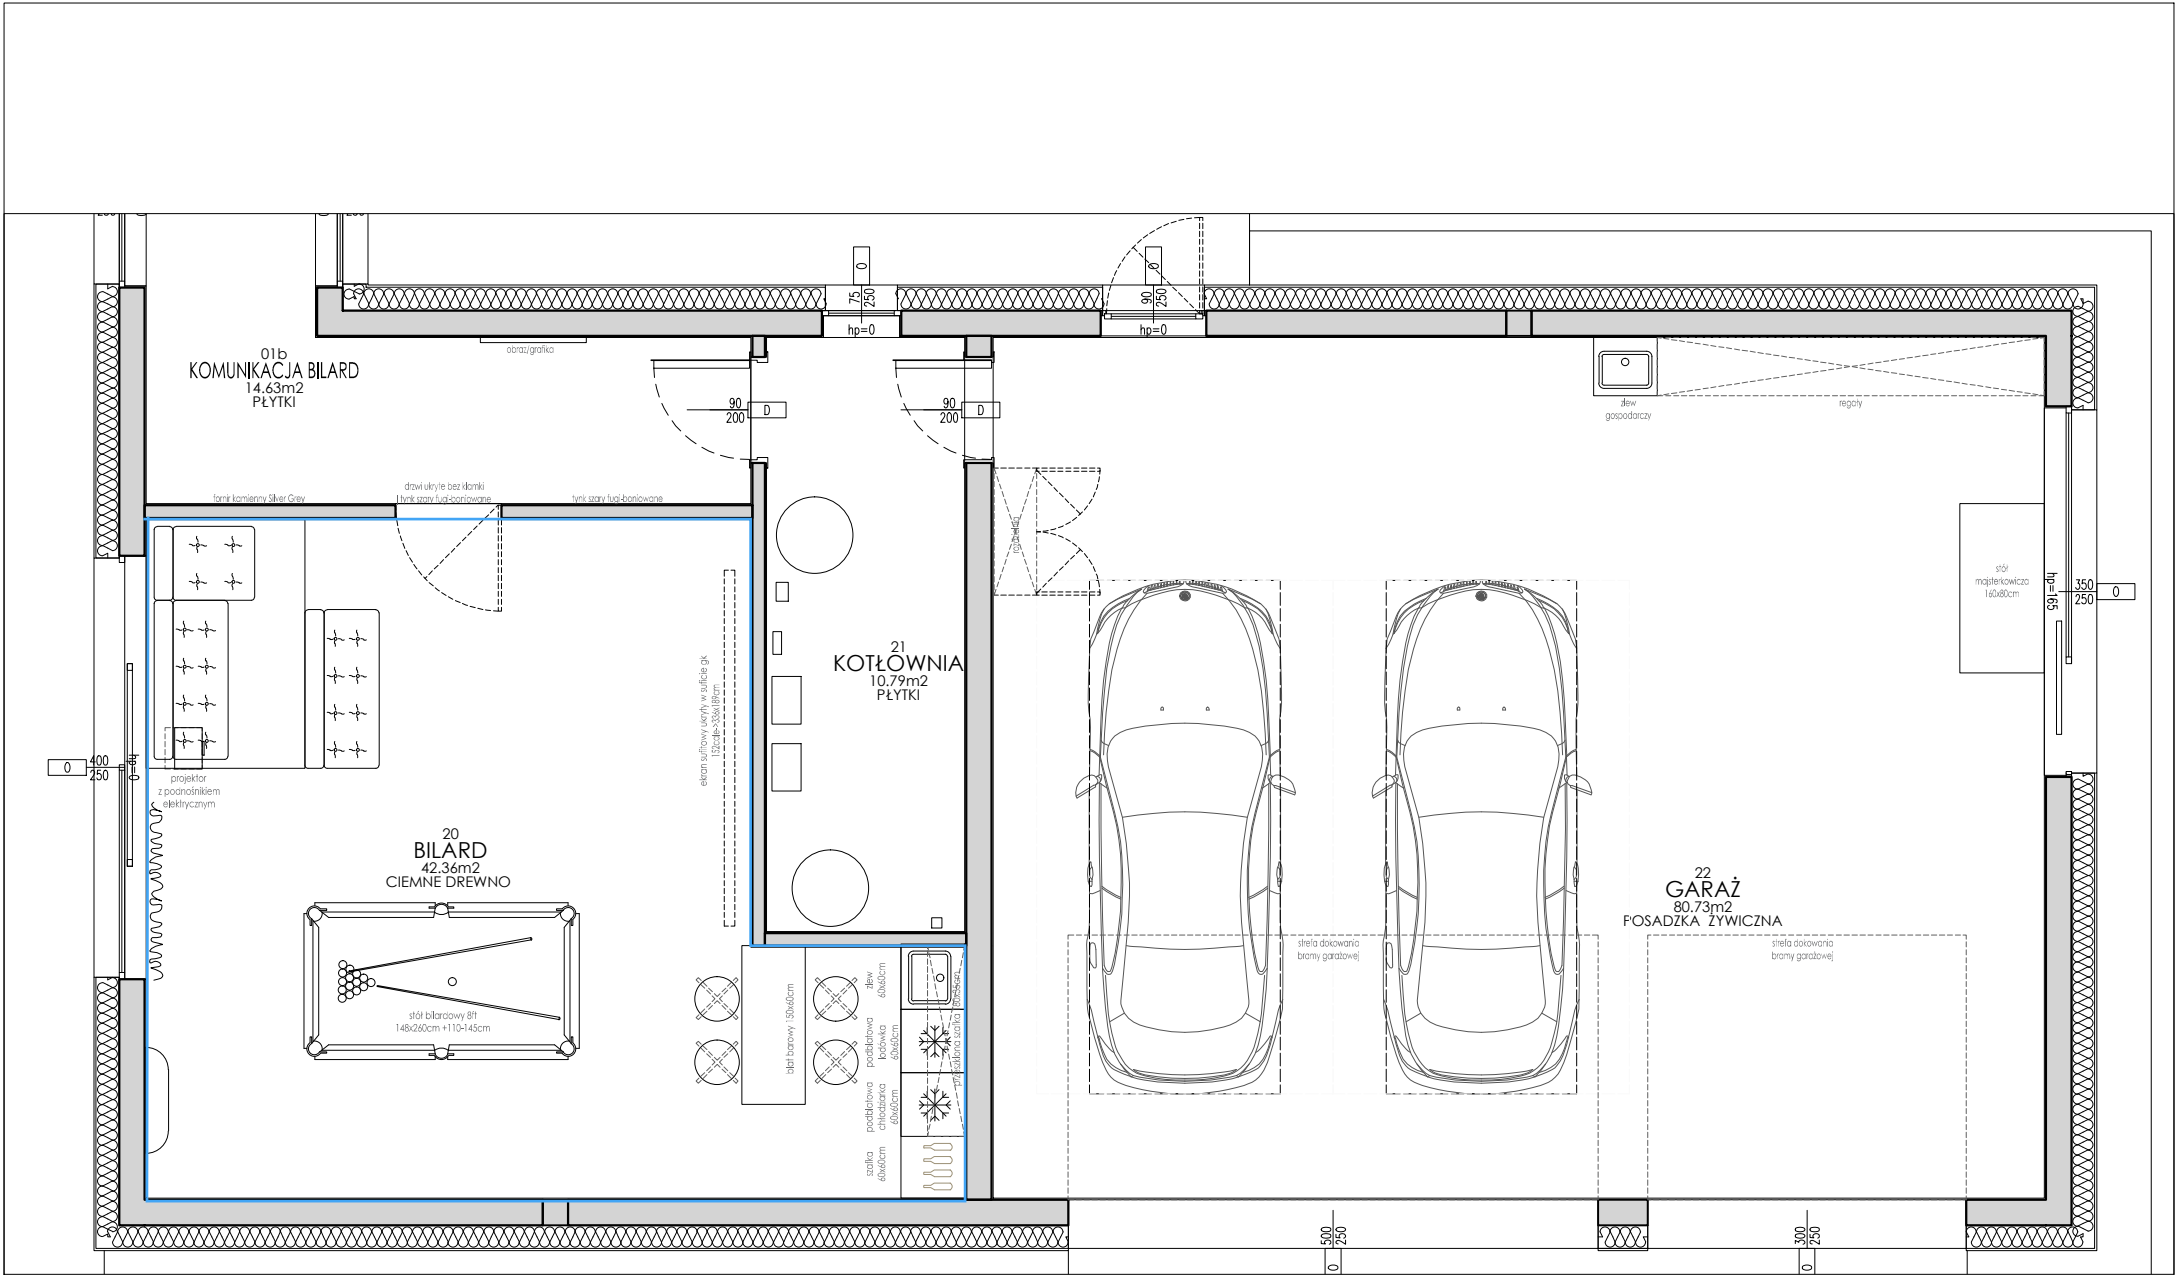



INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU: DKS-2.KP-RZUT-STREFA3

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

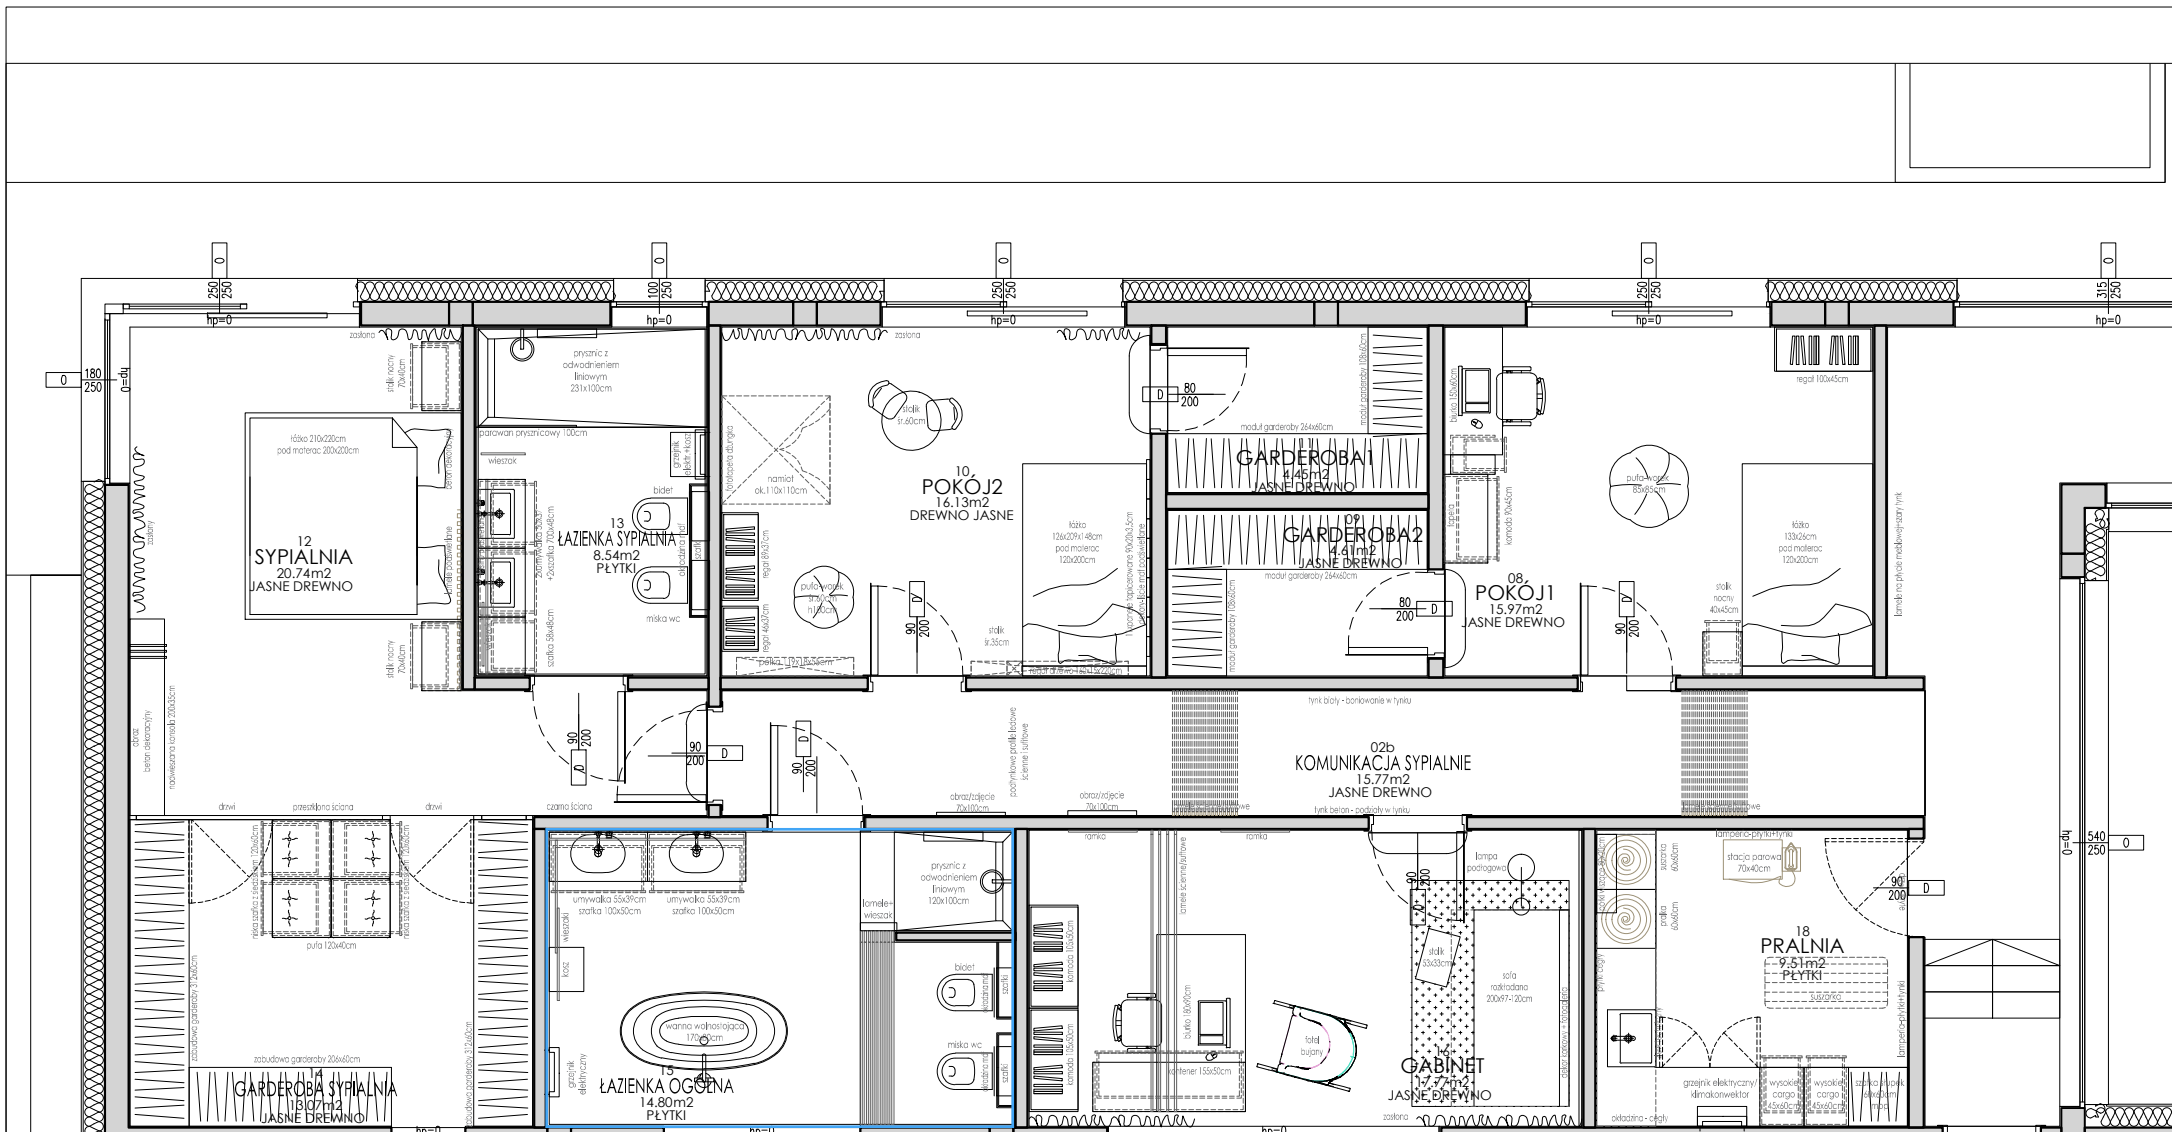

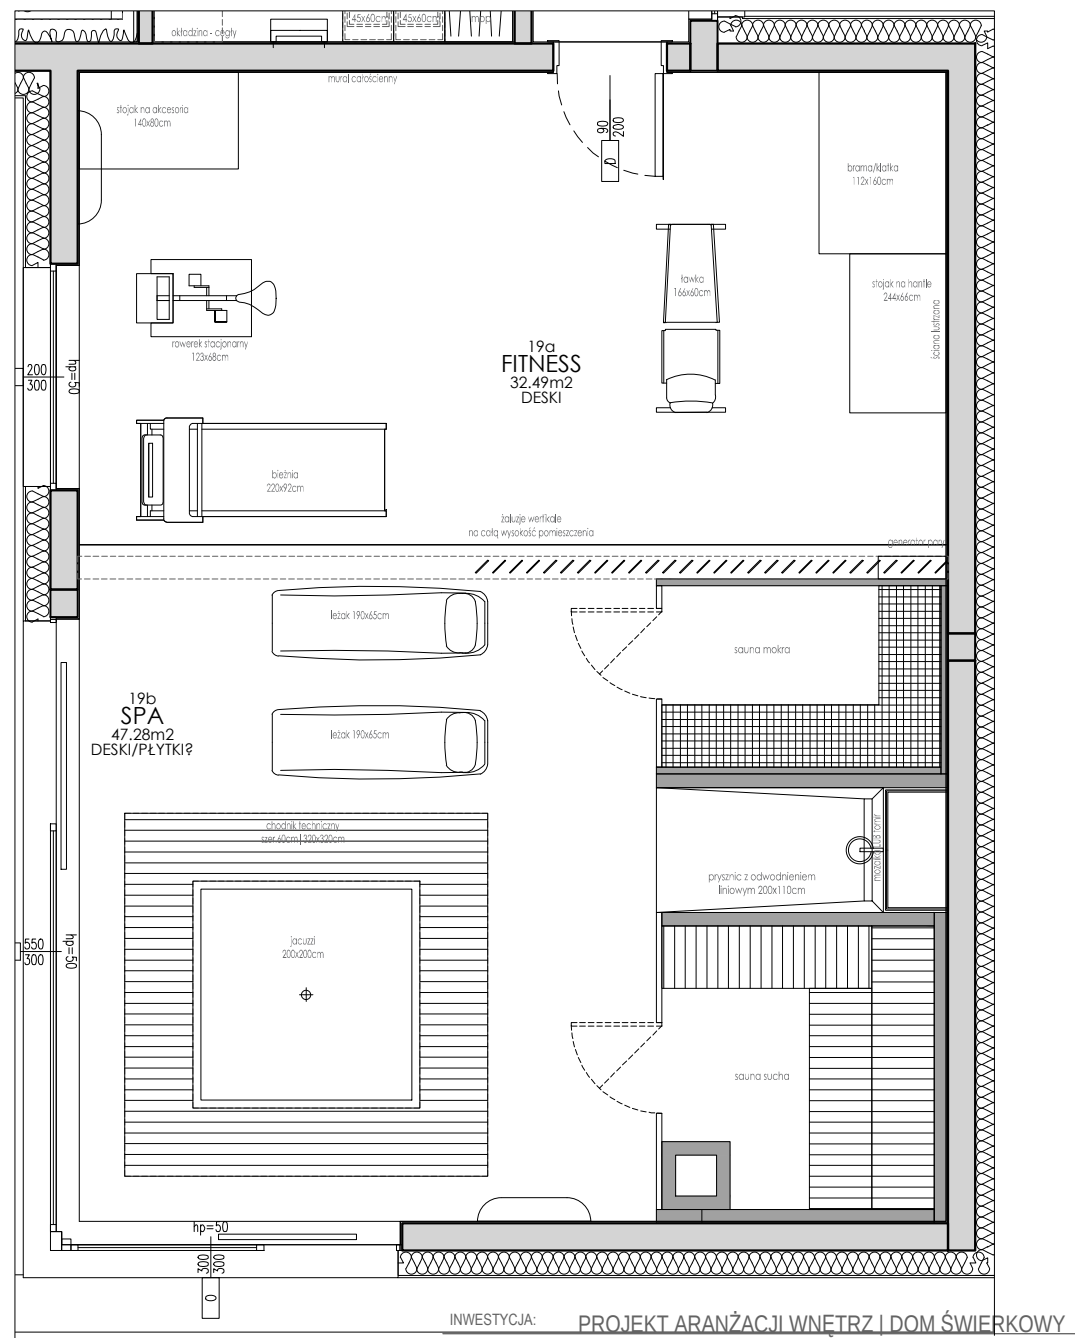



INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNEŹR I DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-RZUT-STREFA5

DATA:

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

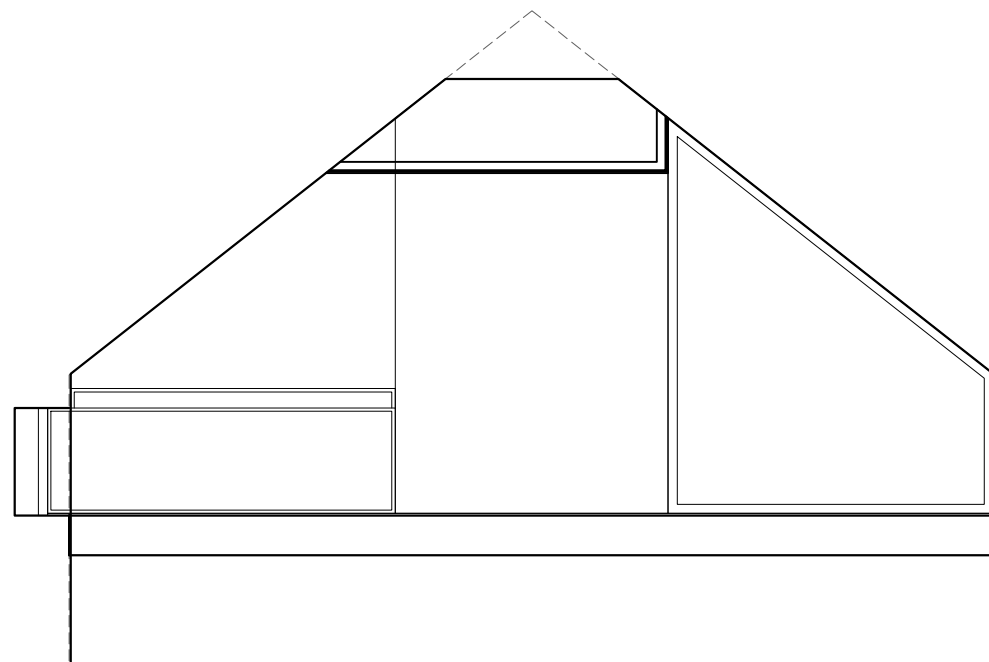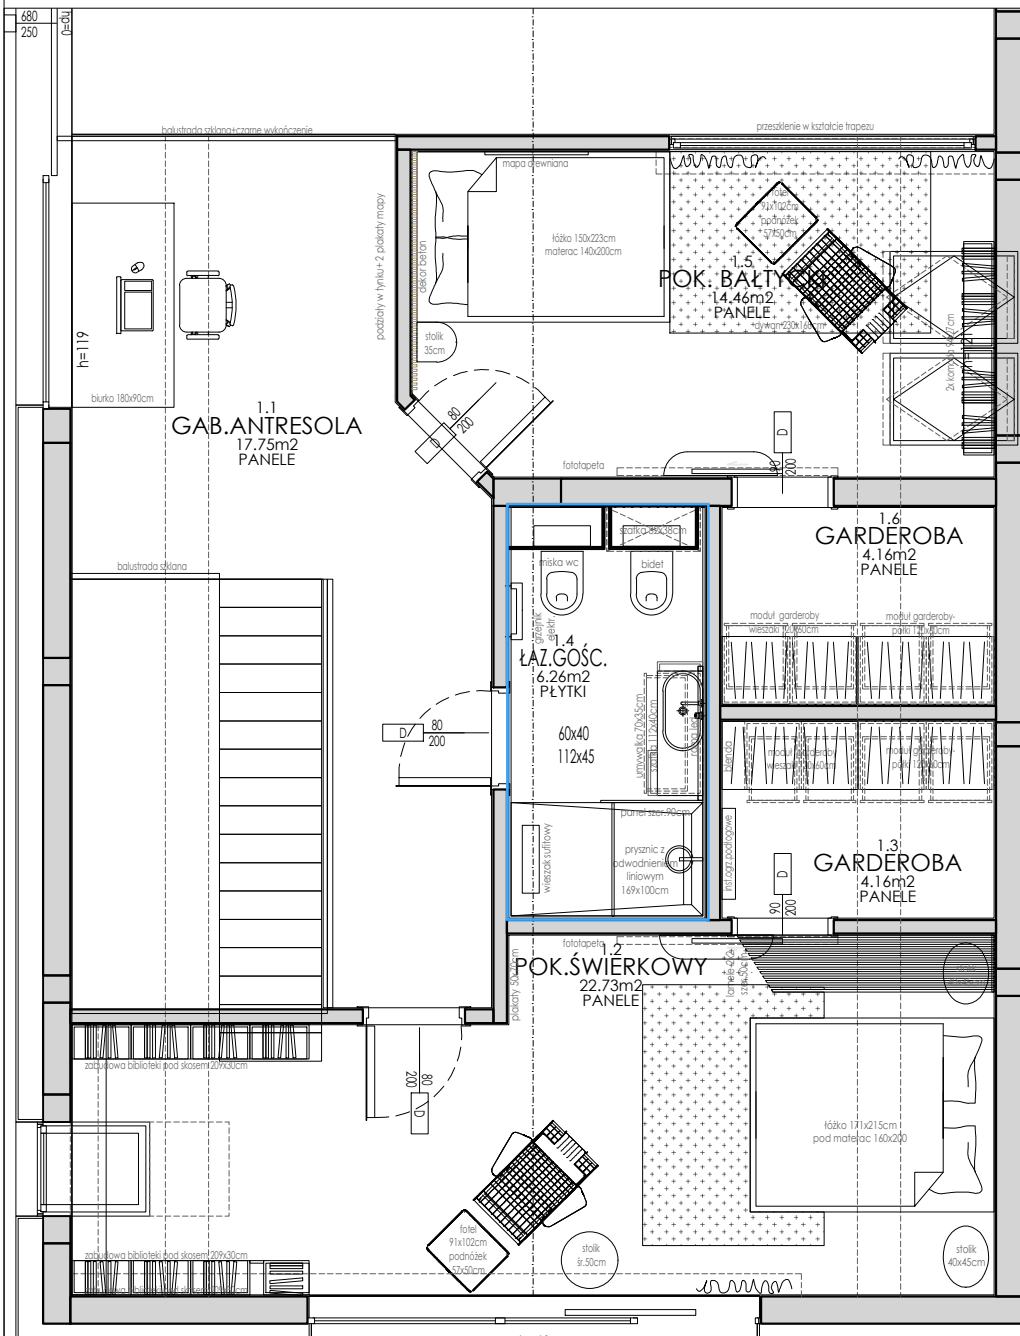


INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNEŹRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-RZUT-STREFA6

DATA:

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

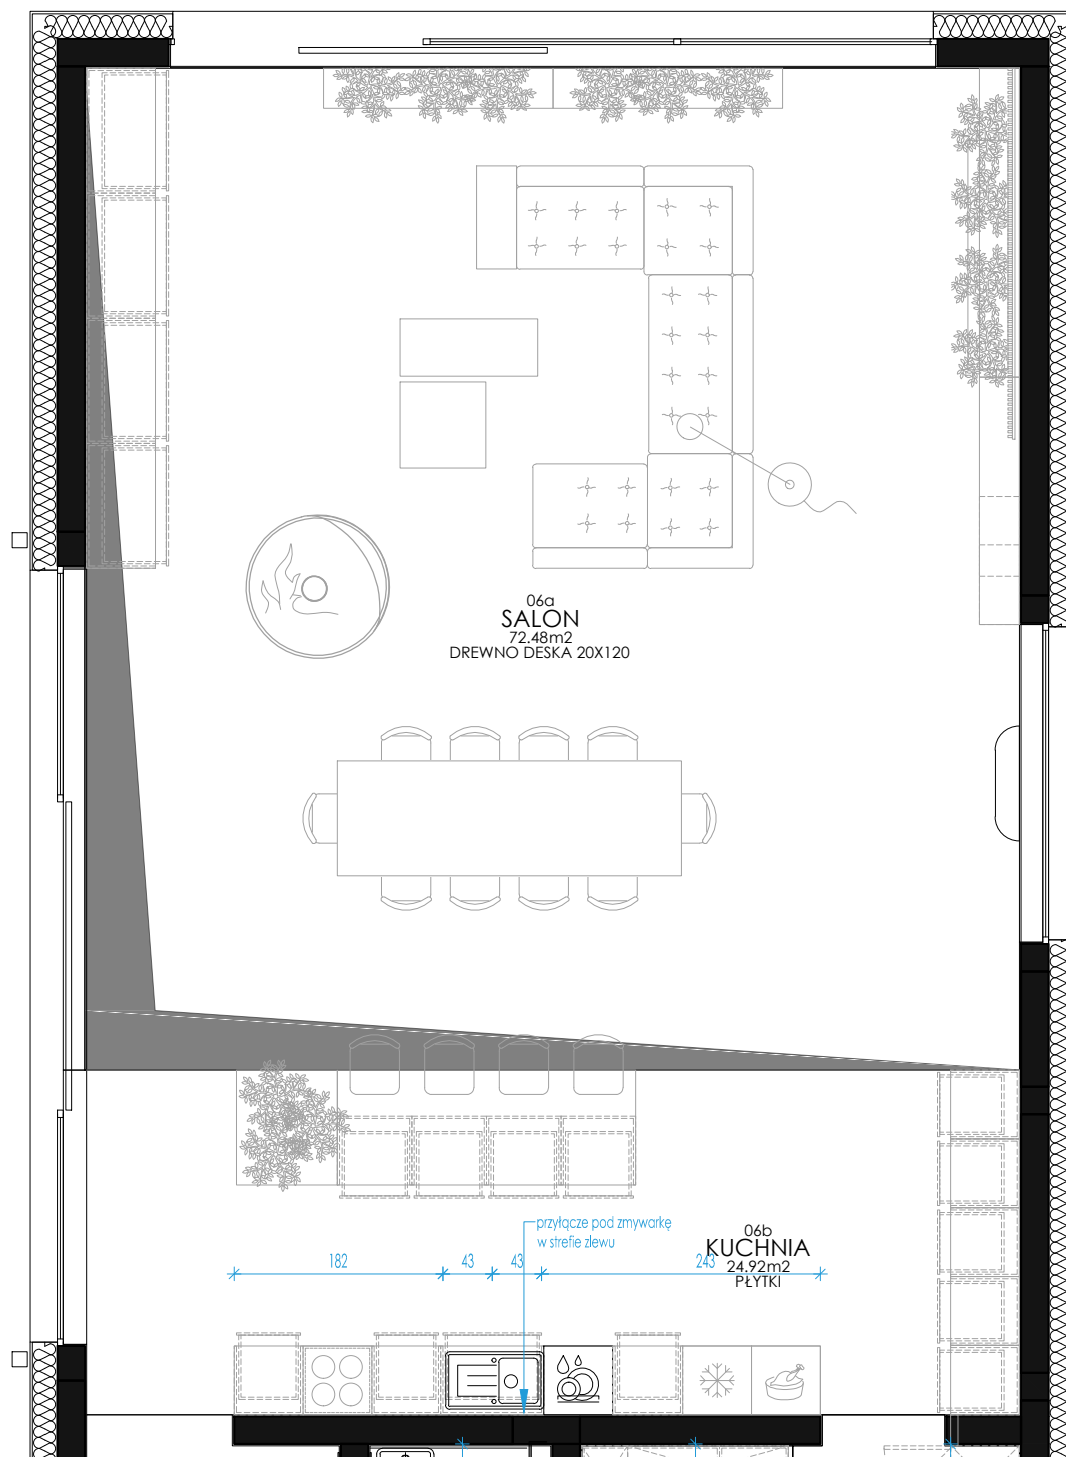

uwagi:

- wymiary docelowe brodzików podano od powierzchni wykończonych (od tynków oraz płytek)
- pozostałe wymiary podano od surowych ścian (nie tynków/ płytek)
- przewidywana grubość tynków=1,5cm
- przewidywana grubość płytek=2cm
- odpływy wanny i brodzików do weryfikacji po wyborze sprzętów


INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY


TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IS-STREFA1

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

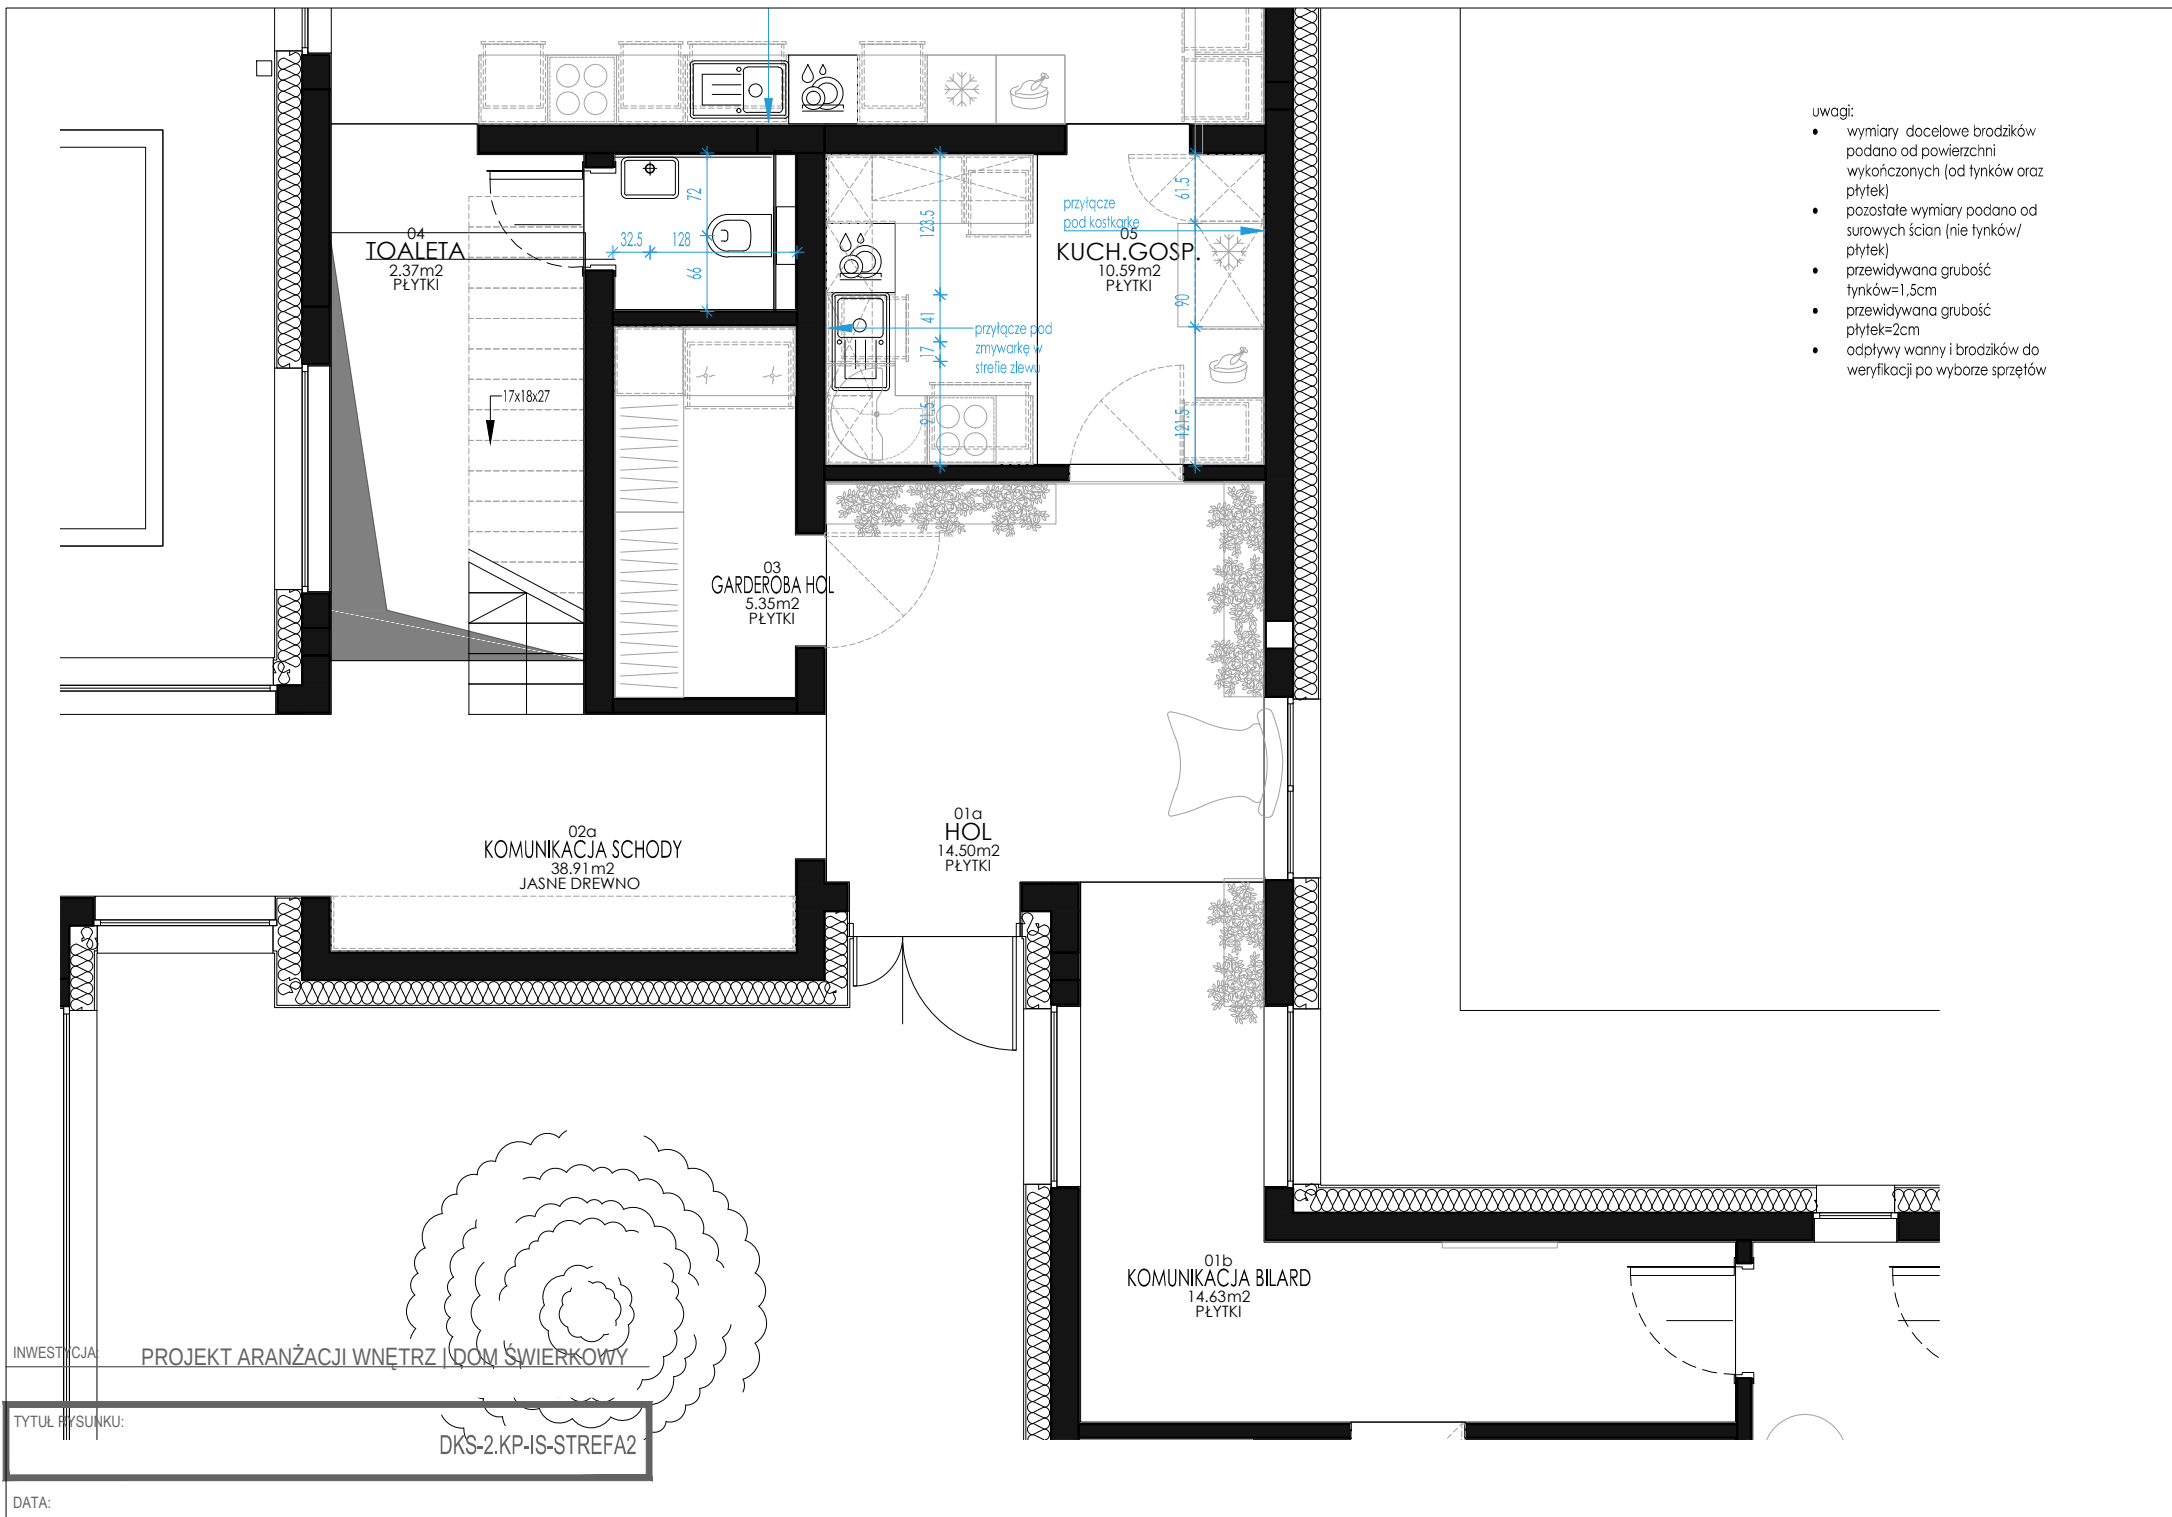

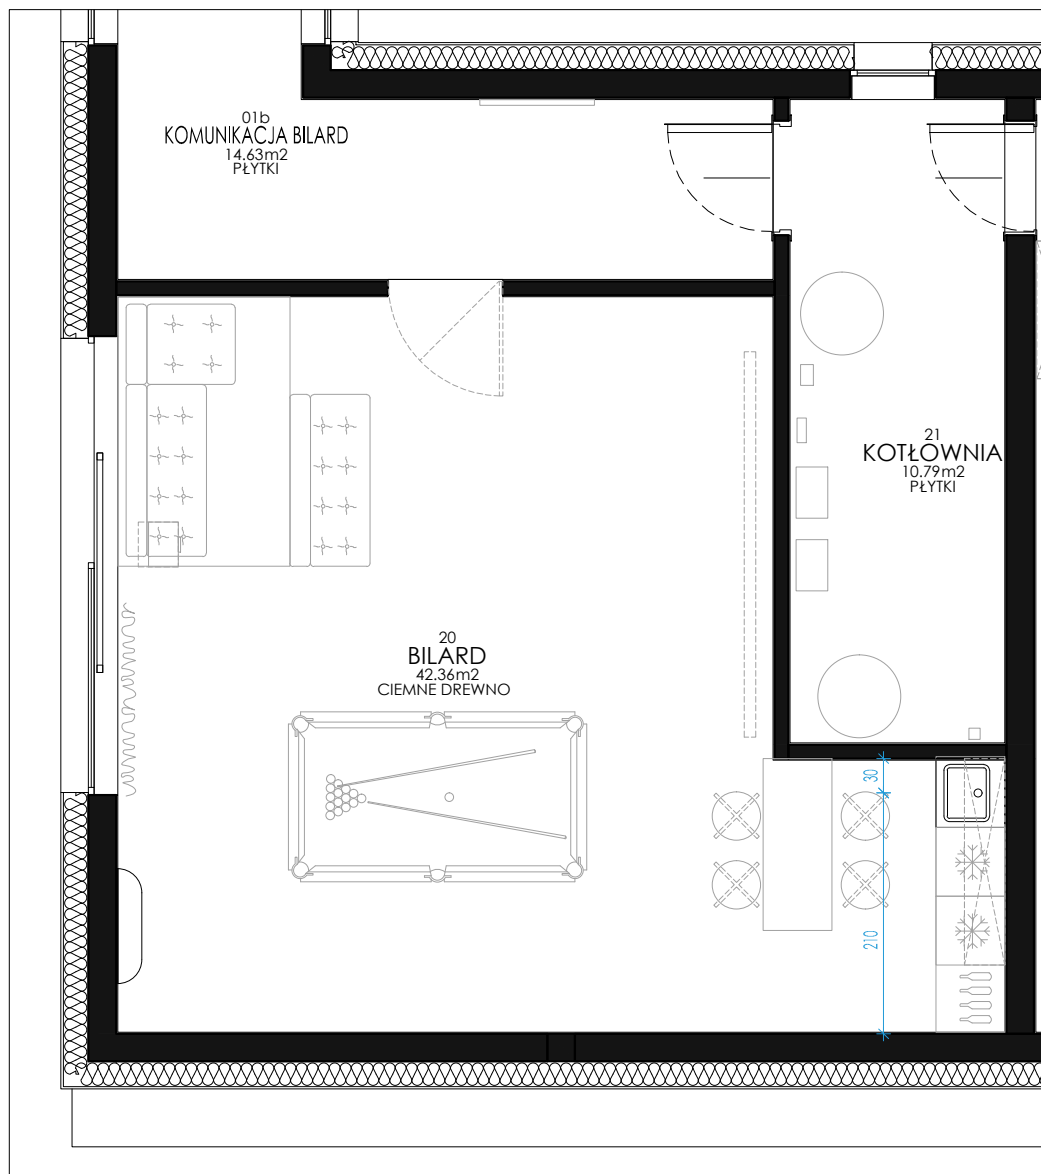

uwagi:

- wymiary docelowe brodzików podano od powierzchni wykończonych (od tynków oraz płytek)
- pozostałe wymiary podano od surowych ścian (nie tynków/ płytek)
- przewidywana grubość tynków=1,5cm
- przewidywana grubość płytek=2cm
- odpływy wanny i brodzików do weryfikacji po wyborze sprzętów

INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:


DKS-2.KP-IS-STREFA3

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

uwagi:

- wymiary docelowe brodzików podano od powierzchni wykończonych (od tynków oraz płytek)
- pozostałe wymiary podano od surowych ścian (nie tynków/ płytek)
- przewidywana grubość tynków=1,5cm
- przewidywana grubość płytek=2cm
- odpływy wanny i brodzików do weryfikacji po wyborze sprzętów

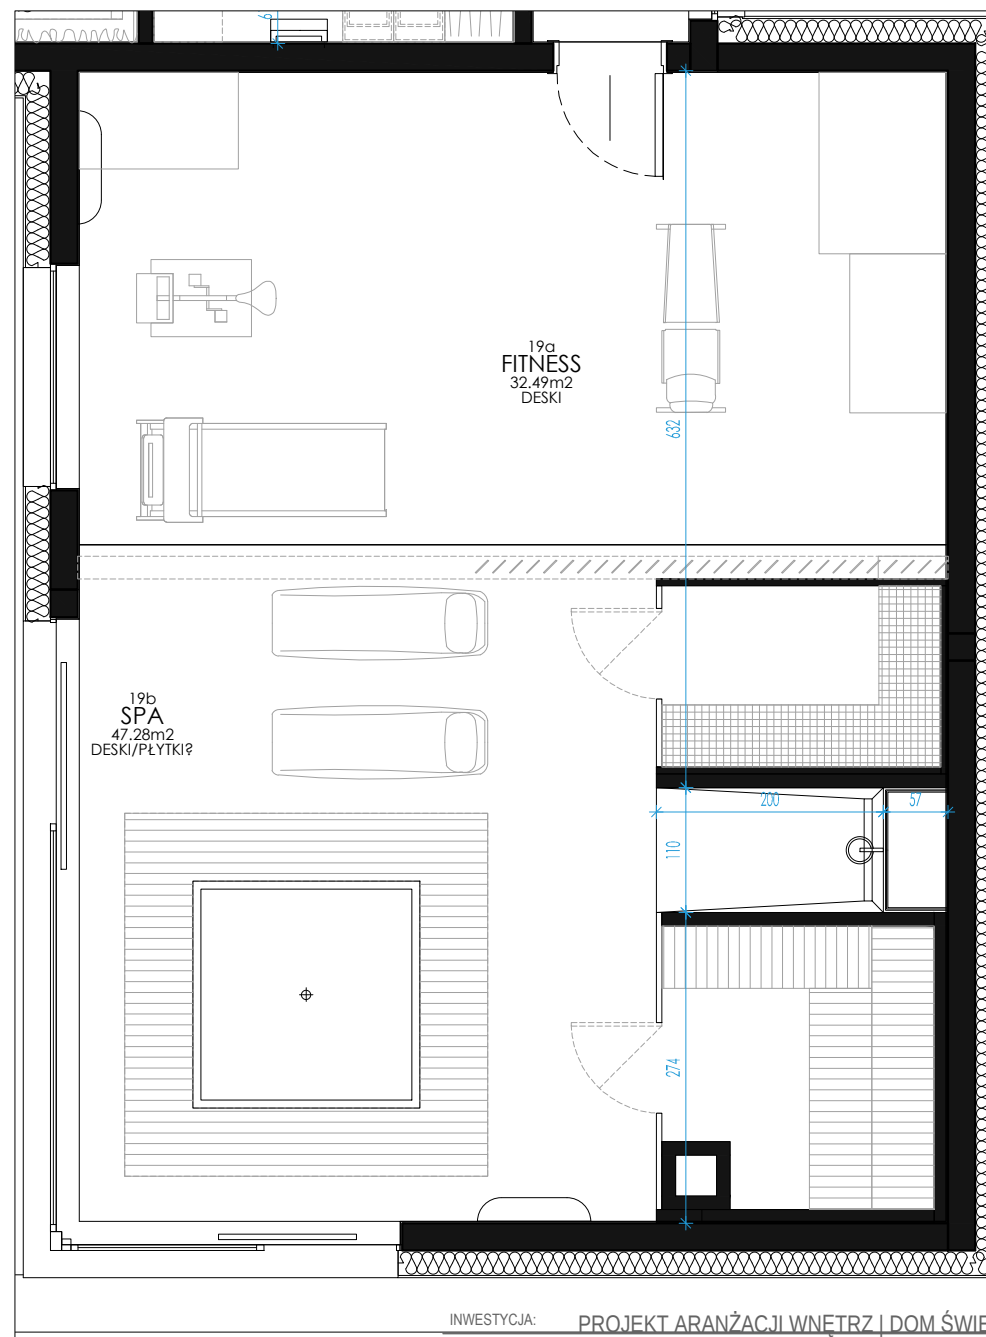


INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNEŹRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IS-STREFA5

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

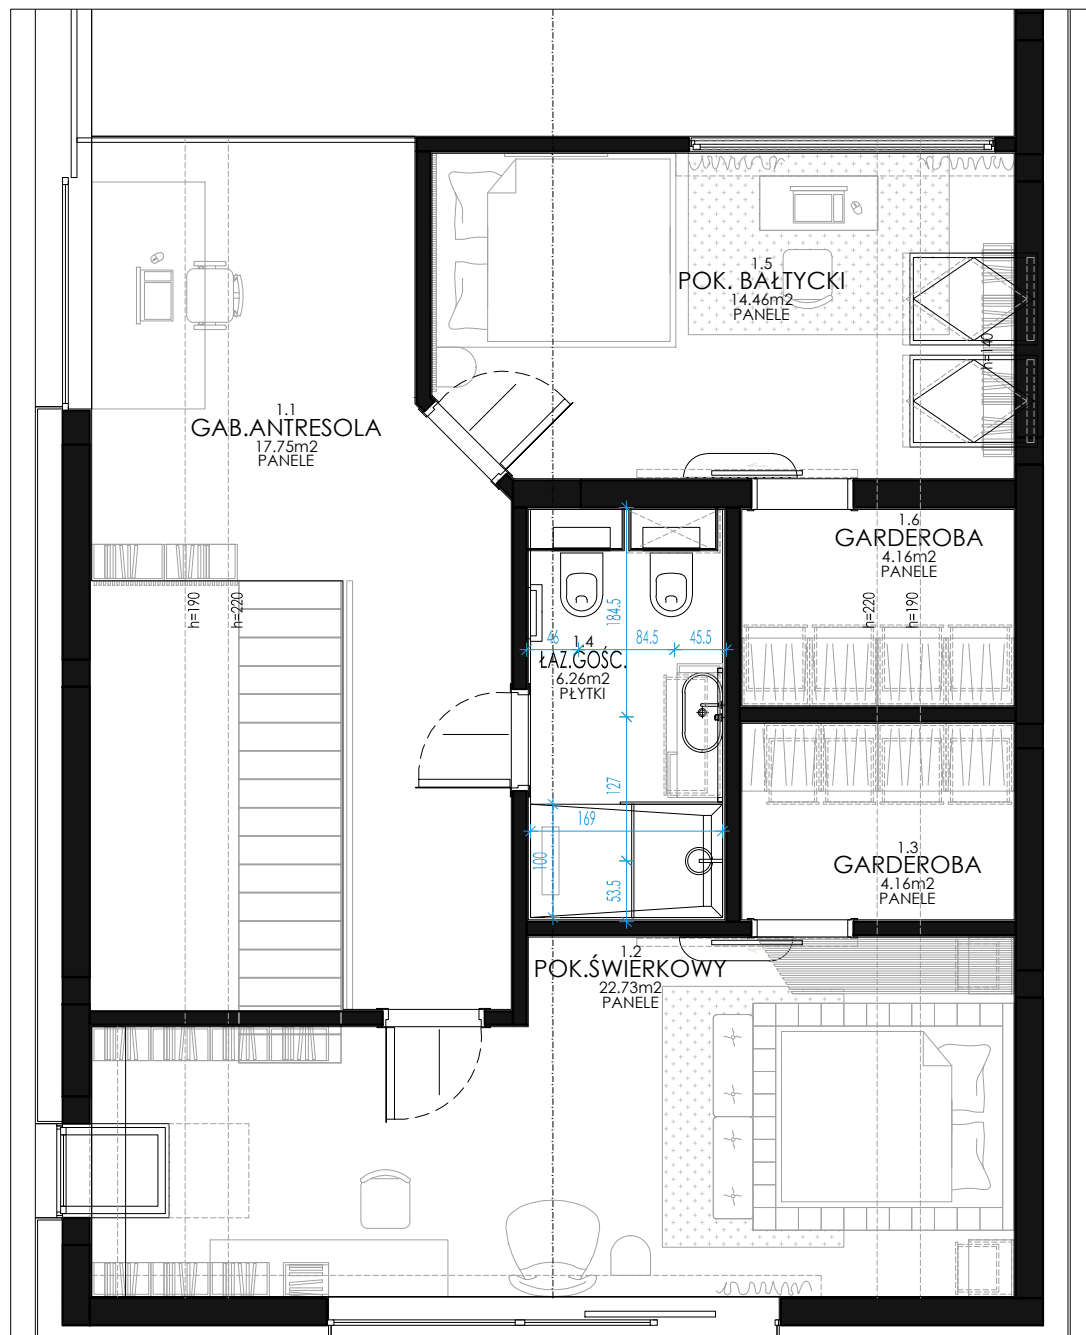

uwagi:

- wymiary docelowe brodzików podano od powierzchni wykończonych (od tynków oraz płytek)
- pozostałe wymiary podano od surowych ścian (nie tynków/ płytek)
- przewidywana grubość tynków=1,5cm
- przewidywana grubość płytek=2cm
- odpływy wanny i brodzików do weryfikacji po wyborze sprzętów

INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:


DKS-2.KP-IS-STREFA6

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

wyprowadzenie kabli pod
rośniki pergoli, do montażu
a późniejszym etapie

wyprowadzenie kabli pod
rośniki pergoli, do montażu
a późniejszym etapie

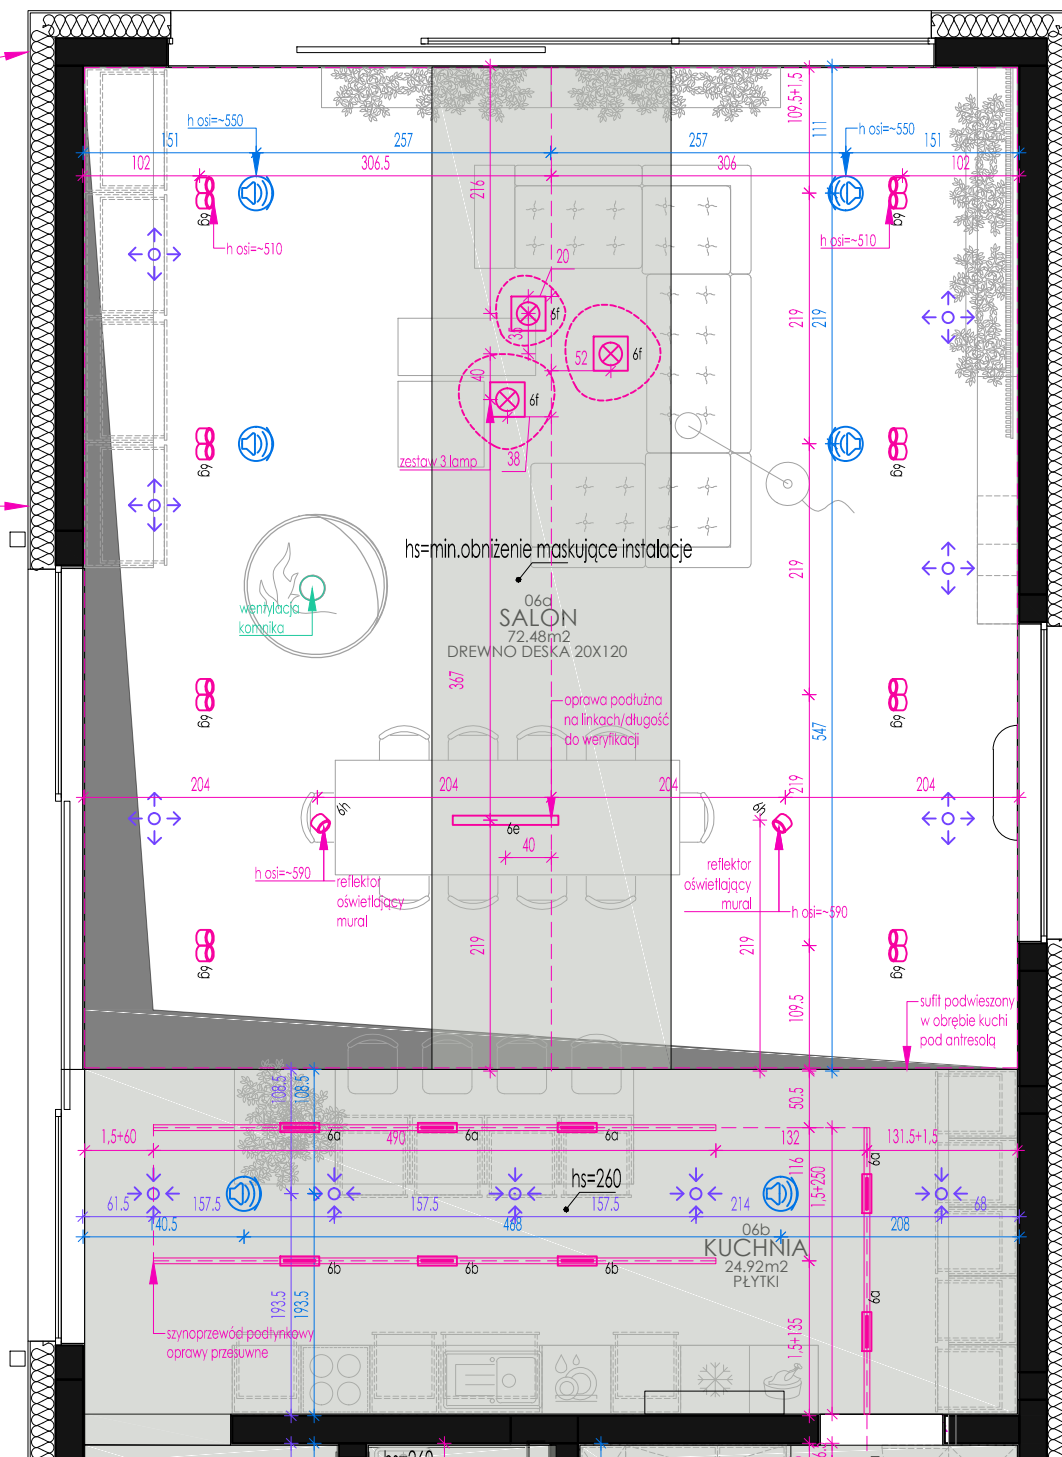

	lampa sufitowa wisząca
	oprawa podtynkowa wpuszczana pojedyncza potrójna w skosie
	oprawa nastropowa pojedyncza podwójna reflektor refl. podwójny szynoprzewód listwa
	oświetlenie liniowe led
	anemostat nawiewny/wyiewny
	głośnik sufitowy
	sufit podwieszony /wnęka na oświetlenie
	hs=.. spód sufitu podwieszonego mierzony od wykończonej posadzki

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ

-odległości podano od ścian bez tynków

-wysokości podano od wykończonej podłogi


INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA1

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

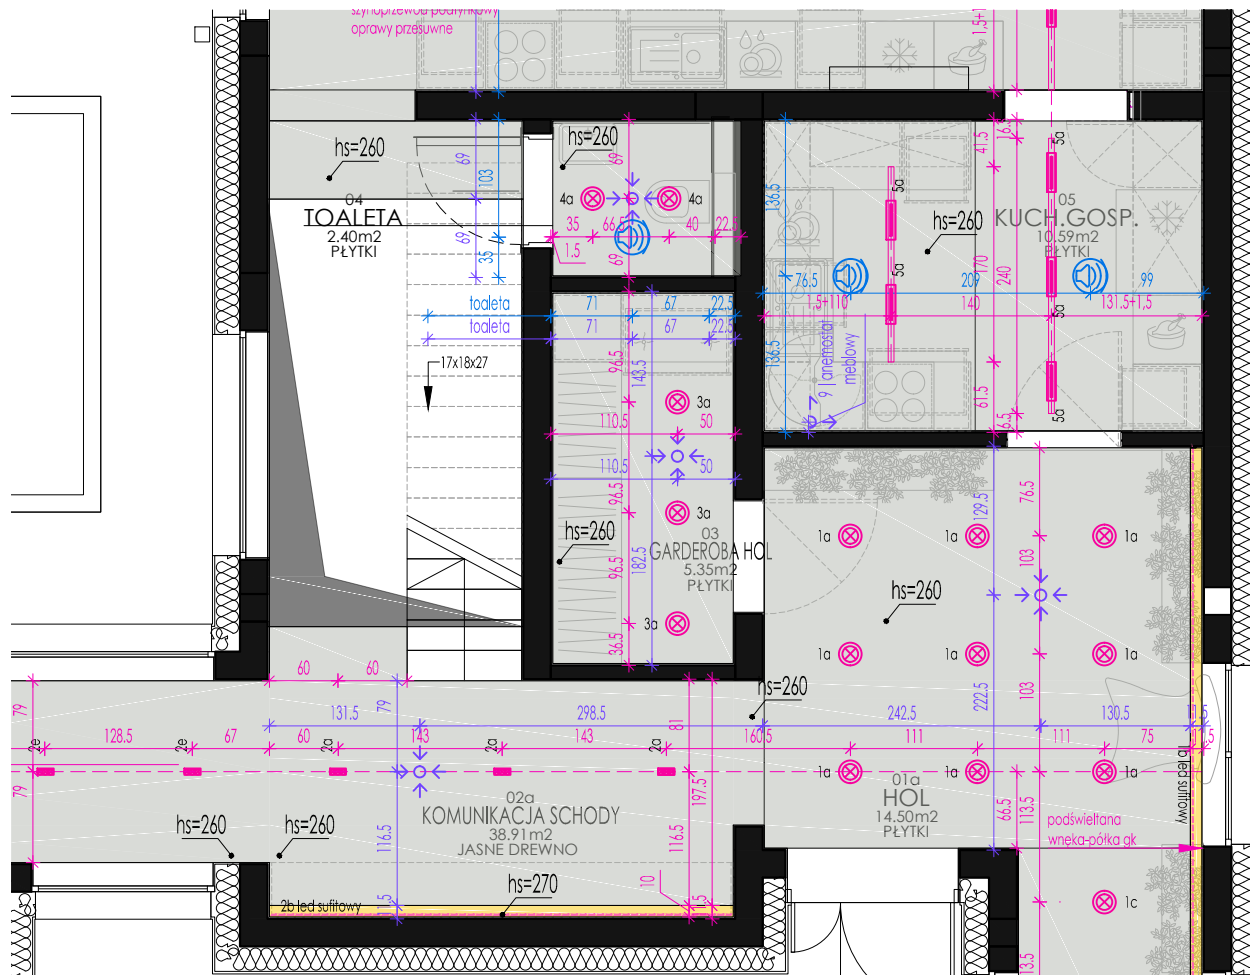

	lampa sufitowa wisząca
	oprawa podtynkowa wpuszczana pojedyncza potrójna w skosie
	oprawa nastropowa pojedyncza podwójna reflektor refl. podwójny szynoprzewód listwa
	oświetlenie liniowe led
	anemostat nawiewny/wywiewny
	głośnik sufitowy
	sufit podwieszony /wnęka na oświetlenie
	spód sufitu podwieszonego mierzony od wykończonej posadzki


UWAGI DO WYMIARÓW INST. ELEKTRYCZNEJ
 -odległości podano od ścian bez tynków
 -wysokości podano od wykończonej podłogi

INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ DŁUGOŚĆ

TYTUŁ RYSUNKU: DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA2

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

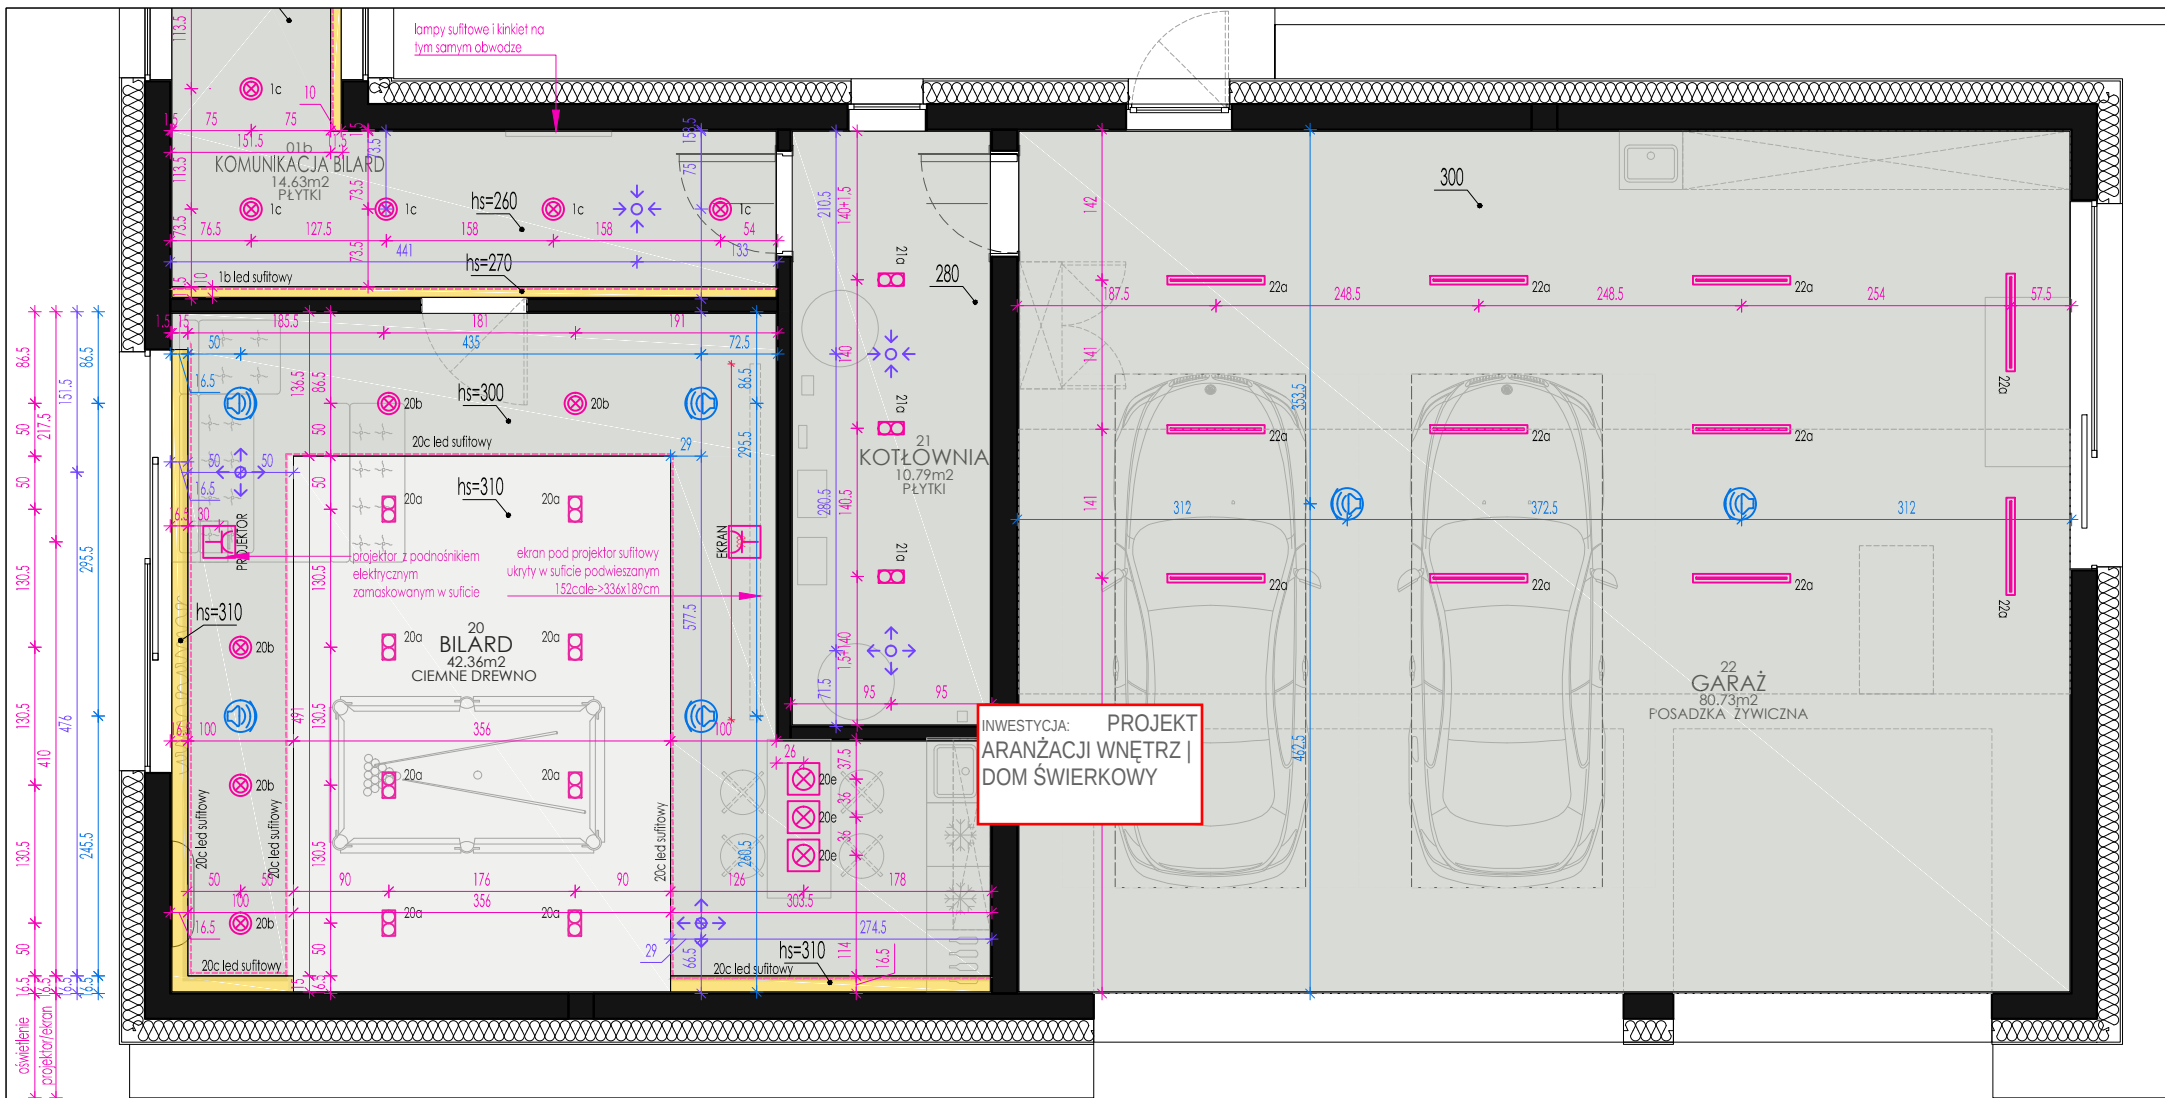

lampa sufitowa wisząca



oprawa podtynkowa wpuszczana
pojedyncza | potrójna | w skosie



oprawa nastropowa pojedyncza |
podwójna | reflektor | reflektor podwójny



| szynoprzewód
| listwa

LED

oświetlenie liniowe led




anemostat nawiewny/wywiewny



głośnik sufitowy



sufit podwieszony /włoka na oświetlenie



spód sufitu podwieszonego
mierzony od wykończonej posadzki

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ

-odległości podano od ścian bez tynków

-wysokości podano od wykończonej podłogi

INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA3

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie



	lampa sufitowa wisząca
	oprawa podtynkowa wpuszczana pojedyncza potrójna w skosie
	oprawa nastropowa pojedyncza podwójna reflektor refl. podwójny
	szynoprzewód listwa

	LED	oświetlenie liniowe led
		anemostat nawiewny/wywiewny
		głośnik sufitowy
		sufit podwieszony /wnęka na oświetlenie
	hs=..	spód sufitu podwieszonego mierzony od wykończonej posadzki

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ
 -odległości podano od ścian bez tynków
 -wysokości podano od wykończonej podłogi


INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU: DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA4

DATA:
 UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

	lampa sufitowa wisząca
	oprawa podtynkowa wpuszczana pojedyncza potrójna w skosie
	oprawa nastradowa pojedyncza podwójna reflektor reł. podwójny szynoprzewód listwa
	oświetlenie liniowe led
	anemostat nawiewny/wyiewny
	głośnik sufitowy
	sufit podwieszony /wnęka na oświetlenie
	spód sufitu podwieszonego mierzony od wykończonej posadzki

UWAGI DO WYMIARÓW INST. ELEKTRYCZNEJ
-odległości podano od ścian bez tynków
-wysokości podano od wykończonej podłogi

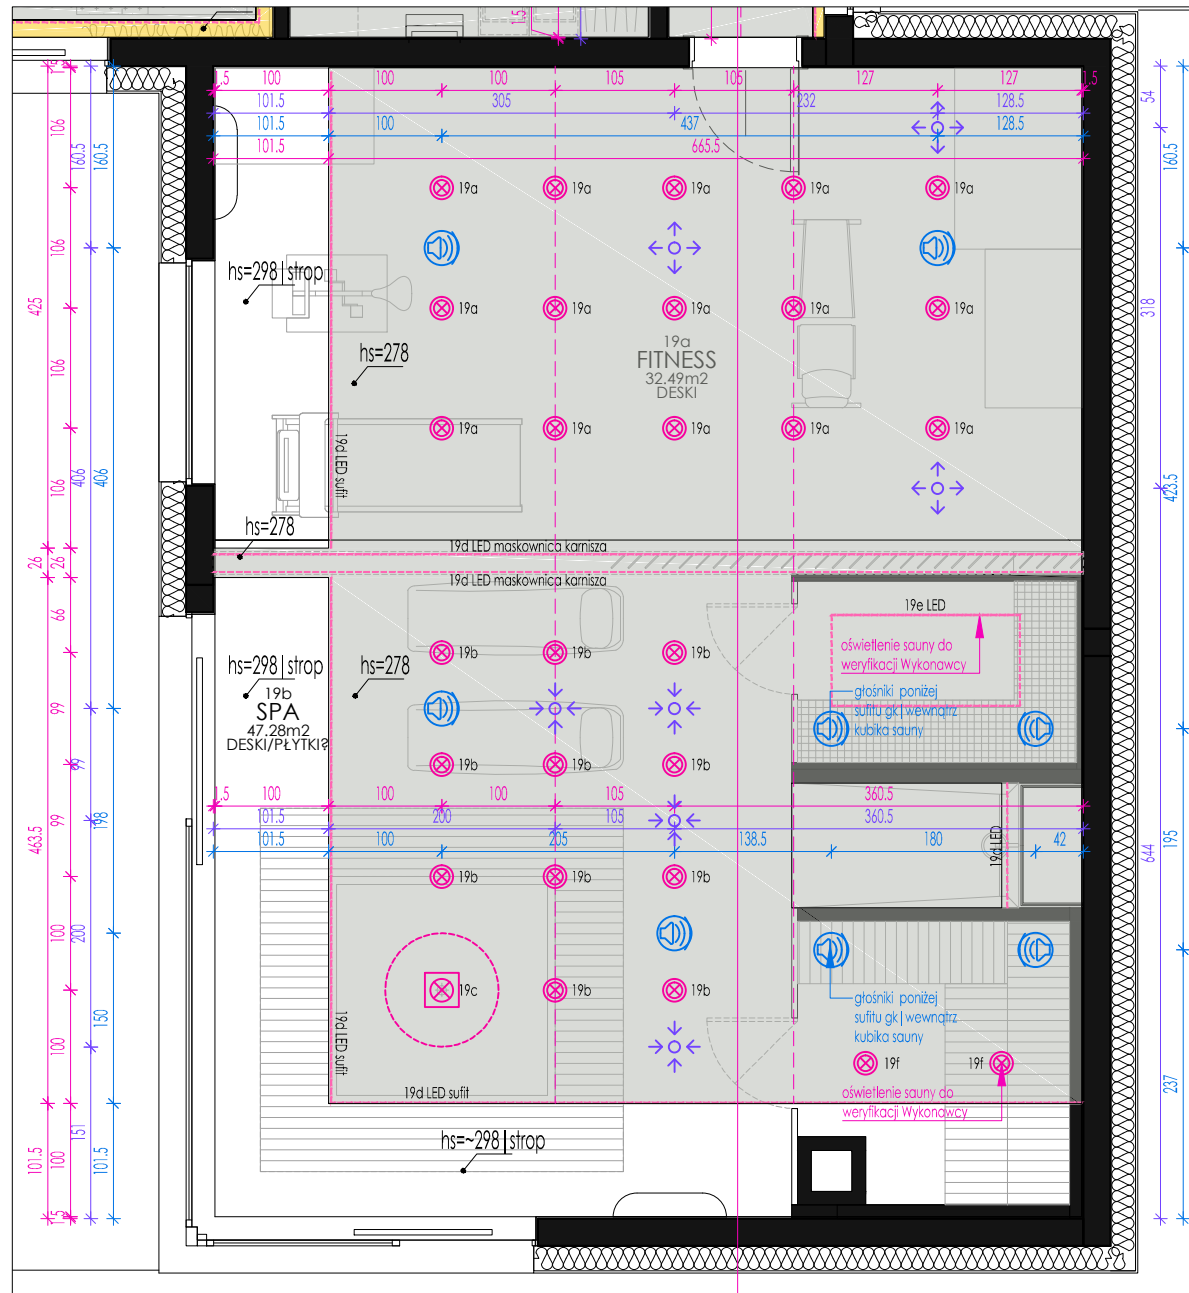


INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA5

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

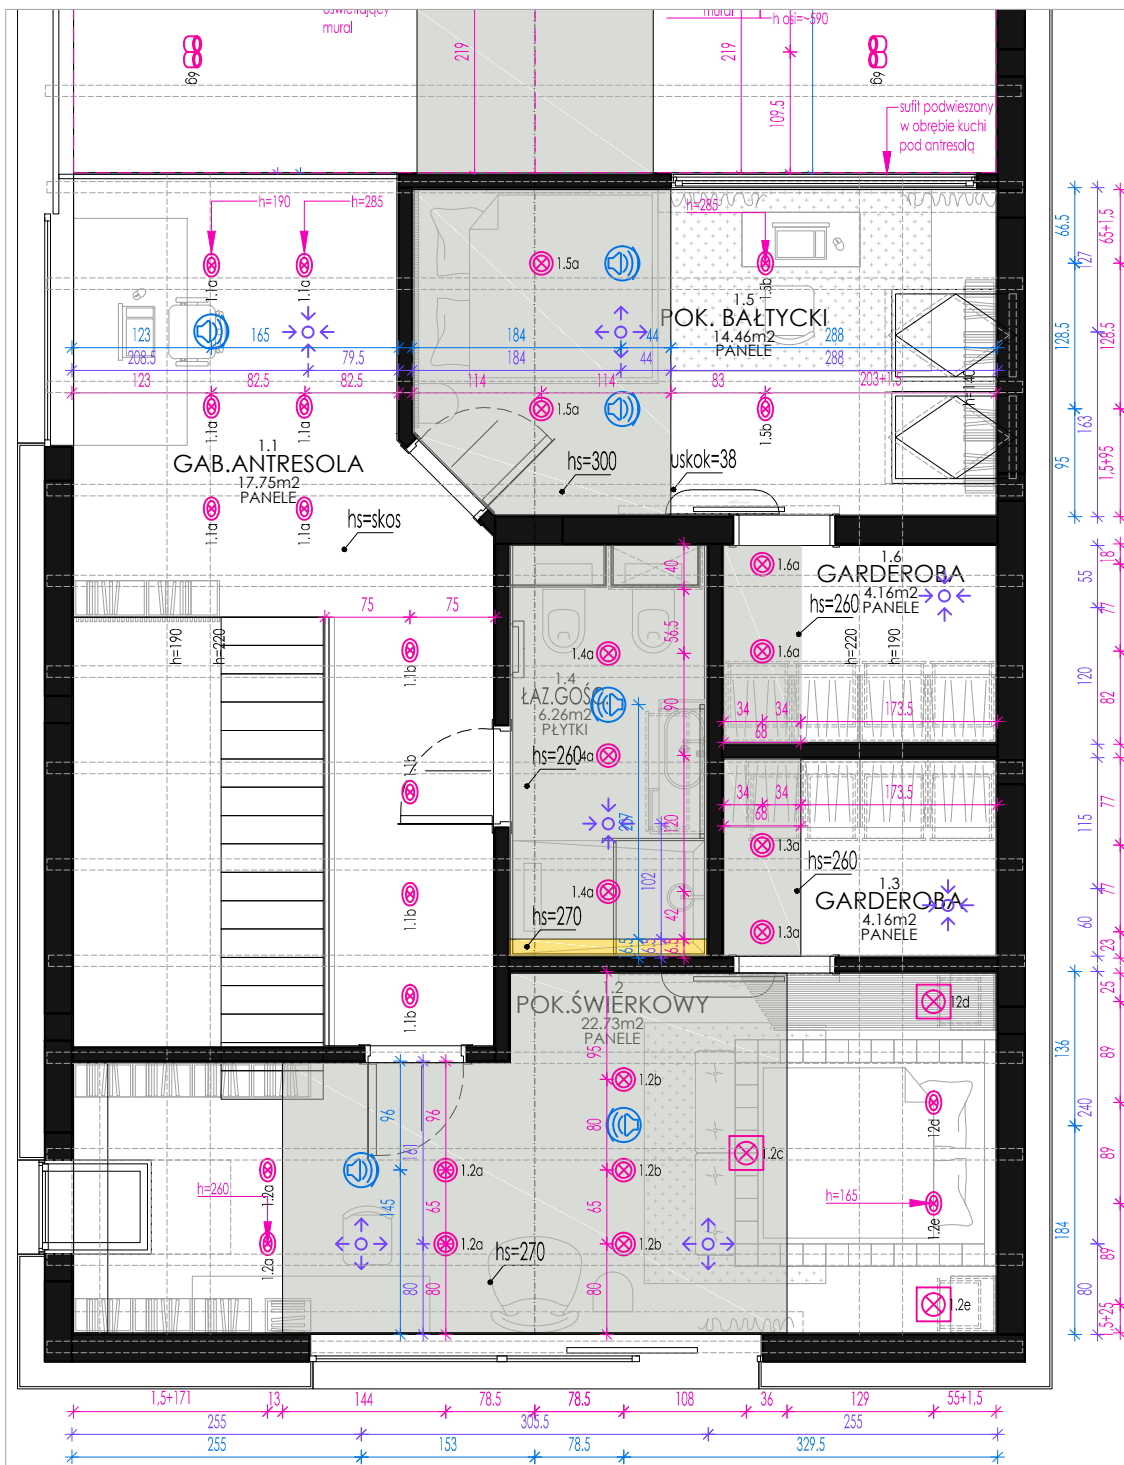


INWESTYCJA: **PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY**

Tytuł rysunku: **DKS-2.KP-IE-SUFIT-STREFA6**

DATA:

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

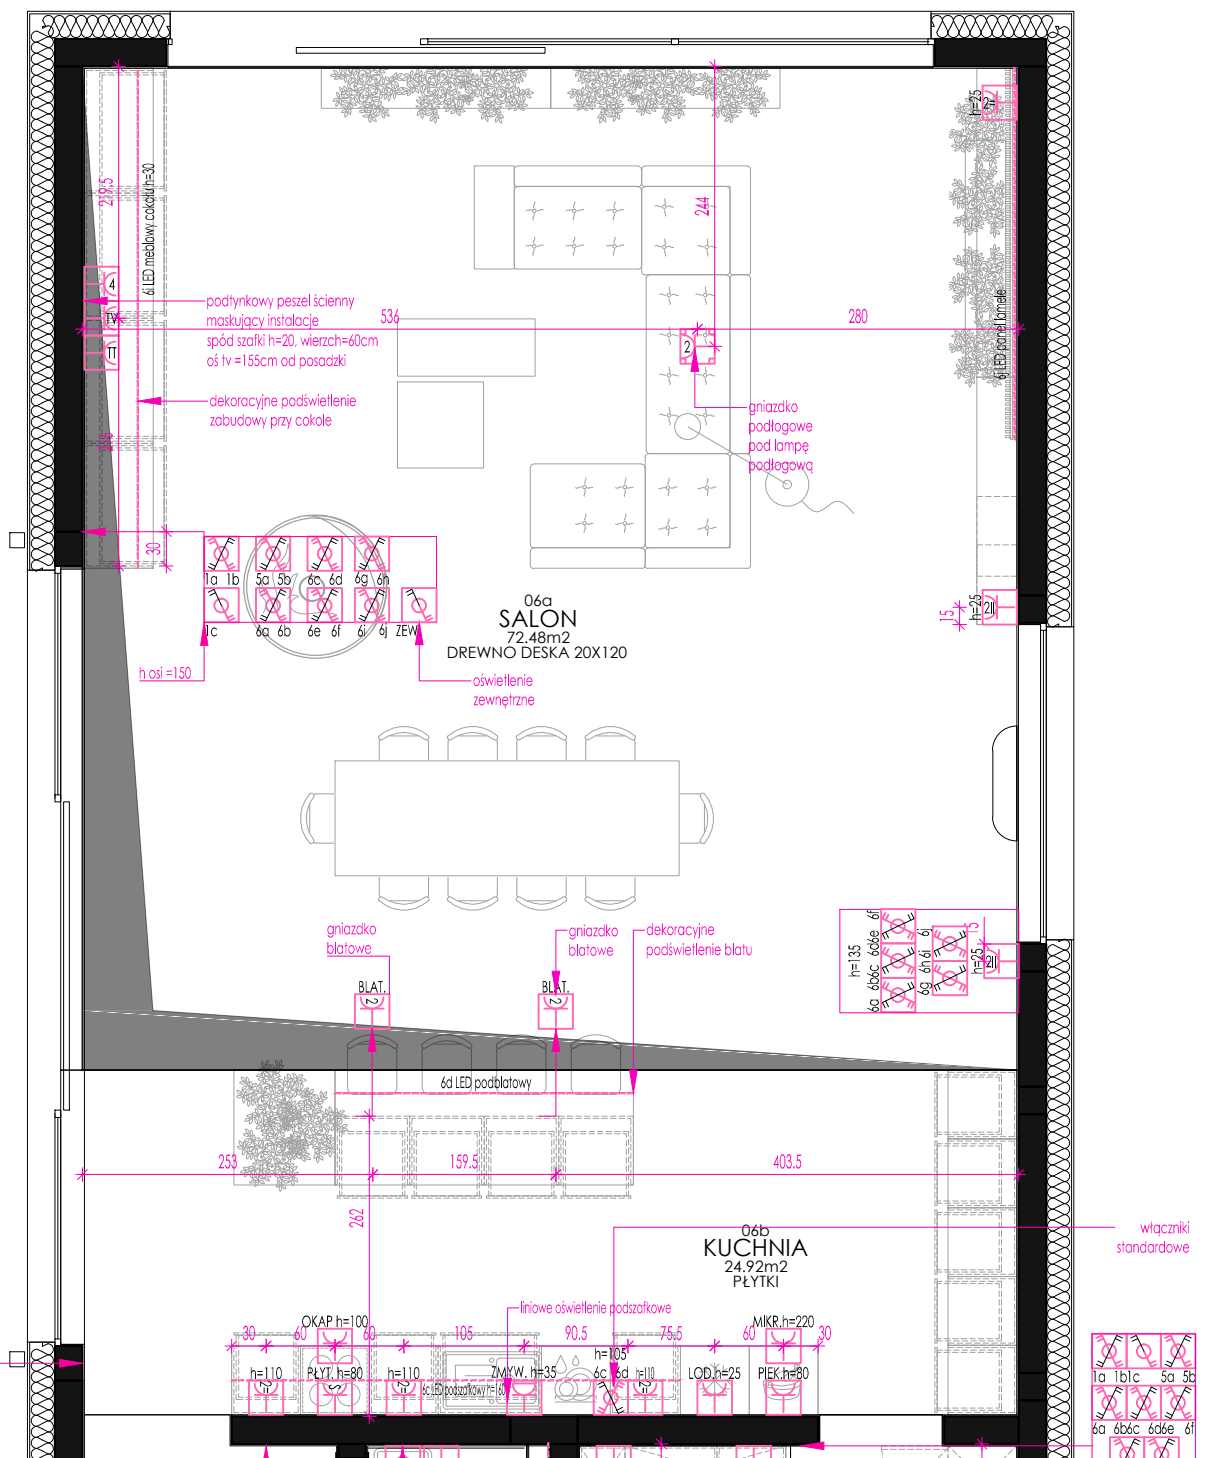

	kinkiet
	oświetlenie liniowe led
	włącznik podwójny
	włącznik pojedynczy
	włącznik krzyżowy podwójny
	włącznik krzyżowy pojedynczy
	włączniki w panelu sterującym
	gniazdka podwójne pionowe
	gniazdka podwójne/poczwórne poziome
	gniazdka hermetyczne
	gniazdka antenowe
	gniazdka teletechniczne
	gniazdka podłogowe

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ

- odległości podano od ścian bez tynków
- wysokości podano od wykończonej podłogi
- w przypadku oświetlenia led podano sugerowaną wysokość zasilania
- w przypadku braku wymiarów i wysokości montażu:
h=25cm do osi gniazdka/zestawu
h=135cm do osi włącznika/zestawu
odległość 20cm od krawędzi ściany lub drzwi


INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY


TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IE-ŚCIANY-STREFA1

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

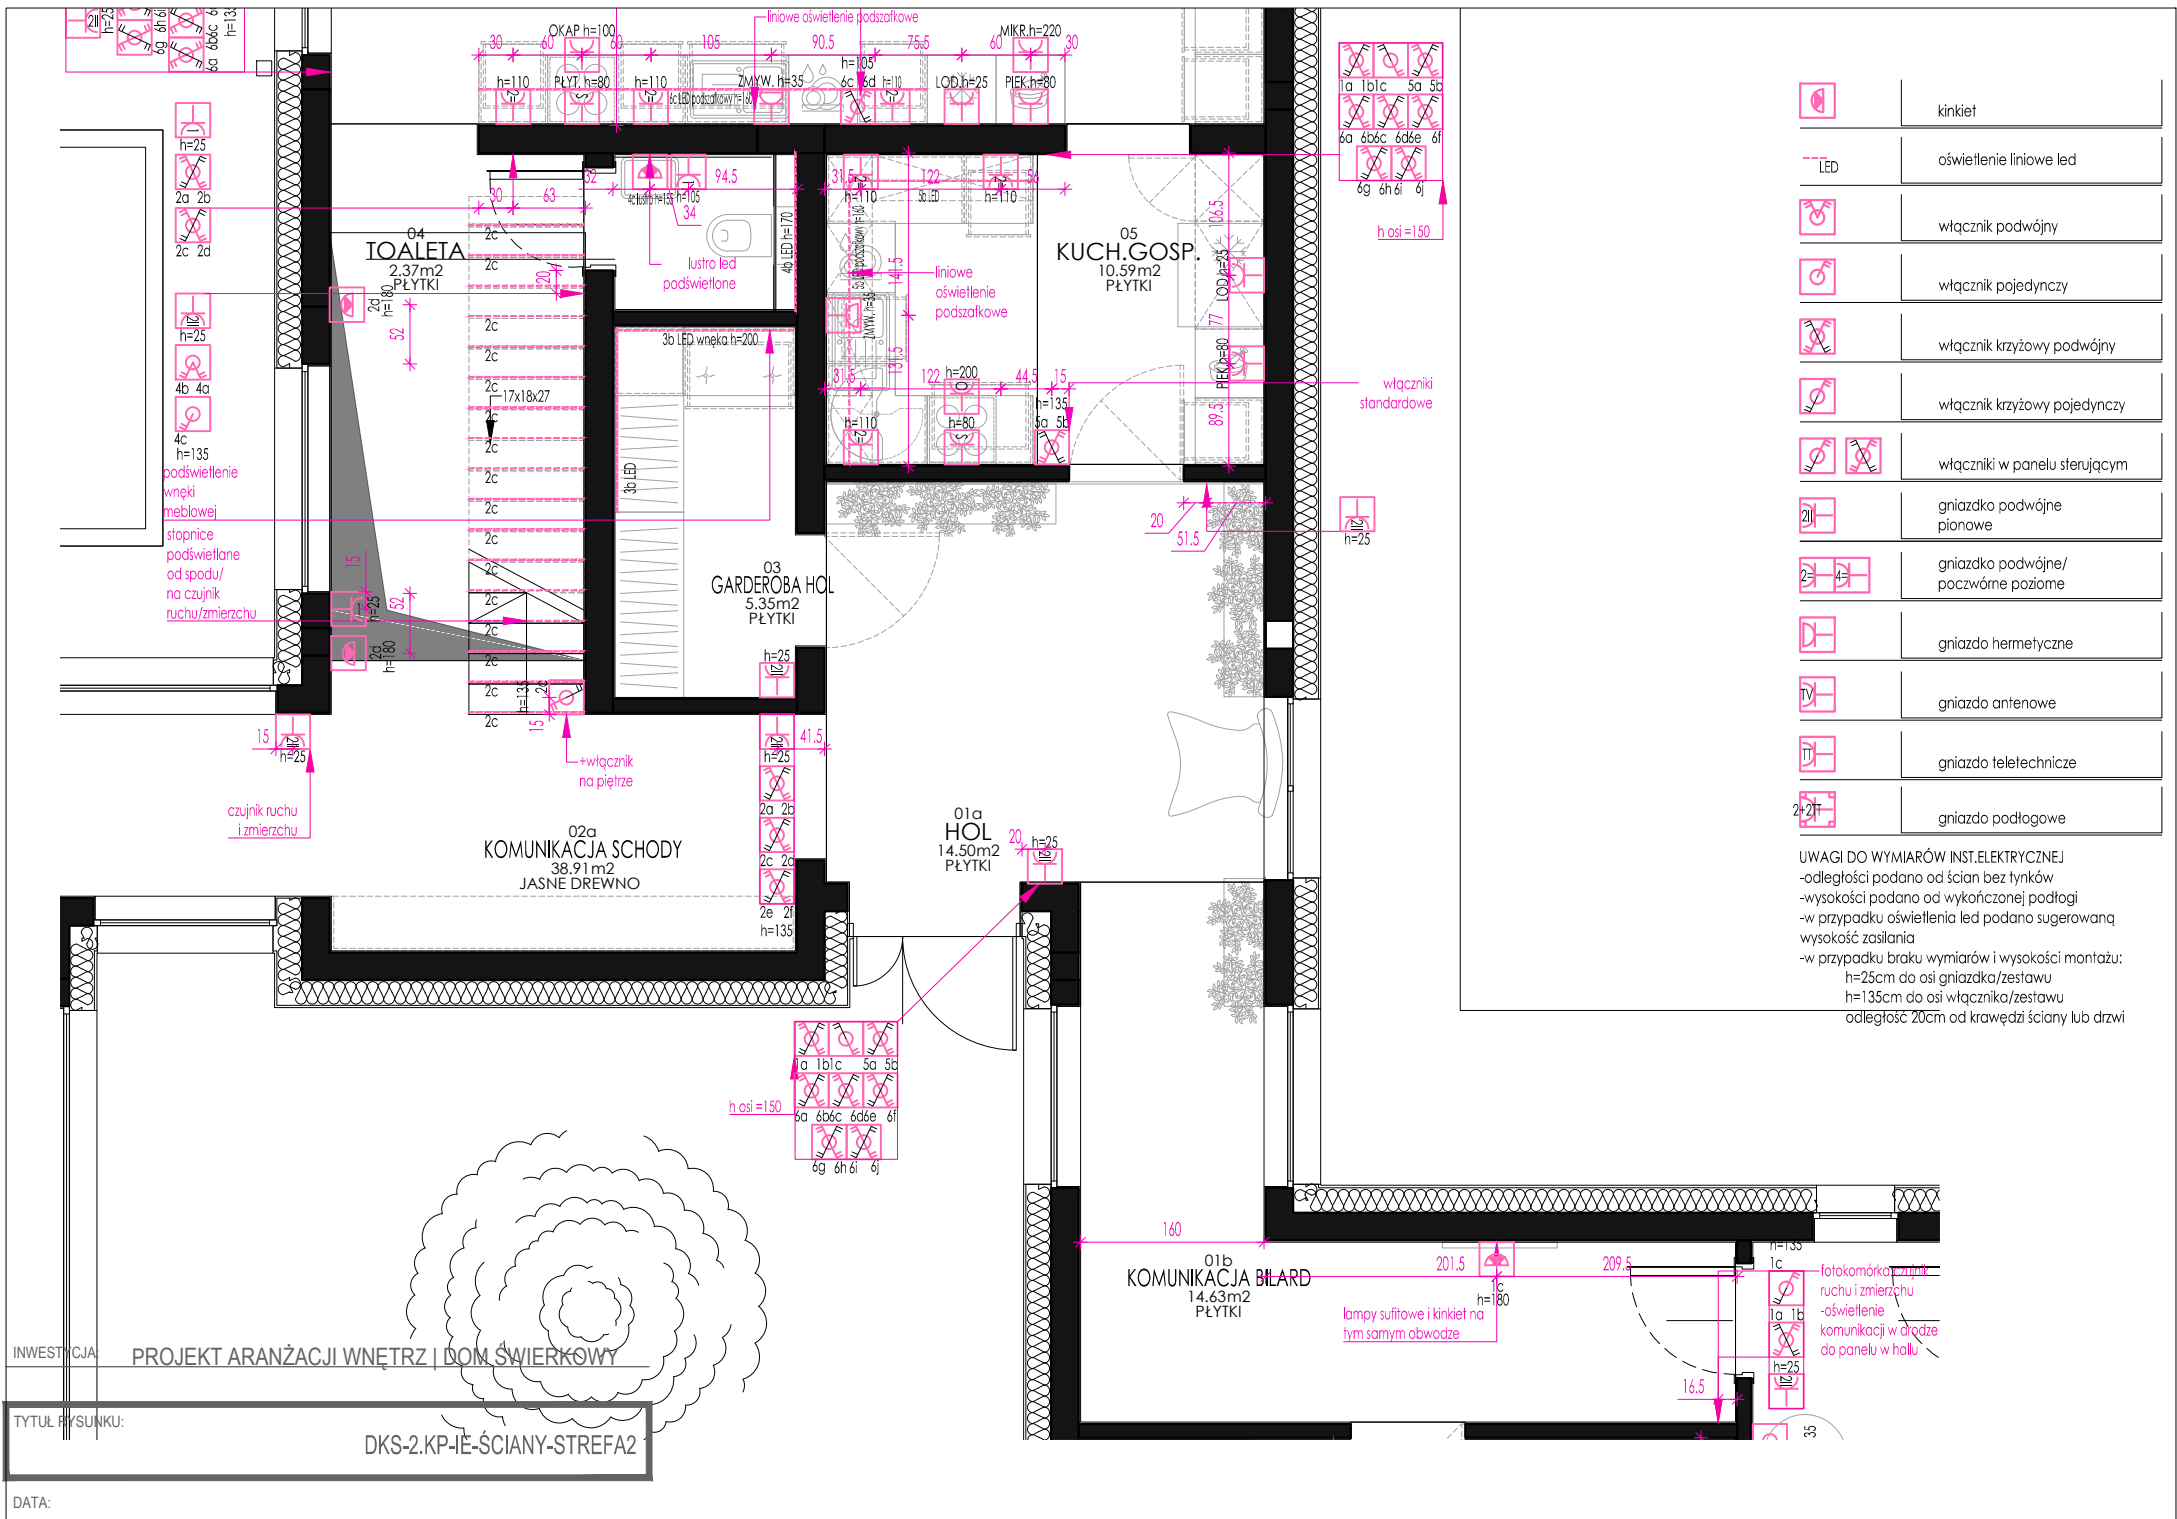

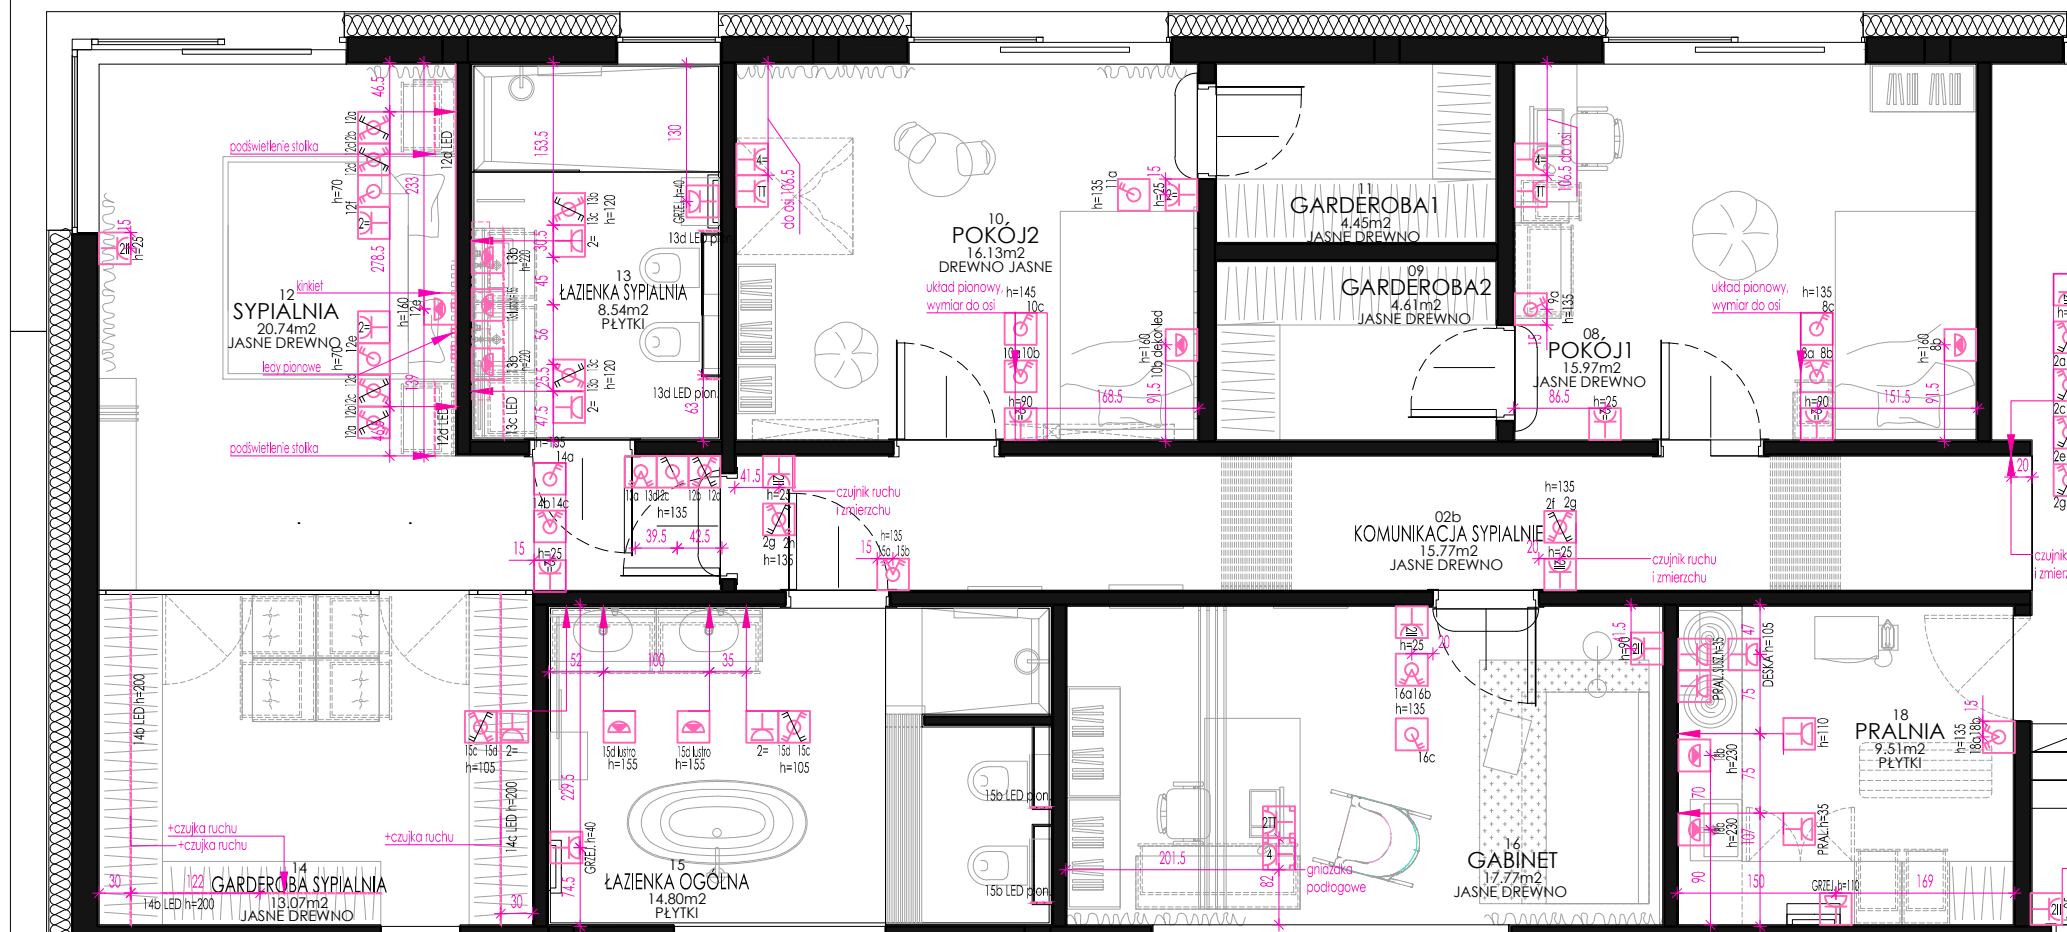

	kinkiet
	oświetlenie liniowe led
	włącznik podwójny
	włącznik pojedynczy
	włącznik krzyżowy podwójny
	włącznik krzyżowy pojedynczy

	gniazdko podwójne pionowe
	gniazdko podwójne/poczwórne poziome
	gniazdko hermetyczne
	gniazdko antenowe
	gniazdko teletechniczne

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ
-odległości podano od ścian bez tynków
-wysokości podano od wykończonej podłogi
-w przypadku oświetlenia led podano sugerowaną wysokość zasilania
-w przypadku braku wymiarów i wysokości montażu:
h=25cm do osi gniazdka/zestawu
h=135cm do osi włącznika/zestawu
odległość 20cm od krawędzi ściany lub drzwi

INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:


DKS-2.KP-1E-ŚCIANY-STREFA4

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ

- odległości podano od ścian bez tynków
- wysokości podano od wykończonej podłogi
- w przypadku oświetlenia led podano sugerowaną wysokość zasilania
- w przypadku braku wymiarów i wysokości montażu:
h=25cm do osi gniazdzaka/zestawu
h=135cm do osi włącznika/zestawu
odległość 20cm od krawędzi ściany lub drzwi

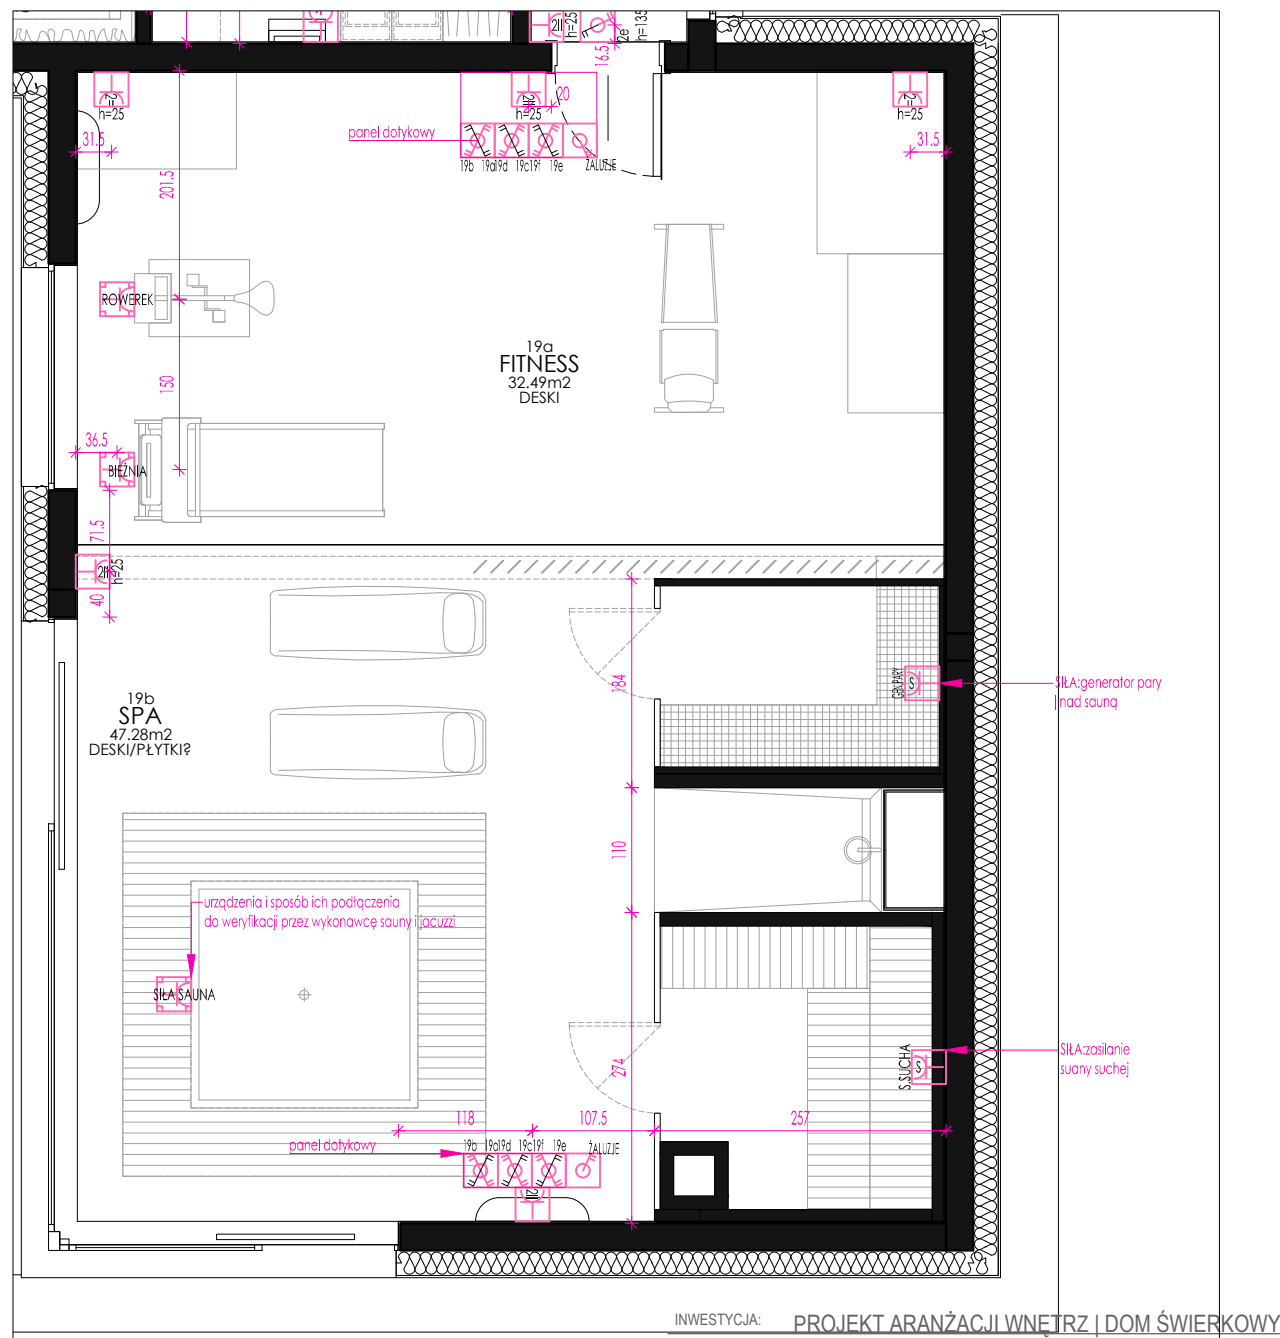


INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ I DOM ŚWIERKOWY

TYTUŁ RYSUNKU:

DKS-2.KP-IE-ŚCIANY-STREFA5

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

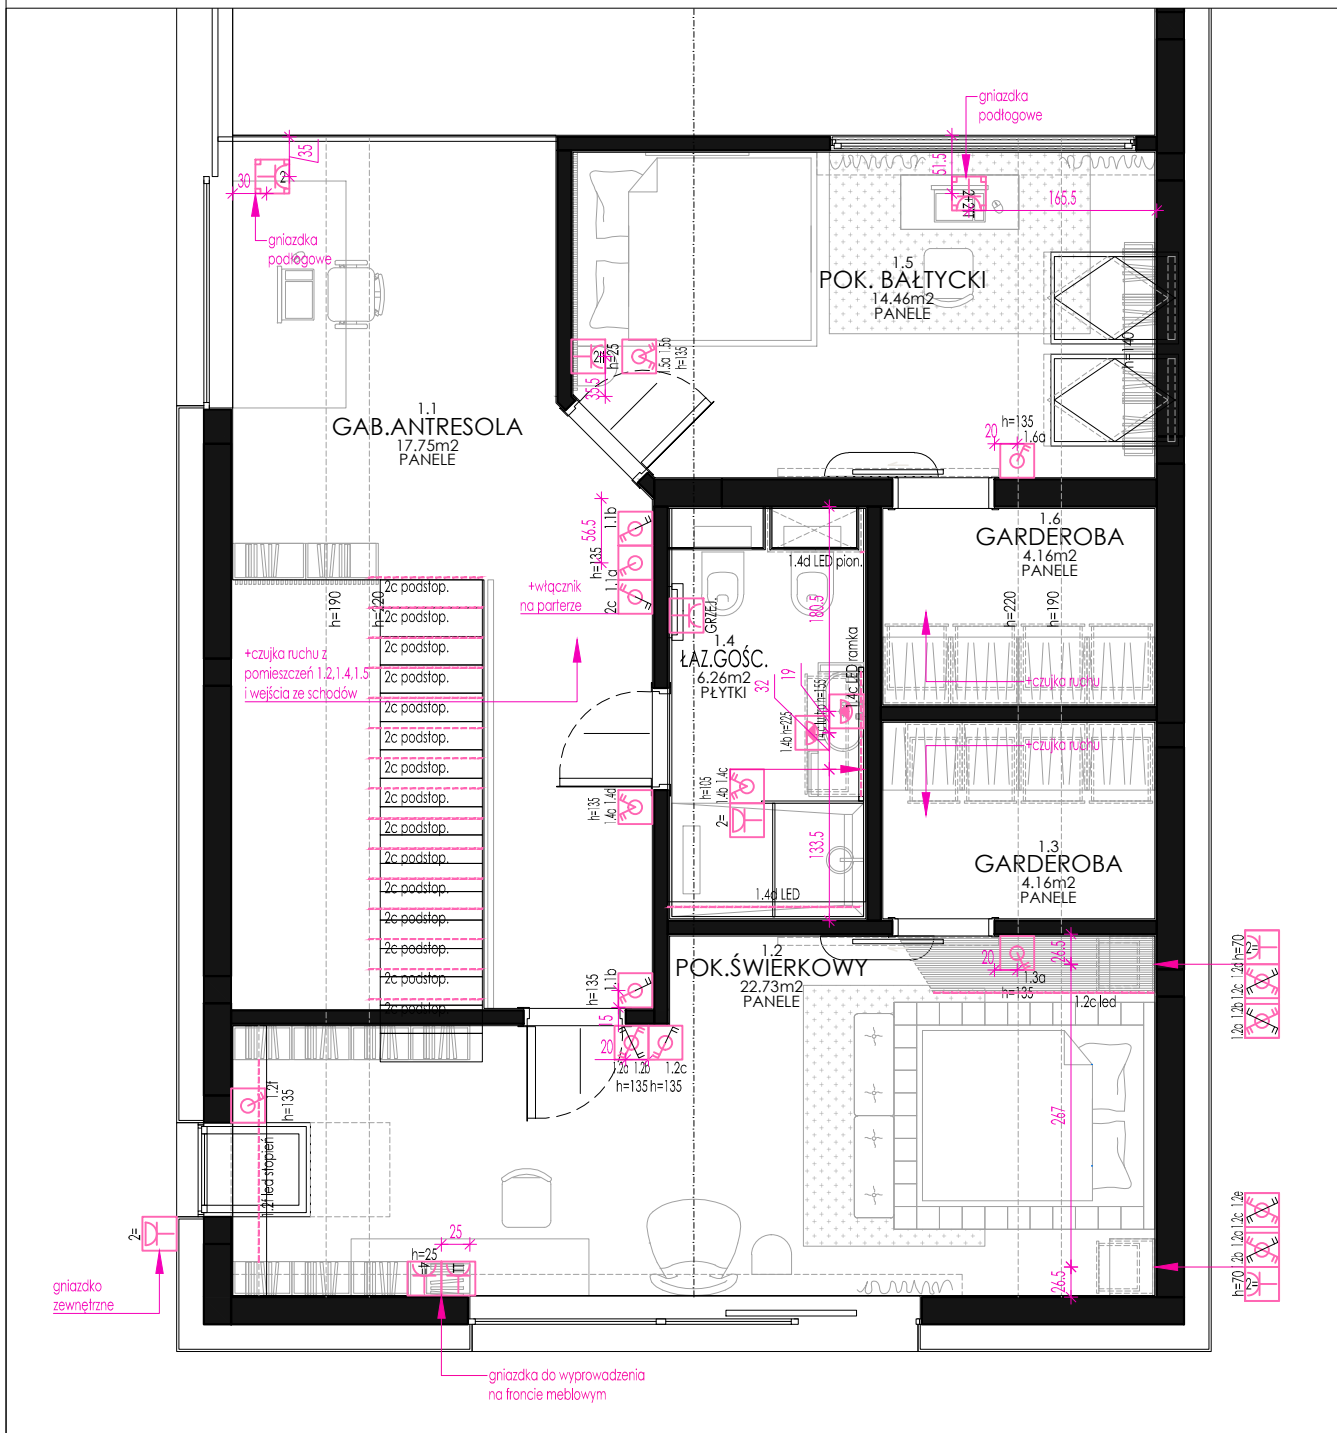

	kinkiet
	oświetlenie liniowe led
	włącznik podwójny
	włącznik pojedynczy
	włącznik krzyżowy podwójny
	włącznik krzyżowy pojedynczy
	włączniki w panelu sterującym
	gniazdko podwójne pionowe
	gniazdko podwójne/poczwórne poziome
	gniazdko hermetyczne
	gniazdko antenowe
	gniazdko teletechniczne
	gniazdko podłogowe

UWAGI DO WYMIARÓW INST.ELEKTRYCZNEJ
 -odległości podano od ścian bez tynków
 -wysokości podano od wykończonej podłogi
 -w przypadku oświetlenia led podano sugerowaną wysokość zasilania
 -w przypadku braku wymiarów i wysokości montażu:
 h=25cm do osi gniazdka/zestawu
 h=135cm do osi włącznika/zestawu
 odległość 20cm od krawędzi ściany lub drzwi

INWESTYCJA: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ | DOM ŚWIERKOWY

Tytuł rysunku:

DKS-2.KP-1E-ŚCIANY-STREFA6

DATA:

UWAGA:wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie